


Ketjumurskain

CM-1700



TURUN
KONEKESKUS

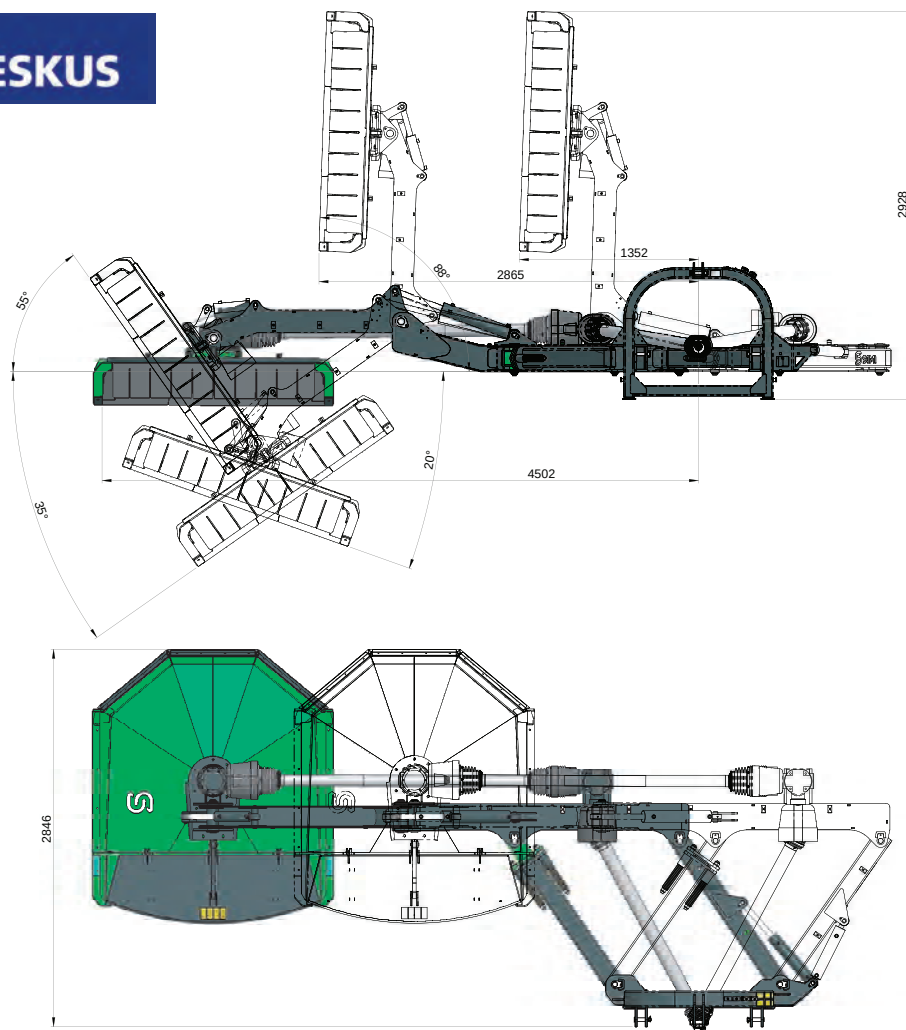

Parametrit

Työleveys

Ulottuvuus traktorin keskilinjasta (min.-max.)

Paino

Voimanulosoton pyörimisnopeus

Murskainketjun halkaisija

Öljynpaine (max.)

Hydraulikytkentä (vakio: 2 kpl kaksitoiminen ½")

Suosittelun traktorin paino sekä teho

Kiinnikkeet

Materiaali

Mitat

1700 mm

3000-4500 mm (1500 mm sivusiirto)

ca. 1100 kg

540 rpm

13 mm

200 bar

Täysin varusteltu: 4 kpl kaksitoiminen
+ vapaa paluu ½"

alkaen 4 tn ja 100 hv

Kolmepistekiinnitys CAT2

Valmistettu SSAB-teräksestä

Ketjumurskain

CM-1700



TURUN
KONEKESKUS

HARDOX

Silppurin pään työpinnat on valmistettu kulutusta kestävästä HARDOX-teräksestä

PAINEAKUT

Paineakut mahdollistavat murskaimen toiminnan lähellä maanpintaa epätasaisessakin maastossa.

(Lisävaruste)

JOUSILAUKAISU

Vahva jousilaukaisu suojaa murskainta ja traktoria, jos sillä osutaan esteeseen.



HARDOX®
WEAR PLATE

Ketjumurskain CM-1700

Ketjumurskain on suunniteltu heinikon, vesakon ja tien päälle taipuvien oksien leikkuuseen. Ketjumurskain pystyy leikkaamaan ojien niin sisä- kuin ulkopinnat kaltevillakin tien reunoilla, kuin myös siistimään puiden ja pensaiden oksia. Kone vaatii vain vähän huoltoa ja kuluvien osien vaihtaminen on helppoa.

Ketjumurskaimessa on Bondoli & Pavesi -vaihteistot ja nivelakselit, jotka on erityisesti suunniteltu tähän murskaimen. Ensimmäisessä nivelakselissa on ylikuormituskytkin ja vapaakytkinä suojaamaan traktoria sekä murskainta. Laajakulmainen nivelakseli varmistaa murskaimen pitkän ulottuvuuden.

LISÄVARUSTEET

Hydraulisarja niittopään kallistukseen

Hydraulisarja niittopään luukun avaukselle



Reliable way forward

WWW.SAMI.EE