



243-306 hv

MF ACTIVA S

7345/7347




MASSEY FERGUSON



Sivu 08

Valitse leikkuupöytäsi

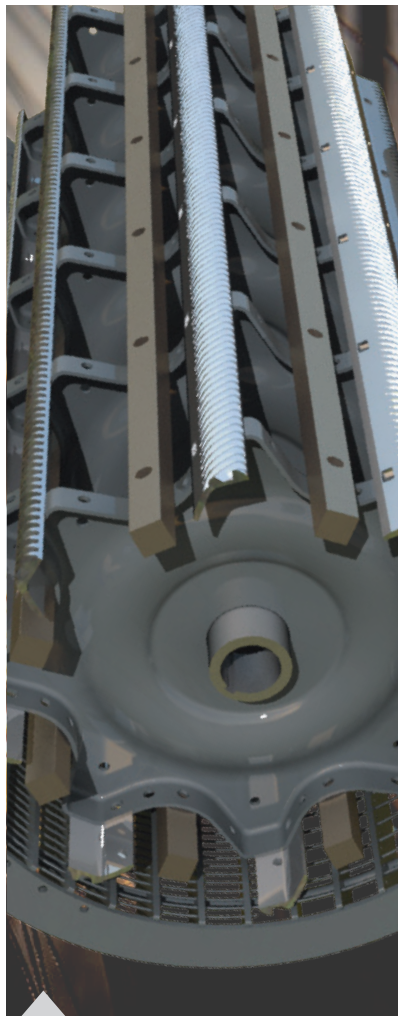

Sivu 10

Puinti ja erottelu



Sivu 12

Viljasäiliö, seulasto ja
rajausten hallinta



Sivu 20

Käteén sopiviksi muotoillut
hallintalaitteet helppoon ohjaukseen



Sivu 22

Toiminnot sormenpäillä

Sisältö

- 04 Korkealaatuinen valmistus
- 07 Joustavuus on avainasia
- 08 Valitse leikkuupöytäsi
- 10 Puinti ja erottelu
- 11 MCS-mallit – kaksi järjestelmää yhdessä
- 12 Viljasäiliö, seulasto ja rajaisten hallinta
- 14 ParaLevel-järjestelmä
- 17 Proline-ohjaamo
- 18 Ohjauskeskus
- 20 Käteen sopiviksi muotoillut hallintalaitteet helppoon ohjaukseen
- 22 Toiminnot kosketusnäytöstä
- 24 Hyvä suunnittelu tekee työn helpoksi
- 26 Kuinka tärkeäksi asetat puimurisi moottorin?
- 27 Osat. Aina siellä, kun niitä tarvitset.
- 28 Tekniset tiedot
- 30 3D-läpileikkaus

Sivu 26

Kuinka tärkeäksi asetat
puimurisi moottorin?

Sivu 30

3D-läpileikkaus





Breganze, Italia

Massey Fergusonin sadonkorjuukoneiden keskus, tarkan insinööritaidon ja valmistuksen kotipaikka.

Täällä koneet syntyvät, jokainen pieni osa liittyy toisiinsa ja ne muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka ominaisuudet ovat erinomaiset. Breganzen puimuritehdas on Vicenzan kauniissa provinssissa, Italiassa. Kuten kaikki Massey Fergusonin tuotantolaitokset ympäri maailmaa, Breganzen tehtaalla on pitkä, kattava ja ylpeä historia maatalouskoneiden valmistuksesta.

Breganzen tehdas valmistaa keskikokoiset, hybridit ja kahdeksalla koolimella varustetut Massey Ferguson puimurit toimitettavaksi Eurooppaan, Afrikkaan ja Lähi-Itään. Tämän modernin tehtaan pinta-ala on 25 hehtaaria ja työntekijöitä on yli 600. Breganzen leikkuupuimuritehdas käyttää tuotannossaan uusinta teknologiaa. Erikoistuminen omalle alueelleen ja korkea laatu ovat asiantuntevan tiimin rakentamia.

Nykyään Breganze valmistaa erilaisilla puintiteknologioilla varustettuja puimureita. Kaikki puimurit on varustettu erilaisilla FreeFlow- tai PowerFlow -leikkuupöydillä, jotka on suunniteltu sadon nopeaan ja tehokkaaseen korjaamiseen ja minimoimaan hävikkiä.

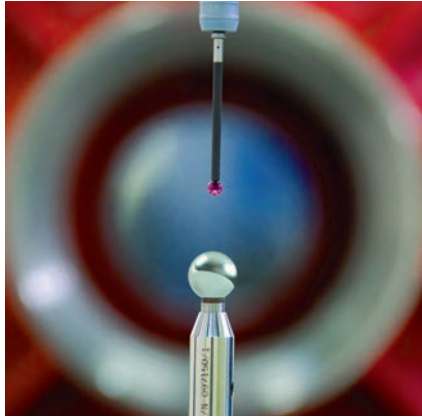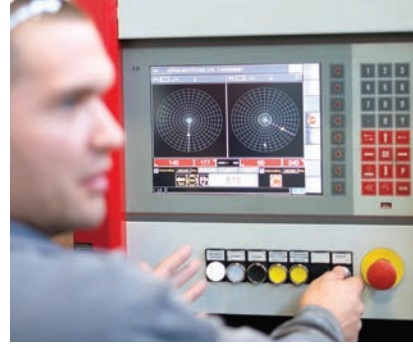



ME ACTIVA S

Joustavuus on avainasia

Uusi Massey Ferguson Activa S -puimurimallisto tarjoaa viljelijälle suorituskkyisen ja käytännöllisen puimurin. Kuljettajalle tarjotaan uutta korkeamman tason mukavuutta ja mahdollisuus valita varusteet kattavasta valikoimasta.

Keskikokoisilla ja isoilla maatiloilla on usein monipuolista kasvinviljelyä ja sadonkorjuuta. Jokaisella koneella pitää olla parhaat asetukset, jotta satotulos olisi mahdollisimman puhdas. Kokemukset ja tutkimukset osoittavat, että näiden koneiden kuljettajat vaativat käytännöllisiä ratkaisuja ja arvostavat yksinkertaisuutta sekä mukavuutta.

Malli	Enimmäisteho (hv/kW)	Kohlimien lukumäärä	Jyväkapasiteetti (litraa)
MF ACTIVA S 7345	243/179	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS	243/179	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS PL	243/179	5	8600
MF ACTIVA S 7347	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS PL	306/225*	6	8600

*sisältää 30 hv:n tehostimen PL - ParaLevel

Järkevä investointi


- Käytännöllinen rakenne tukee yhdistelmän teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, joiden kanssa on helppo tehdä työtä ja saada paras mahdollinen sato pellolta, missä aika on myös oleellinen tekijä.
- Alhaiset käyttökustannukset, erinomainen polttoainetaloudellisuus ja helppo huolto.
- Uusi Proline-ohjaamo on erittäin mukava.
- Korkealaatuinen satotulos hellävaraisen puinnin ja tehokkaan erottelun ansiosta.
- MCS-mallit mahdollistavat entistä joustavamman puinnin kaikille lajikkeille.
- Valittavissa on tehokkaat leikkuupöydät, jotka on suunniteltu toimimaan kaikissa olosuhteissa ja kaikilla sadoilla – PowerFlow tai FreeFlow on ammattilaisen valinta.

Valitse leikkuupöytäsi

Leikkuu ja syöttö – hyvä alkutyö antaa parhaan lopputuloksen – leikkuupöytä ja syöttö varmistavat puimurin hyvän suorituskyvyn. Vuosikymmenien kokemuksella Massey Ferguson voi tarjota sinulle valinnaisina vaihtoehtoina korkealuokkaisen PowerFlow-leikkuupöydän tai suuren kapasiteetin FreeFlow-leikkuupöydän. Molempien ominaisuutena on erinomainen tuottavuus, automaattinen laonnostokelan nopeus ja pöydän korkeuden säätö.



FreeFlow 7,6 m asti

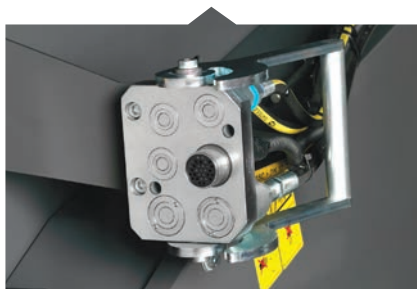

Monitoimiliitin on vakiovaruste pöydän nopeaa irrotusta varten.



Schumacher-terät ovat selkeästi markkinoiden parhaat ja niiden nopeus on 1254 iskua minuutissa. Ne ovat itsepuhdistuvat, pysyvästi terävät ja takaavat materiaalin syötön myös vaikeissa olosuhteissa.




FreeFlow-pöydän koko leveydellä olevat syöttöruuvien sormet lisäävät ruuvien syöttökykyä ja varmistavat hyvän ja nopean syötön kolakuljettimelle.



Power Feed -syöttökela (vain MCS-malli) kolakuljettimen edessä antaa materiaalille jatkuvan, tasaisen virtauksen pöydältä kolakuljettimelle. Sitä voidaan myös yksinkertaisesti ja tehokkaasti pyörittää takaisin suoraan ohjaamosta.



TerraControl II sisältää automaattisia toimintoja leikkuupöydän säädölle (**FreeFlow** tai **PowerFlow**), maanpinnan seuranta ja päisteajon hallinta – kaikki toiminnot ovat ohjattavissa kuljettajan monitoimivivulla. Leikkuupöydän korkeutta voidaan säätää nopeasti ja helposti ja myös vaihtelevissa olosuhteissa. Automaattinen kelanopeudensäätö helpottaa puintia ja kuljettaja voi keskittyä muihin toimintoihin.

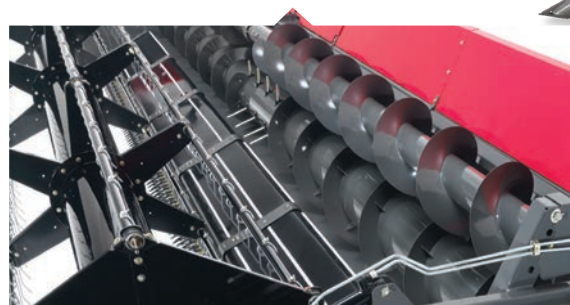


Lisävarusteena PowerFlow-pöytään on saatavana rypsin syöttöruuvi, joka parantaa vankan kasvuston virtausta kolakuljettimeen ja parantaa myös puintitehoa huomattavasti. Rypsiterät kuuluvat myös sarjaan.



Terä on 1,14 metrin etäisyydellä pöydän syöttöruuvista, joten näkyvyys ja suorituskyky ovat ihanteelliset. Vahvat PowerFlow-hihnat kuljettavat materiaalin tehokkaasti tasaisella nopeudella terältä kolakuljettimelle. Hihnat ohjaavat kivet pois ja estävät niiden pääsyn puintikoneistoon, missä ne voisivat aiheuttaa vahinkoa.

Puinti ja erottelu

Puintikoneisto on puimurin sydän. MF-puimureissa on kestävä ja vakaa puintikela sekä vahva varstasilta, jolloin materiaalin käsittely on helppoa ja vaivatonta.

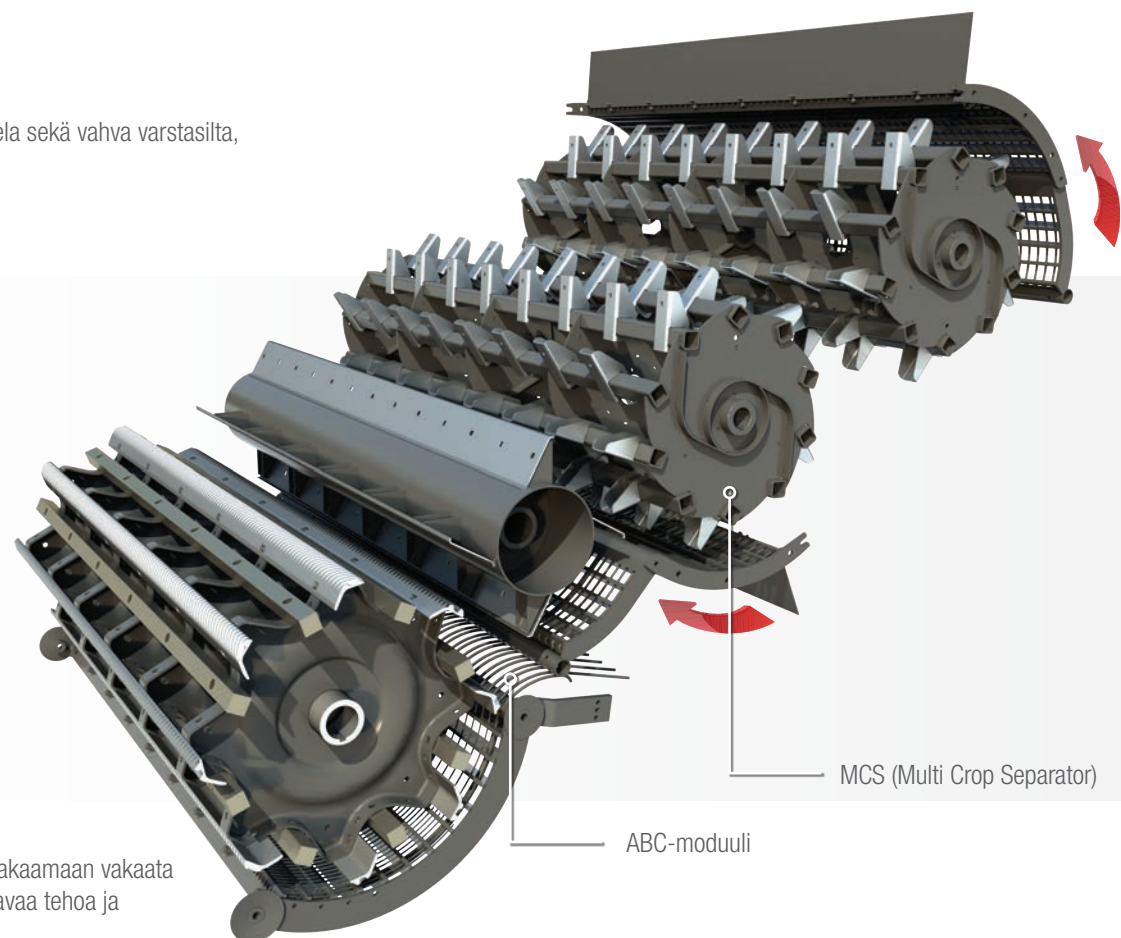

Puintikelan painoa on nostettu asentamalla varstautojen taakse painotangot takaamaan vakaata liikkeen jatkuvuutta sekä puintivoimaa. Näin pienennetään kuormitusta, vaadittavaa tehoa ja polttoaineen kulutusta.

Varstasillan vaijeriväli on eriytetty ja sen takaosassa on puolet vähemmän vaijereita kuin etuosassa. Tällä menetelmällä tasapainotetaan ihanteellisesti suuri puintikapasiteetti ja hyvä viljan virtaus varstasillan läpi. Varstasillan etu- ja takavälystä voidaan erikseen säätää ohjaamosta puintilaadun optimoimiseksi.

Saatavana on kaksi puimurimallia –

- ABC-varstasilta (varstasillan erottelualueen laajennus ja sen säätö kolmeen asentoon)
- ABC-varstasilta, Power Feed -syöttökelalla ja MCS-erottelijalla (Multi Crop Separator)

MF ACTIVA S

MCS-mallit – Kaksi järjestelmää yhdessä


Multi Crop Separator -erottelijassa on erittäin iso erottelupinta-ala, jossa on mahdollista erottaa jyvät ennen kohlisiin menoa.

MCS-erottelijalla on yksi ainutlaatuinen ominaisuus, joka erottaa sen muista; varstasilta voidaan kääntää ylös pyörivän erottelijan yläpuolelle, kun sitä ei tarvita. MCS-varstasilta liikutetaan sähköisesti eikä mitään työkaluja tarvita. Näin voidaan optimoida koneen suorituskyyky kuivissa olosuhteissa ja vähentää seulaston kuormitusta sekä parantaa huomattavasti oljen laatua.

Täysi maissisarja voidaan asentaa, sisältää maissivarstasillan. Tätä sovellusta varten toimitetaan silppurin nopeudenalennussarja vakiovarusteena viljaversio mukana.


Monipuolisuuden lisäämiseksi ja ajan säästämiseksi Massey Ferguson voi tarjota lisävarusteena lohkovarstasillan, joka on suunniteltu erilaisten kasvilajien puimiseen. Varstasillan vaihtoon kuluva aika – pienijyväsistä suurijyväsien kasveihin, kuten soijaan, maissiin ja auringonkukkaan – on laskettavissa pikemminkin minuuteissa kuin tunneissa.

Koneeseen voidaan tarvittaessa asentaa yleisvarstasilta irrotettavilla elementeillä.

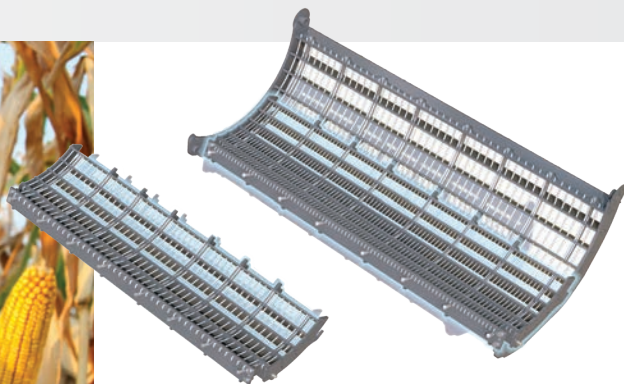

Erikoisvarusteet Riisi

Erityinen riisipuintikela / varstasilta ainutlaatuisella tappi- ja hammasrakenteella on saatavana lisävarusteena ja se on tarkoitettu puintiin vaikeissa olosuhteissa. Erittäin kuluttaviin olosuhteisiin on myös saatavana valinnaisia lisäkomponentteja. Näitä ovat viljaruuvit, elevaattorit ja MCS-hampaat. Erikoisvarusteet yhdessä itsevoitelevien telaketjujen, leikkuupöydän varustelun ja kovaa kulutusta kestävien komponenttien kanssa muodostavat monipuolisen koneen riisin sekä viljan ja maissin puimiseen.

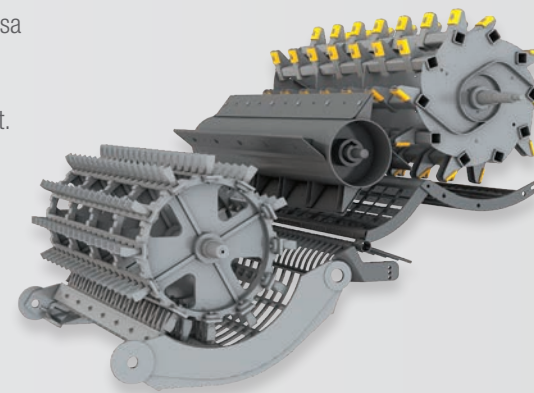

Viljasäiliö, seulasto ja rajaisten hallinta

Sadon laatu ja määrä vaikuttavat sinun tuottoosi. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota seulastoon ja tehokkaaseen puhdistusseulojen käyttöön, jotta sinä saisit parhaan sadon pelloltasi.

Viljasäiliön tilavuus on 8600 litraa. Purkunopeus – jopa 105 l/s (MCS) – takaa nopean tyhjennyksen. Purkuruuvi ulottuu korkeimpaankin perävaunuun pellolla tai maantiellä. Lisävarusteena voidaan asentaa satotuloksen monitori ja kosteussensori – Ceres 8000i integroidulla SD-kortin lukijalla.



Pitkissä kohlimissa on neljä porrasta ja "aktiiviset seinät". 21 cm korkeat, pystysuorat kohlinportaiden lohkot on tehty läpäisevistä verkoista. Nämä ovat korkeammat kuin missään muussa perinteisessä puimurissa. Kohlinten etuportaat on vahvistettu maissin puintia varten.



Seulaston profiili on ratkaiseva seulojen suorituskyvyn kannalta. Hyvin tehokkaissa säätöseuloissa on pystysuorat levyt, jotka parantavat tuotosta ja mahdollistavat seulojen leventämisen paremman läpimenon tuottamista varten. Käytännöllisen rakenteen ansiosta yksi henkilö voi helposti irrottaa ja puhdistaa seulat erilaisten kasvilajien puintien välissä.



Viljan poistoputki ja rajaisruuvi ovat vahvistettuja suunnanvaihtokohdissa, mikä pidentää niiden käyttöikää ja kestävyyttä. Tämä on erityisen tärkeää ja hyvä asia maissa puitaessa, missä kasvuston aiheuttama kuluminen on voimakasta sekä muissa suuren kulumisen olosuhteissa. Taloudellista etua antaa elevaattorin pohjan pulttikiinnitys, sillä sen vaihto käy helposti ja on edullista.

Olkisilppuri on erityisesti suunniteltu tekemään olkisilppu ja levitys sopivaksi maanviljelijöille, jotka käyttävät sängin kevytmuokkausta. Terät ovat sahalaitaiset tasaisen silpun aikaansaamiseksi ja tehontarpeen alentamiseksi. Säädetävät vastaterät ja olkisilppurin vaippa varmistavat silputun oljen täydellisen ohjauksen ja levityksen. Sähköisesti säädettävät olkisilppurin ohjainlevyt ovat lisävarusteena. Näiden avulla olki voidaan halutessa suunnata pois päin korjaamattomasta kasvustosta.



Sahalaitainen terä on vakiovaruste oljen tasaisen ja jatkuvan silppuamisen varmistamiseksi.



Kaksoisroottorilla varustettu, monipuolisesti säädettävä ruumenten levitin on saatavana lisävarusteena.




Puintikoneisto on hellävarainen ja jättää oljen erittäin hyvälaatuisiksi ruokinta-, kuivike- tai energiaoljen paalaukseen.


ParaLevel-järjestelmä

Edistynyt itsesuuntaus tarjoaa täydellistä joustoa epätasaisessa maastossa

Yksinkertaisen yhdensuuntaiskytkennän ansiosta kulman muuttaminen pellolla on vaivatonta. Sekä MF 7345 että MF 7347 ovat saatavilla ParaLevel-versioina. Tämä patentoitu järjestelmä tarjoaa leikkauspöydän suuntauksen jopa 20 prosentin rinteissä (neliveto). Puimurien osat ovat normaalisti suunniteltu vaakatasossa toimiviksi. Tällä järjestelmällä pidetään taso maan suuntaisena rinteissä ja näin kone pystyy työskentelemään enimmäisteholla pidempään – eli lisää saatua tuotosta. **Standardi neliveto-järjestelmä** (vaihtoehtoisesti kaksiveto) on osa suuntauspakettia. Järjestelmä parantaa positiivisen ohjauksen hallintaa ja parantaa pitoa kaikissa olosuhteissa, mikä parantaa kuljettajan turvallisuutta.

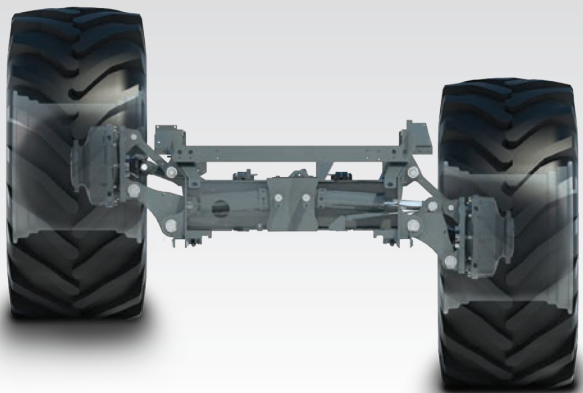

Puiminen maan suun

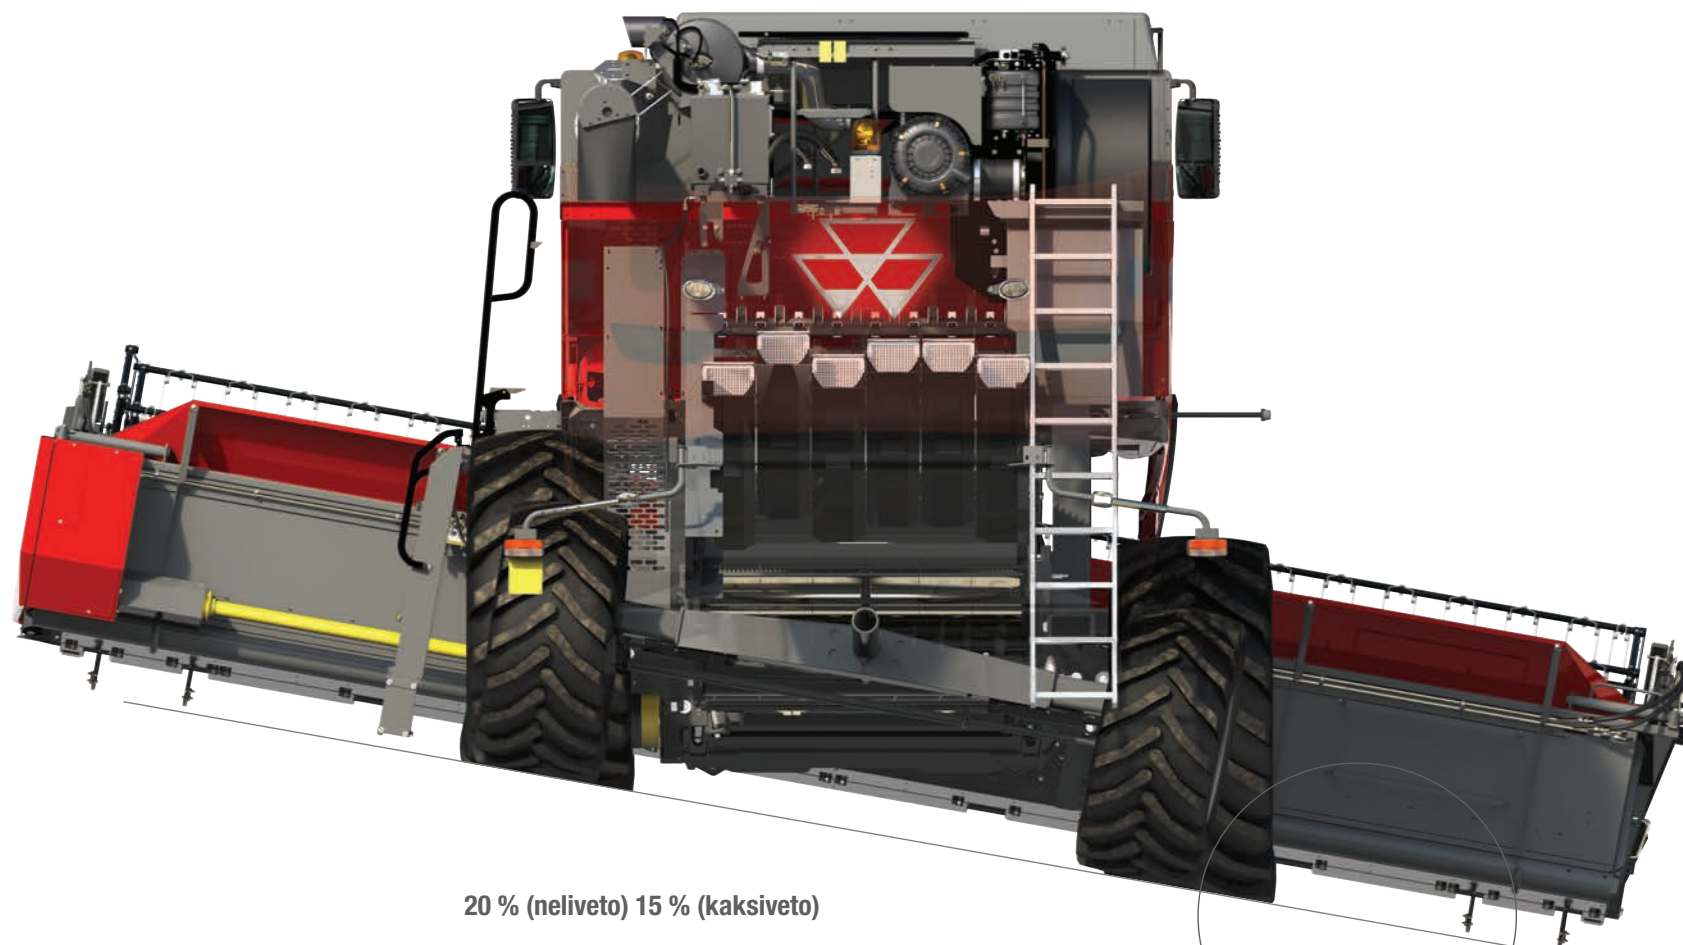

20 % (neliveto) 15 % (kaksiveto)

Kuljetusleveys 3,5 m
(800 renkaat MF 7345 S MCS PL) (650 renkaat MF 7347 S MCS PL)

ntaisesti pidempään





**Suunniteltu sinulle hyödyntämään koneesi
parhaat ominaisuudet päivällä ja yöllä.**

Proline-ohjaamo

Hyvä ohjaamo on ratkaiseva tekijä, kun halutaan käyttöön koneen ja kuljettajan paras suorituskykyinen yhdistelmä. Erinomainen näkyvyys ja ergonomisesti sijoitetut hallintalaitteet tekevät työstä tehokkaampaa ja tuottavampaa. TechTouch 2 -terminaalin intuitiiviset valikot antavat tiedot välittömästi ja aktiivinen varoitusjärjestelmä suojaa konettasi.

Ohjauskeskus

Hyvä ohjaamo on tilava, mukava ja sieltä on hyvä näkyvyys. Uudessa Proline-ohjaamossa yhdistyvät kaikki nämä ominaisuudet. Kuljettajalla on erinomainen panoraamanäkyvyys puimurin eteen, puitavaan materiaaliin, leikkuupöydälle, purkuputkeen ja takapyöriin isojen sähköisesti säädettävien peilien avulla.

Ohjaamossa on runsaasti laadukkaaseen työympäristöön kuuluvia ominaisuuksia.

- Täysin automaattinen ilmastointi ja lämmitys
- Ilmajoustitettu istuin
- Sähköisesti säädettävät, lämmitettävät peilit
- Lisävarusteena apumiehen istuin ja integroitu viileäkaappi
- Erinomainen äänieristys ja hiljainen työympäristö
- Turvalliset ja helppokulkuiset ohjaamon askelmat



Näkymä leikkuupöydälle



Hyvä näkyvyys purkuputkeen käytön aikana



TechTouch 2 -terminaali helposti käytettävissä



Laaja näkyvyys peleistä takapyörään



Päähallintalaitteet kuljettajan näkökulmasta



Kätehen sopiviksi muotoillut hallintalaitteet helppoon ohjaukseen



- 01 Laonnostokelan nosto/lasku
- 02 Laonnostokela eteen/taakse
- 03 Automaattinen pysäytys
- 04 Leikkuupöydän nosto/lasku
- 05 Leikkuupöydän kallistus vasen/oikea
- 06 Purkamisen kytkentä
- 07 Purkputken hallinta auki/kiinni/Auto
- 08 Leikkuupöydän automaattisen ohjauksen kytkentä

Power Grip -monitoimivipu

Uusi ohjainvipu sopii käyttäjän kätehen luonnollisesti – PowerGrip-monitoimivipu on sijoitettu kyynärnojan päähän ja siinä on kaikkien usein käytettyjen puintitoimintojen kytkimet. Kyynärnojaa voidaan nostaa ja siirtää eteenpäin kuljettajalle sopivaksi, jolloin myös konsolin oikealla puolella olevien kahden vivun käyttö on helppoa.




- 01 Käyntinopeuden hallinta
- 02 Puintikoneiston kytkentä
- 03 Leikkuupöydän kytkentä

Power Grip -käsinoja

Oikealla oleva kyynärnoja on keskeinen ohjausyksikkö, jossa on tärkeimpien toimintojen kytkimet ja käsikaasu. Kyynärnoja on kokonaan pehmeästi verhoiltu, jotta toimintojen ohjaus olisi mahdollisimman mukavaa koko pitkän työpäivän ajan. Koska ajovoimansiirron vipua ei tarvitse liu'uttaa, käyttö on vähemmän rasittavaa kuin perinteisellä järjestelmällä.

TechTouch 2 -terminaali

Näkyvässä ja helposti tavoitettavassa TechTouch 2 -terminaalissa on kaikki merkittävät tiedot puimurin asetuksista. Kosketusnäyttö ja kytkinten kuvakkeet ovat selkeät ja niiden käyttö sekä säädöt ovat helppoja.

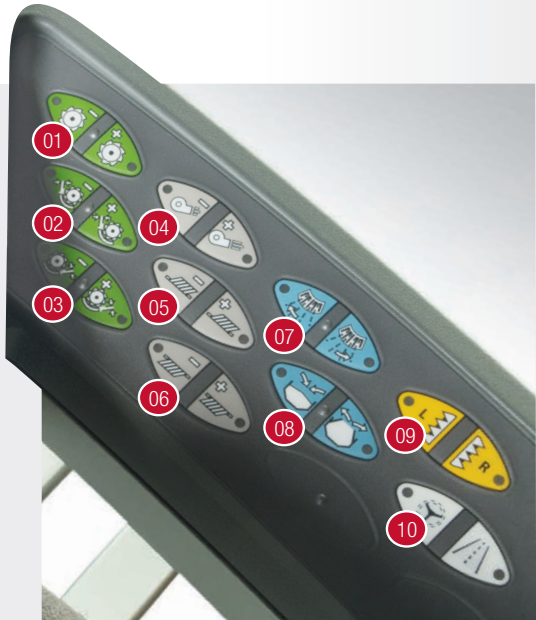- 
- 01 Kelan nopeuden asetus
 - 02 Varstasillan etuvällys
 - 03 Varstasillan takavällys
 - 04 Lietson nopeuden asetus
 - 05 Ylempien seulojen asetus (lisävaruste)
 - 06 Alempien seulojen asetus (lisävaruste)
 - 07 Olkisilppurin ohjainlevyt vasen/oikea (lisävaruste)
 - 08 Viljasäiliön kannen avaus/sulkeminen
 - 09 Rypsiterien kytkentä
 - 10 Maantieajo

Näppäimistö


Näppäimistö on heti kyynärnojan vieressä oikealla puolella ja siitä käytetään keskeisiä puointitoimintoja. Pehmeät, kohotetut näppäimet johtavat suoraan yksittäisiin TechTouch 2 -terminaalin valikoihin.

MF ACTIVA S




Käyttö ja ohjaus sormenpäillä

Uusi TechTouch 2 -terminaali on kaikkien avaintoimintojen ohjauskeskus, siinä on kosketusnäyttö, josta voit valita halutun toiminnon sormenpäillä.

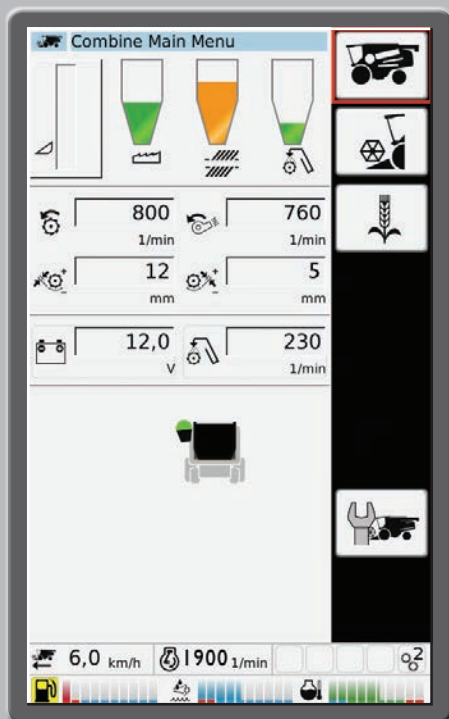


Työnäyttö

Kun puimuri on valmis puintityöhön, näyttöön tulee puimurin informaationäyttö. Värillisessä näytössä on helposti yhdellä silmäyksellä nähtävänä pöydän korkeus, suorituskyky ja rajaisten määrä. Käytön aikana puimurin suojaamiseksi mahdollinen hälytys tulee näyttöön ja kuuluu äänimerkki.

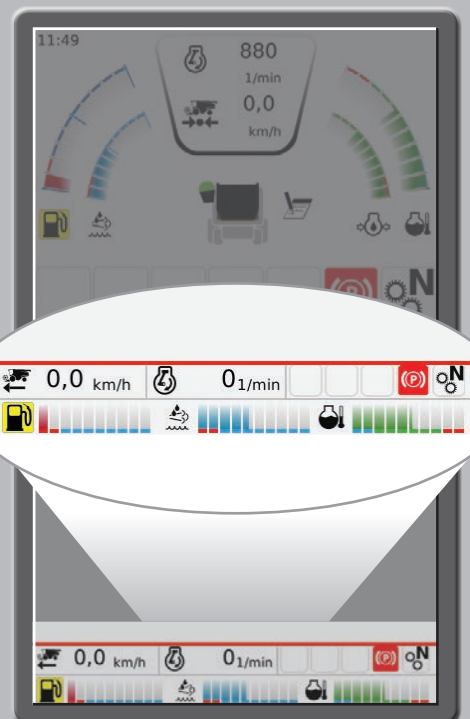


Mittaristo

Näytön alareunassa on pysyvä mittaristo, jossa on näkyvissä ajonopeus, moottorin kierrosnopeus, polttoainemittari ja ajovaihte.

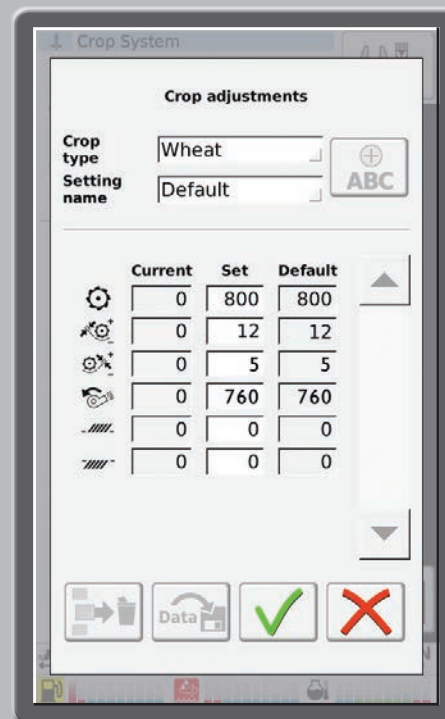

Automaattinen asetus

Automaattinen asetus voidaan aktivoida eri valikoiden kautta useille kasvilajeille ja näin säästetään aikaa ja energiaa. Kullekin viljelykasville on erilaisia yhdistelmiä (esimerkiksi kosteita ja kuivia olosuhteita varten), jotka voidaan tallentaa muistiin.

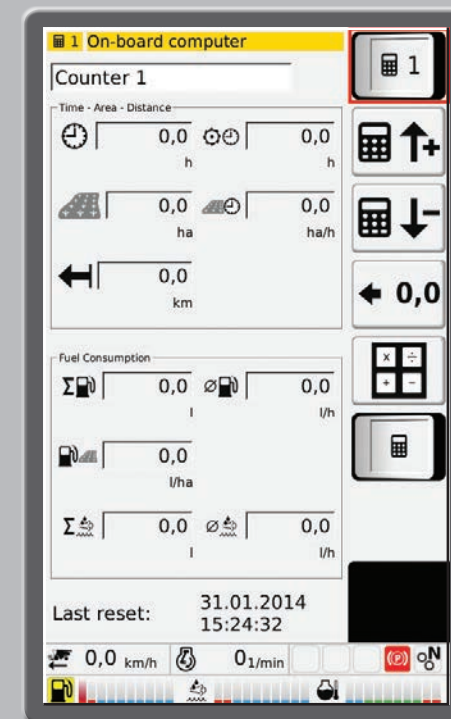

Ajotietokone

TechTouch 2 -terminaali sisältää myös ajotietokoneen, joka rekisteröi työtunnit, hehtaarit, kuljetun matkan ja polttoaineen kulutuksen. Kuljettaja voi poistaa nämä koska tahansa tai tallentaa tiedot muistiin, jos haluaa palata takaisin pellolle ja jatkaa samaa työtä. Tämä on käyttökelpoinen lohkonseurannan kannalta ja tarpeellinen urakoitsijalle.

Yksinkertainen lukea ja käyttää

- Helppolukuinen värillinen kosketusnäyttö voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjälle sopivaksi ja valita siinä näytettävät asiat.
- Selkeä näyttö tekee informaation ymmärtämisestä ja tulkinnasta erittäin helppoa – varoitukset näytetään selvästi ja aina päällimmäisenä.
- Automaattinen korjattavan sadon asetus – TechTouch 2 -terminaalin valikkoon voidaan tallentaa 10 erilaista sadonkorjuun asetusta ja kun asetus valitaan se muuttaa puimurin asetukset automaattisesti.



Hyvä rakenne tekee työstä helppoa

Saat päivittäiseen käyttöösi kaiken hyödyn hyvin suunnitelluista ominaisuuksista.



Ilmanpuhdistajan tarkastus ja puhdistus.



Jäähdyttäjän puhdistaminen on turvallista helppoa.



Yksiosaiset sivupaneelit ja työvalot tekevät tarkastuksesta nopean.



Helppo tankkaus – molemmat säiliöt ovat vierekkäin.



Irrotettavat rappuset tekevät tarkastuksesta helppoa ja turvallista.



Yksinkertainen vaihto silppuamisesta karhelle ajoon paalausta varten.



Helppo pääsy uusiin poistettaviin viettopinnan lohkoihin nopeaa ja helppoa puhdistusta ja huoltoa varten.

On sadonkorjuun aika

Yötyöpakettiin kuuluvat tehokkaat työvalot, joilla näkyvyys kaikkiin suuntiin myöhään illallakin on hyvä.





Kuusi säädettävää H9-työvaloa

Lisävarusteena työvalopaketti, jossa on kaksi valoa kaiteessa, kaksi pöydälle ja kaksi takana.

Neljä kiinteää H7-ajovaloa ja kaksi H9-työvaloa

Kuinka tärkeäksi asetat puimurisi moottorin?

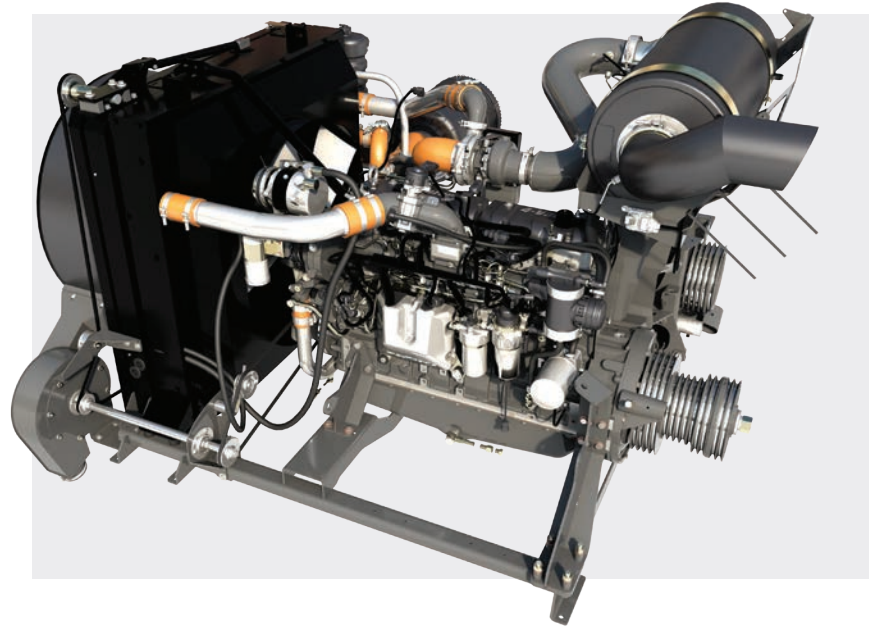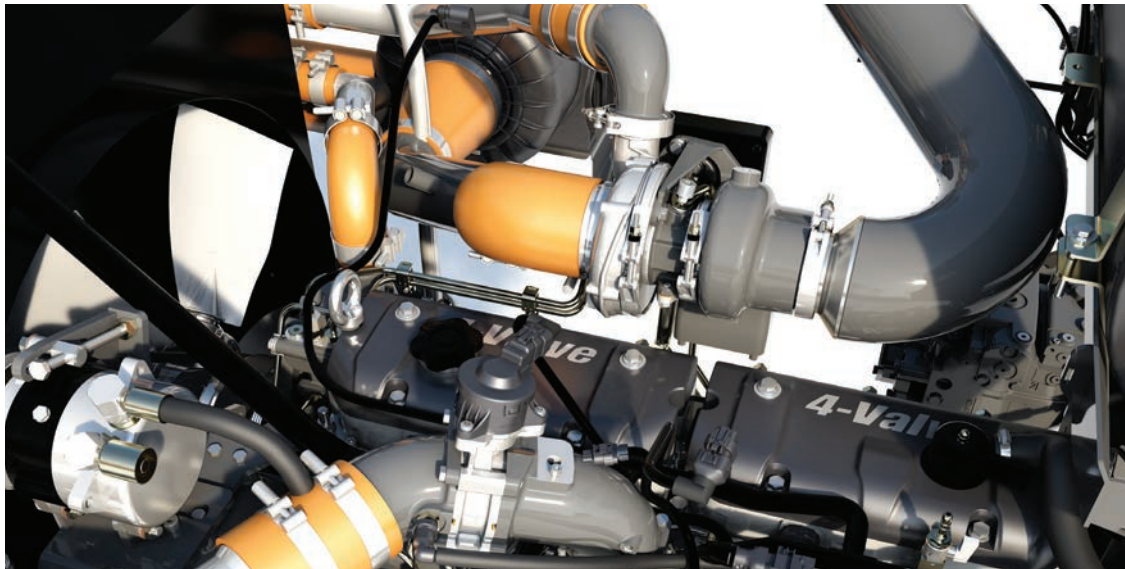

Voimme taata, että kotimainen AGCO Power -moottori on tehty vastaamaan uusimpia päästömääräyksiä. Moottorissa on käytössä kolmannen sukupolven SCR-teknologia, joka on yksi markkinoiden edistyneisimmistä. Se on parempi ympäristön kannalta ja sen käyttökustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat. Nämä ovat tärkeitä tunnuslukuja.

Suorituskyky on erittäin tärkeä – polttoaineen syöttö on suunniteltu tuottamaan tasaista vääntömomenttia eli juuri sellaista kuin puimuri tarvitsee toimiakseen kuormitettuna tasaisen tehokkaasti olosuhteista riippumatta. Suorituskykyinen moottori yhdistettynä tehokkaaseen voimansiirtoon mahdollistaa erinomaisen polttoainetaloudellisuuden. (saatavan alemman polttoaineluokituksen versioita)

Tehon lisäämiseksi kuudetta kohlinta varten puimurissa on 30 hv:n lisäteho – mahdollistaa työnteon myös vaikeissa olosuhteissa.

Mielestämme näillä on sinulle todellista merkitystä!

MFservices

Kokonaisvaltainen tuki MF Services -palvelusta

Massey Ferguson ja sen myyjät ovat aina valmiit auttamaan ja tukemaan sinua.



Maatalous on kovaa liiketoimintaa ja siksi haluamme varmistaa, että saat tukea aina tarvittaessa ja vuoden kriittisinä ja ratkaisevina aikoina. Jälleenmyyjämme ovat sitoutuneet löytämään sinulle oikean tuotteen ja sen jälkeen tukemaan sinua parhaalla mahdollisella huollolla, varaosapalvelulla ja taustatuella. Olet osa asialleen omistautunutta erittäin taitavien asiantuntijoiden perhettä, joka tekee kaikkensa antaaaksesi sinulle aitoa, huippualaatuista huoltotukea.

Me ymmärrämme maanviljelyä ja olemme tietoisia haasteista, joita jokainen viljelijä kohtaa ja siksi myyjämme voivat auttaa sinua suunnittelemaan menestyksekkään tulevaisuutesi. Kysy myyjältäsi ratkaisiustamme, joihin kuuluu leasing, vuokraus, huoltosopimus ja lainajärjestelyt.

Voit myös turvata omaisuutesi huoltosuunnitelmalla ja laajennetulla takuusuunnitelmalla. **MFCare** -huoltosuunnitelma ja laajennettu takuusuunnitelma* on kokonaispaketti, jonka tarkoituksena on antaa kattava huolenpito puimuristasi ja siihen kuuluvat rutiinihuollot, korjaukset ja täysi AGCO-takuu.

***MFCare** - huoltosuunnitelmaa ja laajennettu takuusuunnitelmaa ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. Ota yhteys Massey Ferguson-myyjääsi ja tarkasta saatavuus alueellasi. Ehtoja on noudatettava.

AGCO'n Harvest Promise
Varmistamme luotettavasti
sadonkorjuusi onnistumisen



AGCO:n Harvest Promise on meidän sitoutumisemme ja lupauksemme sinulle, että jos emme poikkeuksellisessa tilanteessa saa toimitettua sinulle osia 48 tunnin aikana, autamme sinua maahantuojan välityksellä tai jopa edesautamme saamaan urakoitsijan korjaamaan satoasi, kunnes kaikki on kunnossa ja voit jatkaa puintia.*

*Ehtoja on noudatettava. *Saatavilla vain rajoitetulla markkina-alueella.

Tekniset vakio-ominaisuudet

Leikkuupöytä ja kolakuljetin
FreeFlow leikkuuleveydet (m)
PowerFlow leikkuuleveydet (m)
Pöydän ja kolakuljettimen peruutus
Automaattinen laonnostokelan nopeus
TerraControl II-pöytäautomatiikka
TerraControl II Autolevel – pöydän ja maapaineen ohjaus
Power Feed -syöttökela
Suuren hitausmomentin puintikela
8 + 8 painotankoa
Leveys / halkaisija (mm)
Nopeusalue (r/min)
Varstasilta
ABC-varstasilta (astetta)
Tankojen määrä
Peittokulma (astetta)
Pinta-ala (m²)
Multi Crop-erottelija
Leveys / halkaisija (mm)
Erottelijan varstasilta
Tankojen määrä
Pinta-ala (m²)
Pyörivä varstasiltajärjestelmä
Kohlimet
Määrä / portaiden määrä
Erottelupinta-ala (m²)
Seulasto
Viettopinta korkeilla jakajilla
Ruumenseula ja siemensseula sähköisesti säädettävät
Kokonaispinta-ala (m²)
Täysleveä siipityyppinen lietso
Lietson nopeus r/min
Rajaiskierto puintikelalle
Lietson nopeuden sähköinen säätö ohjaamosta
Viljasäiliö
Tilavuus (litraa)
Purkunopeus (l/s)
Ruuvien pituus (m)
Purkukorkeus (m)

MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
5,50 – 6,20	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
–	•	•	–	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
1340/600	1340/600	1340/600	1600/600	1600/600	1600/600
380 – 1100	380 – 1100	380 – 1100	430 – 1210	430 – 1210	430 – 1210
14	14	14	14	14	14
12	12	12	12	12	12
120	120	120	120	120	120
0,83	0,83	0,83	0,99	0,99	0,99
–	•	•	–	•	•
–	1340/600	1340/600	–	1600/600	1600/600
8	8	8	8	8	8
–	0,9	0,9	–	1,07	1,07
–	•	•	–	•	•
5/4	5/4	5/4	6/4	6/4	6/4
5,73	5,73	5,73	6,81	6,81	6,81
•	•	•	•	•	•
○	○	○	○	○	○
4,67	4,67	4,67	5,58	5,58	5,58
•	•	•	•	•	•
350 – 1050	350 – 1050	350 – 1050	350 – 1050	350 – 1050	350 – 1050
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
8600	8600	8600	8600	8600	8600
85	105	105	85	105	105
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4,2	4,5	4,5	4,2	4,5	4,5

- Ei saatavilla • Vakiovaruste ○ Lisävaruste

Olkien käsittely
Olkisilppuri
**Moottori
AGCO Power selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR)
Tilavuus (litraa)
Teho (ISO 14396) hv/kW
*lisäteho-ominaisuudella
Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)
AdBlue (litraa)
Voimansiirto
Hydrostaattinen / 4 vaihdetta
Renkaat
Edessä
Takana
Ohjaamo
Mitat
Pituus ilman leikkuupöytää (mm)
Leveys ilman leikkuupöytää vakiorenkailla (mm)
Paino (kg)

** (saatavana alemman polttoaineluokituksen versioita)

MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
243/179	243/179	243/179	276/203 306*/225	276/203 306*/225	276/203 306*/225
620	620	620	620	620	620
80	80	80	80	80	80
•	•		•	•	•
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Lämmitys, ilmastointi, sähköisesti säädettävät taustapeilit, ilmajousitettu istuin, 3D-säädettävä ohjauspyörä, TechTouch 2 -terminaali					
9070	9070	9070	9070	9070	9070
3280	3280	3290	3485	3485	3498
12800	13100	14500	13300	13600	15100

Lisävarusteet

Olkien käsittely
Olkisilppuri sähköisillä ohjainlevyillä
Ruumenten levitin
Valinnaiset renkaat
Edessä
Edessä
Takana
Edessä alle 3,5 m
Takana alle 3,5 m
Suuritehoinen yläseula maissille
Lietson nopeuden alennus (270 – 840 r/min)
Lisävarusteet

MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS
○	○	○	○
○	○	○	○
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
800/65 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
540/65 R 24	540/65 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
○	○	○	○
○	○	○	○
4-veto, multimediajärjestelmä ja navigaattori, satomittari maissisarja, kompressor, herne- ja papusarja			



Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista. Kuitenkin epätasallisuksia, virheitä tai tietojen pois jäämistä saattaa esiintyä ja teknisten tietojen yksityiskohdat voivat muuttua koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

Tehty kaikkein vaativimpiin sadonkorjuun vaatimuksiin.

Ohjaamo

Mukava, tilava ohjaamo ja kuljettajan istuimen yhteyteen asennettu TechTouch 2 -terminaali, josta puimurin toimintoja ohjataan kosketusnäytön kautta.

PowerFlow-leikkuupöytä

Aktiivinen materiaalin virtaus ja keskeytymätön syöttö puintikelalle kaikissa olosuhteissa.

Power Feed -syöttökela


Varmistaa jatkuvan syötön koko kolakuljettimen leveydeltä ja takaa hyvän tehon ja erittäin korkealaatuisen puintituloksen.

Puintikela

Puintikelan massa on suuri painotankojen ansiosta ja suorituskyky erinomainen myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa.

Viljasäiliö

Viljasäiliössä on sähköisesti toimiva kansi ja sen suuren tilavuuden ansiosta työtä voidaan tehdä kauemmin.

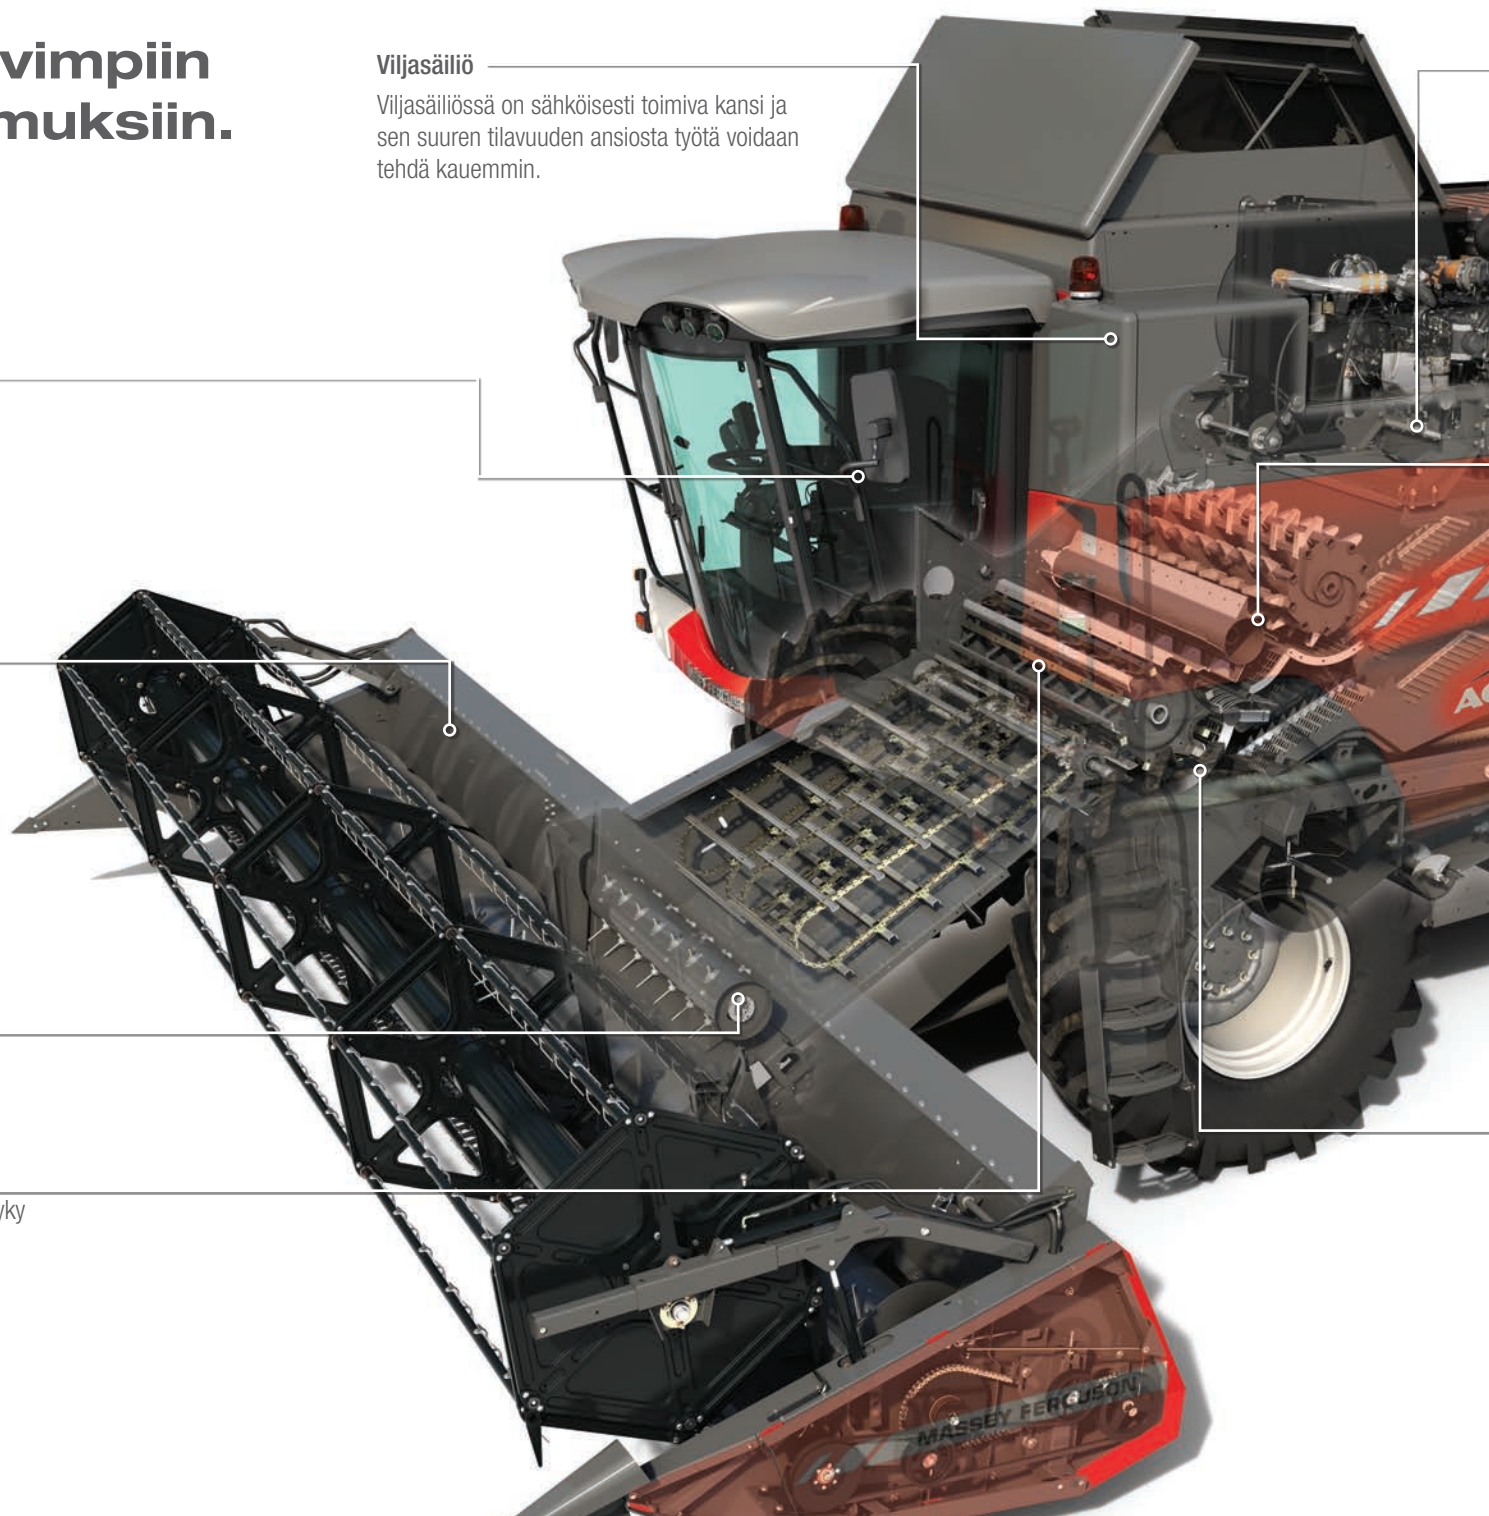



Moottori

Tehokas AGCO Power 6-sylinterinen moottori SCR-teknologialla on erittäin polttoainetaloudellinen ja vähäpäästöinen. (saatavan alemman polttoaineluokituksen versioita)

Multi-Crop Separator Plus -erottelija

Parempi viljan erottelukyky vaikeissa olosuhteissa. Ainutlaatuinen MCS Plus-varstasilta voidaan kääntää ylös kuivissa olosuhteissa, jolloin saadaan erittäin hyvänlaatuista olkea.

Kohlimet

4,2 m pitkät kohlimet ja kohlinten läpäisevät portaat parantavat erottelua.

Olkisilppuri

Säädettävä, sahalaitainen terä on vakiovaruste oljen tasaisen ja jatkuvan silppuamisen varmistamiseksi. Pieni tehontarve ja materiaalin levitys koko leikkuupöydän työleveydelle.

Seulasto

Pitkä viettopinta ja korkeat jakajat sekä hyvän seulontakapasiteetin omaavat seulat antavat erittäin puhtaan satotuloksen.

Vahva varstasilta

Varstasillan säädettävät etu- ja takavälykset antavat parhaan puintituloksen haastavissa olosuhteissa ja erilaisilla lajikkeilla (valinnaisena lohko-, yleis- ja maissivarstasilta).



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blogi: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
© AGCO Limited. 2018 | A-FI-16750/1217 | Suomi/0618/1m



Vastuullista metsänhoitoa

**TURUN
KONEKESKUS**

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU (Finland)
www.turunkonekeskus.fi
verkkokauppa.turunkonekeskus.fi
puh. 020 7459 700