




218 HV

MF ACTIVA

7344



MASSEY FERGUSON

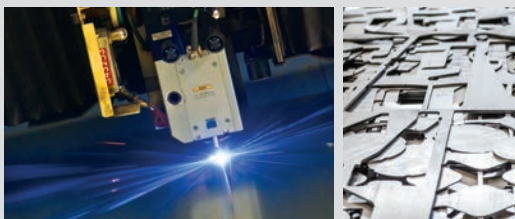

Breganze, Italia

Massey Fergusonin sadonkorjuukoneiden keskus, tarkan insinööritaidon ja valmistuksen kotipaikka.

Täällä syntyvät koneet, jokainen pieni osa liittyy toisiinsa ja ne muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka ominaisuudet ovat erinomaiset. Breganzen puimuritehdas on Vicenzan kauniissa provinssissa, Italiassa. Kuten kaikki Massey Fergusonin tuotantolaitokset ympäri maailmaa, Breganzen tehtaalla on pitkä, kattava ja ylpeä historia maatalouskoneiden valmistuksessa.

Breganzen tehdas valmistaa keskikokoiset, hybridit ja kahdeksalla kohlimella varustetut Massey Ferguson-puimurit toimitettavaksi Eurooppaan, Afrikkaan ja Lähi-Itään. Tämän modernin tehtaan pinta-ala on 25 hehtaaria ja työntekijöitä on yli 600 henkilöä. Breganzen leikkuupuimuritehtaan tuotannossaan käyttämä uusien teknologia, sen erikoistuminen omalle alueelleen ja korkea laatu ovat asiantuntevan ja asiaansa omistautuneen tiimin rakentama.

Breganze valmistaa erilaisilla puintiteknologioilla varustettuja puimureita. Kaikki puimurit on varustettu erikokoisilla FreeFlow- tai PowerFlow-leikkuupöydillä, jotka on suunniteltu sadon nopeaan ja tehokkaaseen korjaamiseen sekä samalla varmistamaan minimaalisen satotappion.

MF ACTIVA 7344

Kone, johon voit luottaa.

MF ACTIVA 7344-leikkuupuimuri on rakennettu korkeimpien standardien mukaan; joustava ja itsenäinen kone, hellävarainen jyville ja oljille. Koneessa on erittäin tehokas moottori, jonka ansiosta puintikustannukset ovat alhaiset – tehokkaaksi suunniteltu, hiljainen ja mukava kuljettajan työympäristö. Hallintalaitteet on yksinkertaisesti ja kätevästi sijoitettu oikeille paikoilleen ja näkyvyys tilavasta panoraamaohjaamosta on erinomainen.

MF ACTIVA 7344	218 hv	5 kohlinta	6500 litraa viljasäiliö
-----------------------	--------	------------	-------------------------

Sisällysluettelo

- 02 Korkealaatuinen valmistus
- 03 Ohjaamo
- 04 Puinti ja erottelu
- 06 Viljasäiliö ja seulasto
- 08 Oljen laatu
- 09 Valitse oma leikkuupöytäsi
- 10 Puimurisi moottori
- 10 Osat. Aina kun tarvitset niitä.
- 11 Tekniset tiedot



Mukava ohjaamo

Tekee elämästä helpompaa.



Mittariston hallintalaitteet

Mukava ohjaamo on suunniteltu antamaan kuljettajalle ihanteellisen ja tuottavan työympäristön. Erinomaiset käyttöominaisuudet yhdessä mukavuuden kanssa takaavat hyvän tuottavuuden useiden työtuntien jälkeen. Agritronic Plus-työtietokoneen ja hallintalaitteiden sijoituksen ansiosta käyttäjällä on täydellinen hallinta puimurin toimintoihin. Hallintalaitteet on ergonomisesti sijoitettu ja puimurin toimintojen ohjaus on yksinkertaista ja helppoa. Ilmajoustitettu istuin, säädettävät ja lämmitettävät peilit sekä erinomainen näkyvyys ympärille ovat vakiovarusteita.

Ergonomisella monitoimivivulla käyttäjä voi ohjata mukavasti kaikkia toimintoja.



- 01 Laonnostokelan nosto/lasku
- 02 Laonnostokela eteen/taakse
- 03 Leikkuupöytä ylös/alas
- 04 Leikkuupöydän kallistus
- 05 Laonnostokela hitaammin
- 06 Laonnostokela nopeammin
- 07 Tyhjennysputki sisään
- 08 Tyhjennysputki ulos

Puintikoneisto on puimurin sydän



Puintikoneiston komponenttien on sovittava täsmälleen puitavaan satoon. **Puintikela on halkaisijaltaan 600 mm ja 1340 mm leveä.** Puintikelan kahdeksan varstaa puivat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Koneisto voi käsitellä hyvin monenlaista korjattavaa satoa piensiemisestä viljaan ja maissiin

Varstasillan etu- ja takavälystä voidaan ainutlaatuisella tavalla säätää ohjaamosta sato-olosuhteista riippuen. Siinä on differentiaalinen, laajeneva säleikkö, jonka ansiosta tapahtuu puinti ja tehokas erottelu.

ABC-varstasilta on kiinnitetty päävarstasillan taakse, jolloin erottelukapasiteetti saadaan suuremmaksi. Tämä voidaan säätää kolmeen asentoon parhaan suorituskyvyn saamiseksi ja näin saadaan 20 % lisää erottelupinta-alaa.




MF ACTIVA

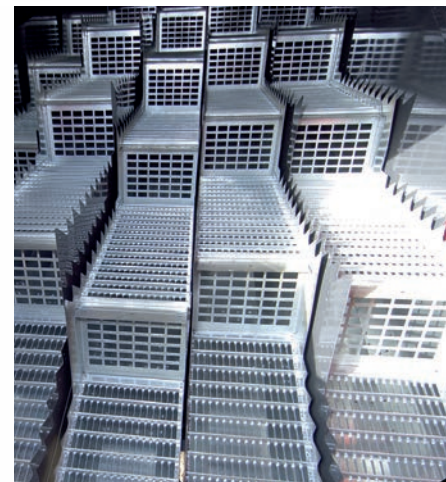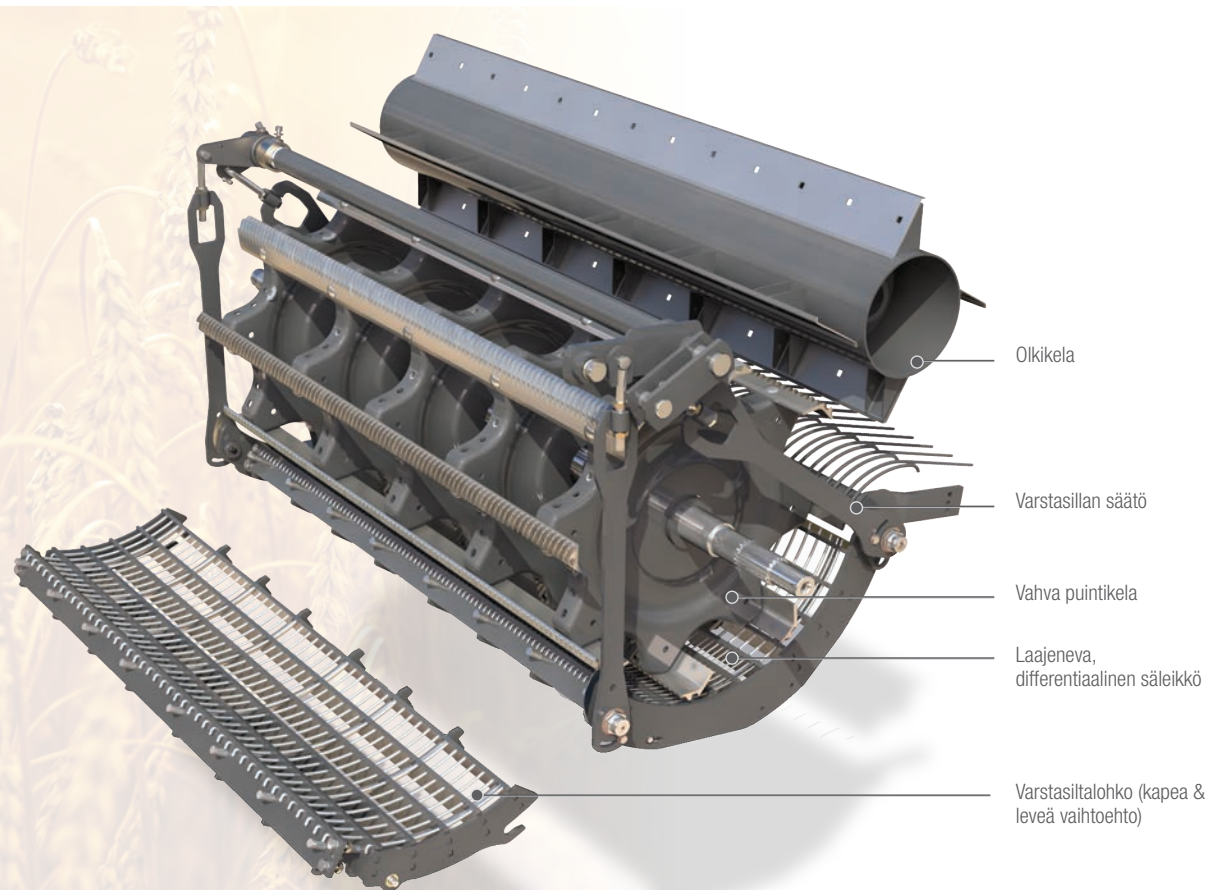

Hyvä erottelukyky

Pitkissä kohlimissa on neljä porrasta ja "aktiiviset seinät". 21cm korkeat, pystysuorat kohlinportaiden lohkot on tehty läpäisevistä verkoista. Nämä ovat korkeammat kuin missään muussa perinteisessä puimurissa. Kohlinten etuportaat on vahvistettu maissin puintia varten.

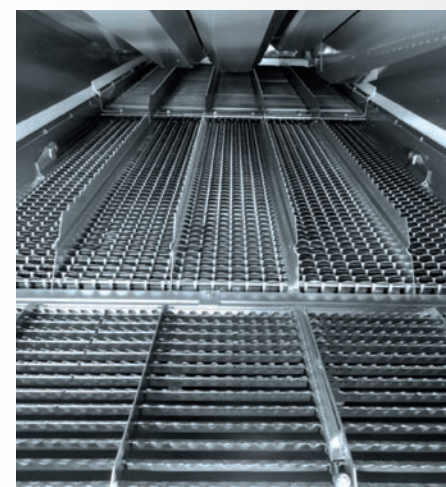

Erittäin tehokas seulasto

Seulasto ja sen vastakkain toimivat osat sekoittavat ja erottelevat varstasillalta tulevan materiaalin, joka jakautuu kahteen erilliseen viljan ja ruumenien kerrokseen ja joiden erottelu tapahtuu voimakkaan lietson avulla. Täysin säädettävät seulat ovat erikoisrakenteiset ja varustettu ohjainlevyillä, joiden ansiosta puintulos on erittäin puhdas.

Viljasäiliö ja seulasto

Sadon laatu ja määrä vaikuttavat sinun tuottoosi. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota seulastoon ja tehokkaaseen puhdistusseulojen käyttöön, jotta sinä saat parhaan sadon pelloltasi.

Viljasäiliön tilavuus on **6500 litraa**. Purkunopeus **85 l/s** takaa nopean purkamisen. Purkuruuvi ulottuu korkeimpaankin perävaunuun pellolla tai maantiellä, purkukorkeus **4,20 m**. Lisävarusteena voidaan asentaa satotuloksen monitori ja kosteussensori – Ceres 8000i





MF ACTIVA

Laadukasta olkea

Korkealuokkainen olki on hellavaraisen puintikoneiston ansiota ja tasainen karho on ihanteellinen paalattavaksi pyöröpaaleiksi, pienpaaleiksi tai kanttipaaleiksi. Vakiona olevat karhon ohjainlevyt voidaan säätää sopivan kokoisen karhon muodostamiseksi. Oljen korjaaminen tällä tavalla alentaa polttoaineen kulutusta ja laskee sadonkorjuun kustannuksia.



Säädettävä, sahalaitainen terä on vakiovaruste oljen tasaisen ja jatkuvan silppuamisen varmistamiseksi.

Luotettava silppuri

Olkisilppuri on erityisesti suunniteltu tekemään olkisilppu ja levitys sopivaksi maanviljelijöille, jotka käyttävät sängin kevytluokasta. Terät ovat sahalaitaiset tasaisen silpun aikaansaamiseksi ja tehontarpeen alentamiseksi. Täysin säädettävät kiinteät terät ja olkisilppurin vaippa varmistavat silputun oljen täydellisen ohjauksen ja levityksen. Sähköisesti säädettävät olkisilppurin ohjainlevyt ovat lisävarusteena. Näiden avulla olki voidaan halutessa suunnata poispäin korjaamattomasta kasvustosta.

Valitse oma leikkuupöytäsi

Leikkuu ja syöttö – hyvä alkutyö antaa parhaan lopputuloksen – leikkuupöytä ja syöttö ratkaisevat puimurin hyvän suorituskyvyn. Vuosikymmenien kokemuksella Massey Ferguson voi tarjota sinulle valinnaisina vaihtoehtoina korkealuokkaisen PowerFlow-leikkuupöydän tai suuren kapasiteetin FreeFlow-leikkuupöydän.

FreeFlow 7,6 m asti



PowerFlow 5,5 m



Monitoimiliitin on vakiovaruste pöydän nopeaa irrotusta varten.



Schumacher-terät ovat selkeästi markkinoiden parhaat ja niiden nopeus on 1254 iskua minuutissa. Ne ovat itsepuhdistuvat, pysyvästi terävät ja takaavat materiaalin syötön myös vaikeissa olosuhteissa.



FreeFlow-pöydän koko leveydellä olevat syöttöruuvien sormet lisäävät ruuvien syöttökykyä ja varmistavat hyvän ja nopean syötön kolakuljettimelle.



Leikkuupöytä on 1,14 m etäisyydellä pöydän syöttöruuvista, joten näkyvyys ja suorituskkyky ovat optimaaliset. Vahvat PowerFlow-hihnat kuljettavat materiaalin tehokkaasti tasaisella nopeudella terältä kolakuljettimelle. Hihnat ohjaavat kivet pois ja estävät niiden pääsyn puintikoneistoon, missä ne voisivat aiheuttaa vahinkoa.



AutoLevel -leikkuupöydän ohjausjärjestelmä on saatavana lisävarusteena. Kallistuminen puolelta toiselle takaa jatkuvan ja herkän leikkuukorkeuden säädön korkealaatuisen hydrauliiikan ja elektroniikan yhteistoiminnan ansiota

Kuinka tärkeänä pidät puimurisi moottoria?



Voimme taata, että kotimainen AGCO POWER-moottori on tehty vastaamaan uusimpia päästö määräyksiä. Moottorissa on käytössä kolmannen sukupolven SCR-teknologia, joka on yksi markkinoiden edistyksellisimmistä. Se on parempi ympäristön kannalta ja sen käyttökustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat, jotka molemmat ovat tärkeitä asioita.

Suorituskyky on erittäin tärkeä – moottori on suunniteltu toimimaan tasaisen tehokkaasti kuormitettuna ja olosuhteista riippumatta. Suorituskykyinen moottori yhdistettynä tehokkaaseen voimansiirtoon mahdollistaa erinomaisen polttoainetaloudellisuuden.

Kokonaisvaltainen tuki. Olemme paikalla, kun tarvitset apua.

Massey Ferguson ja sen myyjät ovat aina valmiit auttamaan ja tukemaan sinua hankinnassasi.



Maatalous on kovaa liiketoimintaa ja siksi haluamme varmistaa, että saat tukea aina tarvittaessa ja vuoden krittisinä ja ratkaisevina aikoina. Myyjämme ovat sitoutuneet löytämään sinulle oikean tuotteen ja sen jälkeen tukemaan sinua parhaalla huollolla, varaosapalvelulla ja taustatuella. Se on taitavien erikoisosaajien perhe, jossa kaikki tekevät työtään antamalla todellista, huippuluokan huoltopalvelua ja -tukea.

Me ymmärrämme maanviljelyä ja olemme tietoisia sen antamista haasteista, joita jokainen viljelijä kohtaa ja siksi myyjämme voivat auttaa sinua suunnittelemaan menestyksekkään tulevaisuutesi. Kysy myyjältäsi ratkaisustamme, joihin kuuluu leasing, vuokraus, huoltosopimus ja lainajärjestelyt.

Voit myös turvata omaisuutesi huoltosuunnitelmalla ja laajennetulla takuusuunnitelmalla. Huoltosuunnitelma ja laajennettu takuusuunnitelma* on kokonaispaketti, jonka tarkoituksena on antaa kattava huolenpito puimuristasi ja siihen kuuluvat rutiinihuollot, korjaukset ja täysi AGCO-takuu.

* Huoltosuunnitelmaa ja laajennettua takuusuunnitelmaa ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. Ota yhteys Massey Ferguson-myyjääsi ja tarkasta saatavuus alueellasi.

Tekniset tiedot

	MF ACTIVA 7344
Leikkuupöytä	
Leikkuuleveys (m)	4.2 m - 7.6
Leikkuunopeus (isku/min)	1254
Syöttökoneisto ja takaisinpyöritys	
Ketjut (kpl)	3
Puintikela	
Halkaisija (mm)	600
Leveys (mm)	1340
Varstat (kpl)	8
Varstasilta	
Tangot (kpl)	12
Peittokulma (astetta)	120 astetta
ABC-varstasilta	
Tangot (kpl)	2
Asennot (kpl)	3
Kohlimet	
Kohlimet/portaat (kpl)	5/4
Erottolupinta-ala (m²)	6.72
Seulat	
Seulaston pinta-ala (m²)	4.67
Rajaisten kiertö	Kela
Ilman virtaus	
Puhallin	Lietso
Nopeus (r/min)	350/1050

● Vakio ○ Lisävaruste



	MF ACTIVA 7344
Viljasäiliö	
Tilavuus (litraa)	6500
Purkunopeus (litraa/s)	85
Purkuputken korkeus (m)	4.20
Putkuputken pituus (m)	4
Ohjaamo	
Ilmastointi	●
Lämmitys	●
Tappiomittari	●
Lämmitettävät ja säädettävät taustapeilit	●
Työtietokone	●
Moottori	
Tyyppi	AGCO POWER 7.4 litraa
Nimellisteho hv (kW)	218 hv (162.5 kW)
Laturi (amp)	120
Polttoainesäiliö (litraa)	450
Voimansiirto	
Tyyppi	Hydrostaattinen
Vaihteet (kpl)	3
Jarrut	Levyjarrut
Renkaat	
Eturenkaat	620/75 R30
Takarenkaat	400/70-20

Lisävarusteet

Ruumenien levitin
Sähköiset olkisilppurin ohjaimet
Asennussarja maissille
Asennussarja piensiemeneille
Lisätyövalot
Valinnaiset etu- ja takarenkaat - 800/75 R32 asti
4-veto
Riisivarustus

Lohkovarstasilta
Kameramonitori
Satomittari
Kosteussensori
Kylmäkaappi
Asennussarja herneelle ja pavulle
Ilmakompressor

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista. Kuitenkin epätasällisyyksiä, virheitä tai tietojen pois jäämistä saattaa esiintyä ja teknisten tietojen yksityiskohdat voivat muuttua koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson-myyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® on AGCO-yhtiön maailmanlaajuinen tavaramerkki
© AGCO Limited. 2017 | A-FL-15996/0915 | Finnish/0417



Vastuullinen painopaperin käyttäjä

TURUN KONEKESKUS

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU (Finland)
www.turunkonekeskus.fi
verkkokauppa.turunkonekeskus.fi
puh. 020 7459 700