

BERGMANN

...the specialists

Tuotevalikoima

Monipuolista levitys- nurmi- ja siirtoteknologiaa



Sisällysluettelo

Lannanlevitysvaunut	4- 7
Täsmälevitysvaunut	8-13
Noukinvaunut	14-17
Rehensiirtovaunut	18-21
Viljansiirtovaunut	22-25
Juurikkaansiirtovaunut	26-29
Vaihtolavavaunut	30-35
Yksittäiset koneet	36-39
Yhtiö	40-41
BERGMANN maailmanlaajuisesti	42-43





M-Sarjan lannanlevitysvaunut

BERGMANN lannanlevitysvaunuja on käytetty jo monen vuosikymmenen ajan ympäri maailmaa monenlaisten materiaalien levittämiseen. Korkealaatuinen runkorakenne ja ylivoimainen alustateknologia takaavat käytettävyyden ja turvallisuuden tasapainoisen kokonaisuuden. BERGMANN lannanlevitysvaunut toimivat aina luotettavasti, myös haastavissakin olosuhteissa. Pitkän luotettavuuden merkiksi BERGMANN on saanut korkeimman tunnustuksen Saksan Maatalousyhdistykseltä laadun, toiminnan ja levitystarkkuuden ansiosta.

Kun vaaditaan erittäin suurta levitystarkkuutta, ovat BERGMANN lannoitteenlevittimet oikea valinta. Jokainen levitin voidaan varustaa erilaisella levityskoneistolla, riippuen levitettävästä materiaalista ja levitystavasta. Hyvä valikoima lisävarusteita auttaa myös vastaamaan erilaisiin asiakkaiden tarpeisiin. ISOBUS-käyttö on myös mahdollista.





M 1080 SW

M 1080 SW on yksiakselinen lannanlevitysvaunu 8 tonnin kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Vaunun suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden.



M 2120 SX E / T

M 2120 SX on yksi- tai teliakselinen lannanlevitysvaunu 8-12 tonnin kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Vaunun suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden.



M 2140 E

M 2140 E on yksiakselinen lannanlevitysvaunu 14 tonnin kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Vaunun suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden.





M 3140 SZ E/T

M 3140 SZ on yksi- tai teliakselinen lannanlevitysvaunu 12-14 tonnin kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Vaunun suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden.



M 4190 SZ


M 4190 SZ on teliakselinen lannanlevitysvaunu 16-19 tonnin kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Voimansiirtolinjan keskituenta varmistaa pitkän toiminta-ajan vaikeissa ja haastavissakin olosuhteissa työskenneltäessä.



TSW-sarjan tarkkuuslevittimet

BERGMANN on aina pyrkinyt innovatiivisiin ideoihin ja edistanyt merkittävästi tärkeää kehitystä. Meidän tarkkuuslevittimemme avulla voidaan vaivatta levittää monia erilaisia materiaaleja, kuten kompostia, orgaanista lietettä, kalkkia ja eri rakenteisia naudan ja siipikarjan lantoja erittäin tarkasti, isoille alueille pienillä ympäristölle aiheutuvilla vaikutuksilla. BERGMANN tarkkuuslevittimet toimivat aina luotettavasti, myös haastavissa olosuhteissa. Levitystarkkuuden korkean tason, toimintavarmuuden ja laadun ansiosta BERGMANN levittimet ovat saaneet korkeimman tunnustuksen German Agricultural Societyltä (DLG).

Kun vaaditaan erittäin suurta levitystarkkuutta, ovat BERGMANN tarkkuuslevittimet oikea valinta. Jokainen levitin voidaan varustaa erilaisella levityskoneistolla, riippuen levitettävästä materiaalista ja levitystavasta. Hyvä valikoima lisävarusteita auttaa myös vastaamaan erilaisiin asiakkaiden tarpeisiin. ISOBUS-käyttö on myös mahdollista.

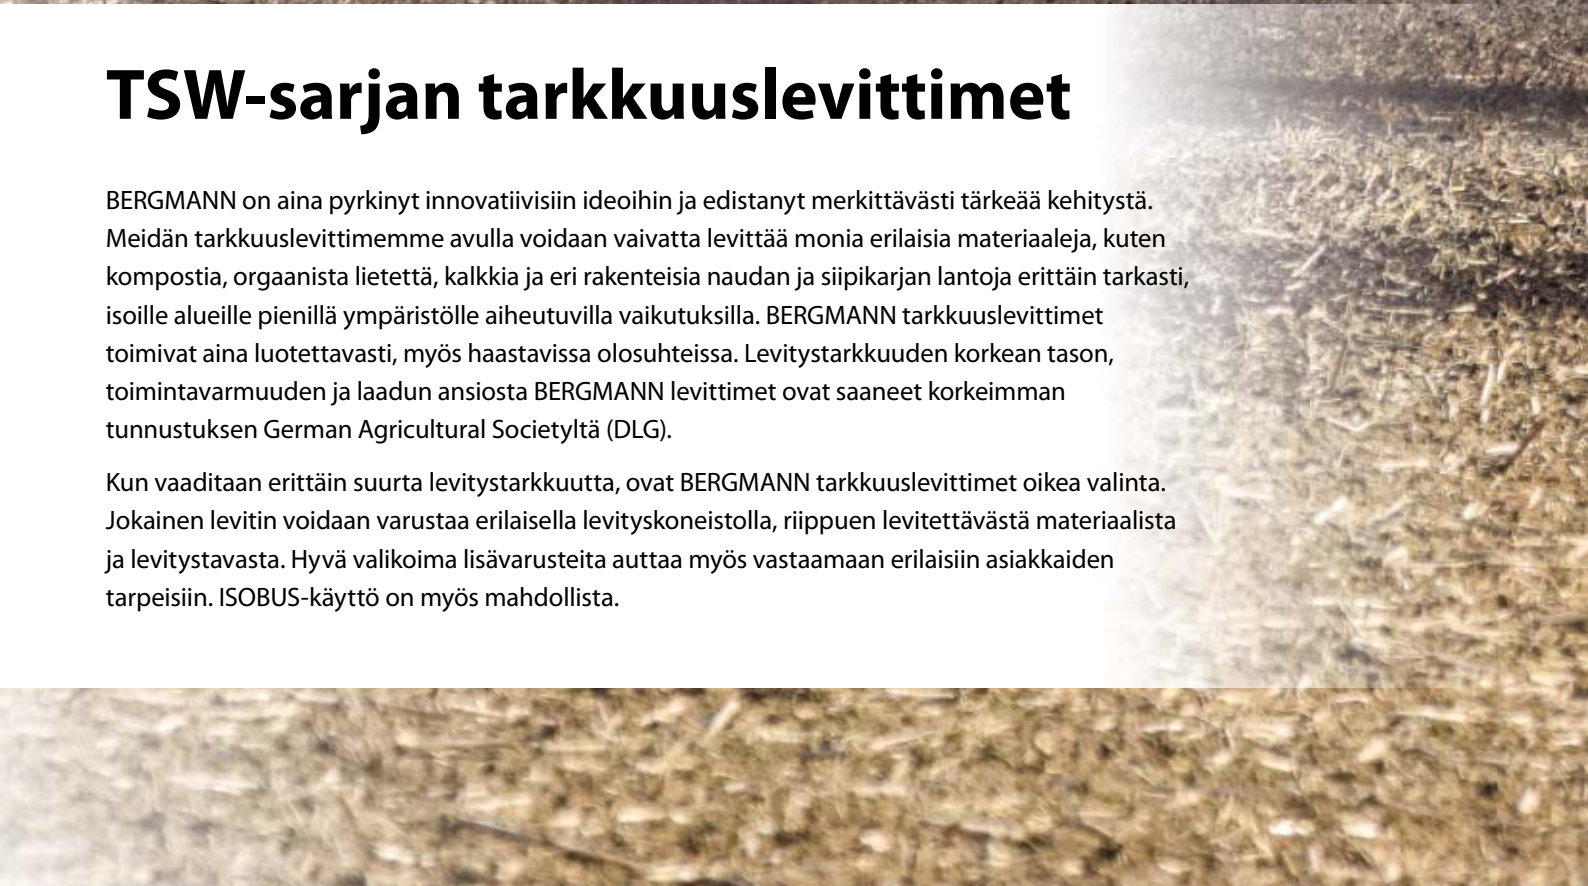



TSW 2120 E/T

TSW 2120 on yksi- tai teliakselinen tarkkuuslevitin 8-12 tonnin kokonaismassalla.

Varustettu itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Vaunun suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden.



TSW 2140 E

TSW 2140 E on yksiakselinen matalarakenteinen tarkkuuslevitin 14 tonnin kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Vaunun suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden.





TSW 3140 E/T

TSW 3140 on yksi- tai teliakselinen tarkkuuslevitin 12-14 tonnin kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Vaunun suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden.



TSW 4190 S

TSW 4190 S on teliakselinen tarkkuuslevitin 16-19 tonnin kokonaismassalla. Varustettu kartiomaisella, tikastyypisellä rungolla ja matalan huoltotarpeen voimansiirrolla. Voimansiirtolinjan keskituenta varmistaa pitkän toimintajakson vaikeissa ja haastavissakin olosuhteissa työskenneltäessä.

TSW 5210 S/W

TSW 5210 S / W on teliakselinen tarkkuuslevitin 16-22 tonnin kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, kartiomaaisella teräslavalla ja pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Levityskoneisto on saatavilla lisävarusteena kardaanimiedolla, vaunu voidaan varustaa vaa'alla. W-mallissa on vaakajärjestelmä vakiona.



TSW 6240 S/W

TSW 6240 S / W on teliakselinen tarkkuuslevitin 24 tonnin kokonaismassalla. Varustettu kartiomaaisella lavarungolla ja lujatekoisella, matalan huoltotarpeen voimansiirrolla. Hydraulinen alusta on vaunussa vakiona. Levityskoneisto on saatavilla lisävarusteena kardaanimiedolla ja vaunu voidaan varustaa vaa'alla. W-mallissa on vaakajärjestelmä vakiona.





TSW 7340 S

TSW 7340 S on kolmiakselinen tarkkuuslevitin 34 tonnin kokonaismassalla. Varustettu kartiomaisella lavarungolla ja lujatekoisella matalan huoltotarpeen voimansiirrolla. Hydraulinen alusta on vaunussa vakiona. Vaunun suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden. Levityskoneisto on saatavilla lisävarusteena kardaanivedolla, vaunu voidaan varustaa myös vaa'alla.

Noukinvaunut

Jokainen neljästä BERGMANN noukinvaunusarjasta tarjoaa mukautuvaa teknologiaa asiantuntijoilta ammattilaisille niin maatiloilla kuin urakoinnissa. Kaikki vaunut on vakiona varustettu yksilöllisillä varusteilla sekä hyvin kehitetyillä noukin- ja silppuamiskoneistoilla, jotka vastaavat korkeisiin vaatimuksiin. Noukinvaunut on varustettu säädettävällä noukimella hellävaraisen ja puhtaan rehun korjaamisen mahdollistamiseksi. Vaunuja voidaan käyttää noukinvaunuina tai rehunsiirtovaunuina. Vaunut on saatavilla joko purkukeloilla tai ilman, asiakkaan vaatimusten mukaan. ISOBUS ohjaus on mahdollinen, vaakajärjestelmä on saatavilla lisävarusteena.





ROYAL-sarja

ROYAL-sarjan neljä noukinvaunumallia on saatavilla teliakseleilla, tilavuuksissa DIN 26,8-30m³. Tässä sarjassa on käytössä kaksi roottoria: silppurissa ja sullojassa. Nämä toimivat täydellisesti yhdessä suojellen rehua, säästäten voimaa ja nostaen kuormauskapasiteettia. 1,940 mm leveä noukin helpottaa puhdasta rehun korjuuta. Teoreettinen silpunpituus 34 mm. Lehtijousitettu alusta varmistaa hyvin reagoivan käsiteltävyyden erilaisissa olosuhteissa. Hydraulinen alusta saatavilla lisävarusteena.



REPEX-sarja

REPEX-sarjan kahdeksan noukinvaunumallia on saatavilla teliakseleilla, tilavuuksissa DIN 28,6-35,3 m³. Pohjakuljetin on tehty lujatekoisesta teräksestä ja se on matala etuosassa, jotta rehuvirtaus ja polttoainetaloudellisuus ovat hyviä. 1,940 mm leveä noukin helpottaa puhdasta rehun korjuuta. Teoreettinen silpunpituus 35 mm. Lehtijousitettu alusta varmistaa hyvin reagoivan käsiteltävyyden erilaisissa olosuhteissa. Hydraulinen alusta saatavilla lisävarusteena.



CAREX-sarja



CAREX-sarjan noukinvaunut on saatavilla teliakseilla, tilavuuksissa DIN 37,5-43 m³. Hydraulinen alusta vakiovarusteena. Vakiona myös liikkuva etuseinä sekä rehun ohjausläppä etuseinän yläosassa. Pohjakuljetin on tehty lujatekoisesta teräksestä ja se on matala etuosassa, jotta rehuvirtaus ja polttoainetaloudellisuus ovat hyviä. 2050 mm leveä noukin varmistaa puhtaan rehunkorjuun. Teoreettinen silpunnepituus 35 mm.

SHUTTLE-sarja



SHUTTLE-sarjan neljä noukinvaunumallia on saatavilla sekä teli- että kolmeakselisena tilavuuksien DIN 45,5-51 m³ välillä. Hydraulinen alusta vakiovarusteena. Kaikki SHUTTLE-noukinvaunut on varustettu liikkuvalla etuseinällä sekä rehun ohjausläpällä. Pohjakuljetin on tehty lujatekoisesta teräksestä ja se on matala etuosassa, jotta rehuvirtaus ja polttoainetaloudellisuus ovat hyviä. 2270 mm leveä noukin varmistaa puhtaan rehunkorjuun. Teoreettinen silpunnepituus 34 mm.





HTW rehunkiirtovaunut

Nyky aikaisten koneiden käyttö mahdollistaa tehokkaan rehunkorjuun. Yksi tärkeä linkki ketjussa on oikea rehunkiirtovaunu. BERGMANN rehunkiirtovaunu on kehitetty sopivaksi jokaiselle tilalle, jossa nopeus ja kustannustehokkuus ovat tärkeitä tekijöitä. Jokainen kiirtovaunu on vakiona varustettu kartiomaisella, pultatulla lavalla, teräksisellä lavapohjalla ja kuljettimella, pohjakuljettimen vedolla molemmilta puolilta sekä hydraulisesti ohjattavalla kuormausläpällä etuseinässä. Vaunut voidaan varustaa myös hydraulisesti ohjattavalla kuormapeitteellä, sekä vaakajärjestelmällä tarpeen mukaan. Myös purkukelat ovat mahdolliset asentaa vaunuihin. ISOBUS ohjaus on mahdollinen.

HTW-sarja

BERGMANN tarjoaa viisi eri mallia, DIN tilavuuksissa 34-51,3m³. HTW 35 (S), HTW 40 (S), HTW 45 (S), HTW 50 (S) ja HTW 65 (S). Kaikki vaunut on saatavilla purkukeloilla (S) tai ilman.

Kolme pienintä mallia on varustettu teliakselilla, HTW 35 (S) ja HTW 40 (S) vaunuissa on keinuteli alusta lehtijousilla, HTW 45 (S) vaunussa hydraulinen alusta. HTW 40 (S) on saatavilla lisävarusteena hydraulinen alusta. Kaksi suurinta mallia on varustettu kolmiaksella hydraulijousitetulla alustalla.





GTW-viljansiirtovaunut

Viljansiirtovaunu on logistinen ratkaisu jatkuvasti kulkevan leikkuupuimurin ja pellon reunalla odottavan siirtokaluston välillä. Viljansiirtovaunun käyttö lisää merkittävästi leikkuupuimurin suorituskykyä ja tehokkuutta. Viljan kuljetuksen lisäksi BERGMANN viljansiirtovaunuja voidaan käyttää myös monien muiden materiaalien siirrossa kuten esimerkiksi maissinjyvien, lannoitteiden ym. Lisäksi kylvökoneen täyttö on mahdollista. Vaunuissa on matala painopiste, jonka ansiosta ne tarjoavat huippuluokkaista ajomukavuutta niin pellolla kuin maantiellä. Lavan sisäpuoli on kokonaan hitsattu, jotta se on saatu täysin vedenpitäväksi. Syöttöruuvien uniikki suunnittelu, erikokoisilla väleillä takaa optimaalisen viljansiiron sekä tasaisen purkamisen läpi koko vaunun. Pressukansi on lisävarusteena saatavilla kaikkiin viljansiirtovaunuihin suojaamaan siirrettävää kuormaa kosteudelta taaten turvallisen kuljetuksen. ISOBUS ohjaus on mahdollinen. Kaikissa viljansiirtovaunuissa on suuri kantavuus, johtuen niiden pienestä omamassasta.





GTW 21

GTW 21 on yksiakselinen viljansiirtovaunu tilavuudella DIN 21 m³ ja vetotavasta riippuen kantavuudella 12 / 13 tonnia (maantie) tai 21 / 22 tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 400 t/h.

Syöttöruuvien hydraulinen kytkin vakiona ruuvien päälle/pois kytkemiseen. Tämä toiminto mahdollistaa tyhjennysruuvien tyhjäyksen vaikka vaunu ei tulisi täysin tyhjäksi.



GTW 210

GTW 210 on yksiakselinen viljansiirtovaunu matalalla vetoaisalla ja tilavuudella DIN 21 m³. Omamassa on 12 / 13 tonnia (maantie) tai 21 / 22 tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 400 t/h.



GTW 25

GTW 25 on teliakselinen viljansiirtovaunu tilavuudella DIN 25 m³ ja kytkentätavasta riippuen omamassa on 20 / 21 tonnia (maantie) tai 23 / 24 tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 400 t/h. Syöttöruuvien hydraulinen kytkin vakiona ruuvien päälle/pois kytkemiseen. Tämä toiminto mahdollistaa tyhjennysruuvien tyhjäyksen vaikka vaunu ei tulisi täysin tyhjäksi.



UUTUUS



GTW 300

GTW 300 on teliakselinen viljansiirtovaunu matalalla vetoaisalla ja tilavuudella DIN 30 m³. Omamassa on 22 tonnia (maantie) tai 30 tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 400 t/h.



GTW 330

GTW 330 on teliakselinen viljansiirtovaunu matalalla vetoaisalla ja tilavuudella DIN 33 m³. Omamassa on 24 tonnia (maantie) tai 35 tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 1.100 t/h. Varustettu hydraulisella alustalla. Uniikki ominaisuus on vakiona oleva Powerband voimansiirto hydraulisesti valittavaan syöttöruuviin kytkentään päälle/pois myös ruuvin ollessa täynnä. Tämä toiminto mahdollistaa tyhjennysruuvin tyhjäyksen vaikka vaunu ei tulisi täysin tyhjäksi. ISOBUS ohjaus on mahdollinen.



GTW 430

GTW 430 viljansiirtovaunu on kolmiakselinen matalalla vetoaisalla varustettu ja tilavuudella DIN 43 m³. Kantavuutta on 34 tonnia (maantie) tai 46 tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 1,100 t/h. Varustettu hydraulisesti jousitetulla alustalla. Uniikki ominaisuus on vakiona oleva Powerband voimansiirto hydraulisesti valittavaan syöttöruuviin kytkentään päälle/pois myös ruuvin ollessa täynnä. Tämä toiminto mahdollistaa tyhjennysruuvin tyhjäyksen vaikka vaunu ei tulisi täysin tyhjäksi. ISOBUS ohjaus on mahdollinen.



RRW juurikkaansiirtovaunut

Juurikkaansiirtovaunu on logistinen ratkaisu jatkuvasti liikkuvan nostokoneen sekä auman tai kuljetuskaluston, joka odottaa pellon reunassa, välillä. Käytettäessä juurikkaansiirtovaunua voidaan merkittävästi lisätä nostokoneen suorituskykyä. BERGMANN juurikkaansiirtovaunut ovat erittäin vakaita niiden teräksisen rakenteen ansiosta ja ovat tämän ansiosta hyvin soveltuvia käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa. 2 m leveän tyhjennyskuljettimen ansiosta vaunujen siirtokapasiteetti on jopa 2,100 tonnia tunnissa. Erittäin joustava siirtokuljetin, jossa on samanaikainen puhdistustoiminto, voidaan taittaa kolme kertaa ja soveltuu näin kaikkiin olosuhteisiin, jopa tyhjennyskorkeuteen 4,2 m saakka. Molemmissa malleissa on hydraulisesti jousitettu alusta mukavaan ajoon niin tiellä kuin pellolla. Maksimaalinen maaperän tiivistymisen estäminen voidaan saavuttaa lisävarusteisella rapuohjauksella. Rengaspaineensäätö on myös saatavilla lisävarusteena. ISOBUS ohjaus on mahdollinen.





RRW 400

RRW 400 juurikkaansiirtovaunu on varustettu hydraulisella teliakselistolla. Alusta on vaihtolava-alusta, joten sitä voidaan käyttää myös muilla lavoilla (lannanlevitin tai säilörehu). RRW 400 on tilavuudeltaan DIN 39 m³ ja voidaan tyhjentää noin 45 sekunnissa. Vaunun kokonaismassa on 24 tonnia (maantie) tai 36 tonnia (pelto).



RRW 500

RRW 500 juurikkaansiirtovaunu on varustettu kolmiakselisella hydraulisella alustalla. Vaunun tilavuus on DIN 50,7 m³ ja se voidaan tyhjentää noin 60 sekunnissa. Vaunun kokonaismassa on 34 tonnia (maantie) tai 52 tonnia (pelto).





VARIO vaihtolavajärjestelmä

VARIO-sarjan teli- ja kolmiakselisiin vaunuihin voidaan yhdistää erilaisia lavoja. Järjestelmän ansiosta alustan kapasiteettia voidaan käyttää tehokkaasti läpi vuoden. Valikoimissa on täsmälevittimiä, rehu- ja juurikaslavoja sekä säiliöitä. Vaunuja on saatavilla kaksi teliakselista (kokonaismassoiltaan 22 ja 24 tonnia) eri pituuksilla, sekä kolmiakselinen (34 tonnin kokonaismassalla). Kaikki VARIO-vaunut on varustettu hydraulisesti jousitetulla alustalla ja vetoaisalla optimaalisten ajo-ominaisuuksien saavuttamiseksi, myös vaativissa maastoissa. Nostettava etuakseli ajomukavuuteen tiellä, rengaspaineen säätöjärjestelmä maan tiivistymisen ehkäisemiseen ja vaakajärjestelmä tarkkaan työskentelyn dokumentointiin saatavilla lisävarusteina. Vaihdettavat lavat on varustettu Jost Twist-Lock kiinnityksillä, joita on hyödynnetty pitkään konttien kuljetuksissa rekoilla. Tämä mahdollistaa turvallisen ajamisen myös vaativissa maastoissa.







VARIO 440 alusta

VARIO 440 alustan kokonaismassa on 24 tonnia ja se soveltuu TSW A 19 levittimelle, HT 40 rehukontille sekä RRW A 400 juurikkaansiirtokontille. Se eroaa VARIO 400 alustasta vain kokonaismassaltaan, sekä pituudeltaan. VARIO 400 alustan kokonaismassa on 20-22 tonnia ja se soveltuu TSW A 16 levittimelle sekä HT 35 rehukontille. Yksilölliset lavajärjestelmät mahdollistavat myös kolmansien osapuolten tuotteiden käytön.



RRW A 400 juurikkaansiirtolaite

RRW A 400 juurikkaansiirtolaite on varustettu omalla hydraulikalla. Kuten muutkin lavat, myös juurikkaansiirtolaite säilytetään tukijalkojen varassa kun sitä ei käytetä. Alustaa voidaan tällöin käyttää muiden lavojen kuljettamiseen.



TSW A 19 täsmälevitin

TSW A 19 täsmälevitin vastaa kooltaan TSW 6240 levitintä ja sen tilavuus on DIN 19,7 m³. Se sopii VARIO 440 alustaan.



HT 35 rehukontti

HT 35 rehukontti vastaa kooltaan HTW 35 rehuvaunua ja sen tilavuus on DIN 34 m³. Se soveltuu VARIO 400 alustaan.



RRW A 400 juurik- kaansiirtolaite

RRW A 400 juurikkaansiirtolaite on sama kuin RRW 400 ja sen tilavuus on DIN 39 m³. Se soveltuu VARIO 440 alustaan.



VARIOSIX alusta

VARIOSIX alustan kokonaismassa on 34 tonnia ja se soveltuu TSW A 21 täsmälevittimelle ja HT 50 rehukontille. Yksilölliset lavajärjestelmät mahdollistavat myös kolmansien osapuolten tuotteiden käytön.



TSW A 21 täsmälevitin ja HT 50 rehukontti

Täsmälevitin ja rehukontti ovat kaksi BERGMANNIN omaa järjestelmää VARIOSIX alustalle. Kuten kaikki muutkin lavajärjestelmät, myös nämä säilytetään tukijalkojen varassa kun niitä ei käytetä. Alustaa voidaan tällöin käyttää muiden lavojen kuljettamiseen.



TSW A 21 täsmälevitin ja HT 50 rehukontti

TSW A 21 täsmälevitin vastaa kooltaan TSW 7340 levitintä ja sen tilavuus on DIN 23 m³. Se sopii VARIOSIX alustaan.



HT 50 rehukontti

HT 50 rehukontti vastaa kooltaan HTW 50 vaunua ja sen tilavuus on DIN 44 m³. Se sopii VARIOSIX alustaan.



Säiliö lietteelle

Yhdistelmät muiden valmistajien lavoihin ovat mahdollisia. Tämä tarkoittaa, että alustoja voidaan käyttää myös BERGMANN tuotevalikoiman ulkopuolella. Säiliö lietteelle on esitetty tässä.



Yksilölliset koneet

BERGMANN tarjoaa myös räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille esim. itsekulkevien koneiden lavoja sekä puoliperävaunuja traktoreille. Tämän ansiosta levittimiä, rehuvaunuja ja säiliöitä kuten myös muita lavoja voidaan sovittaa sinun yksilöllisiin tarpeisiin. Kysy meiltä!





Mercedes-Benz Actros

TSW A 19 täsmälevittimellä



Holmer Terra Variant

TSW A 19 täsmälevittimellä



Mercedes-Benz Actros

HT 45 rehukontti kuormasuojalla





Dolly

HT 65 rehukontti kuormasuojalla



Puoliperävaunu ja traktori

HT 65 rehukontti teliaksellisella puoliperävaunulla



Mercedes-Benz Zetros

HT 65 rehukontilla ja kolmiaksellisella perävaunulla





BERGMANN, menestyksekkäs, keskiuuri, perheomisteinen yritys kolmannessa sukupolvessa. Yritys on toiminut Saksan Goldenstedtissä jo 120 vuotta.

Meidän toimintaamme määrittävät perinteiden tuntemus sekä innovaativinen vahvuutemme. Huipputekniset koneemme niin levitykseen kuin nurmenkorjuuseen, viljankorjuuseen ja kuljetusratkaisuihin täyttävät korkeimmat laatustandardit ja ovat käytössä maailmanlaajuisesti joka päivä.

Vahvana ja luotettavana kumppanina maataloussektorilla, me suunnittelemme ja tuotamme käytännöllisiä maatalouskoneita asiakkaillemme tehtaassamme Goldenstedtissä. Yrityksemme filosofia, tavoitteemme ja sitoutumisemme on

Laatua „Tehty Goldenstedtissä“



***Todistettu laatu:
„Tehty Goldenstedtissä“***



BERGMANN jälkimarkkinointi

Asiakastyytyväisyys on tärkein prioriteettimme

Meidän palvelumme ei lopu siihen kun kone on myyty asiakkaalle. Palvelemme asiakkaitamme kumppanuussuhteella kaikkina aikoina.

Huoltoteknikkomme tarjoavat yksilöllistä neuvontaa paikanpäällä, mikäli tarpeen, sekä puhelimitse vian etsintää.

Asiakaspalvelumme on aina valmiina kuuntelemaan Teidän kysymyksiänne!

Olemme tavoitettavissa kellon ympäri hätäpalvelumme kautta!



BERGMANN laatua „Tehty Goldenstedtissä“ – käytössä maailmanlaajuisesti



BERGMANN

...the specialists



Tuotevalikoimamme kattaa oikean koneen jokaiseen työhön.

- ▶ Lannanlevitysvaunut
- ▶ Täsmälevittimet
- ▶ Noukinvaunut
- ▶ Rehunsiirtovaunut
- ▶ Vaihtolavavaunut
- ▶ Viljansiirtovaunut
- ▶ Juurikkaansiirtovaunut
- ▶ Itsekulkevat laitteet

BERGMANN

...the specialists

**Ludwig Bergmann
International Sales GmbH**

Hauptstraße 64 - 66
49424 Goldenstedt / Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de



Member of
BERGMANN
GROUP