

Joker RT

TEHOKAS LAUTASMUOKKAIN
SUURELLA TYÖLEVEYDELLÄ



Joker RT

AINA VALTTIKORTTI KÄDESSÄ



- Matala ja intensiivinen muokkaus
- Ultimaattinen tehokkuus
- Paras työjälki
- Saatavilla lisätyövälineitä
- Yksinkertainen hallinta

- Kestävä rakenne
- Useita pakkerivaihtoehtoja kaikille maalajeille
- Värähtelevä kaksoispakkeri
- Kuljetusalusta nopeaan ja turvalliseen maantieajoon

DiscSystem

INNOVATIIVINEN JA LUOTETTAVA

Edut yhdellä silmäyksellä


- Tukkeutumisen estävä rakenne pareittain kiinnitettyjen lautasten ansiosta
- Seuraa hyvin maan pinnan muotoa ja väistää kiviä huoltovapaiden kumijousitusten ansiosta
- Kuluvien osien pitkät vaihtovälit
- Huoltovapaat lautasten laakerit ja korkealuokkaiset tiivisteet
- Tehokas tunkeutuminen maahan aggressiivisten, hammastettujen lautaskiekkojen sekä koneen suuren painon ansiosta
- Erinomainen maan murentuminen nopeasti pyörivän halkaisijaltaan 52 cm kiekkolautasen ansiosta
- Lautaskiekot pysyvät luotettavasti samassa kulmassa leveän välyksettömän pidikkeen ansiosta.
- Mahdollistaa koko muokkauspohjan käsittelyn matalalla työsyvyydellä
- Pintakarkaistut lautaset pitkään käyttöikään kovimmissakin olosuhteissa



Hammastettu lautaskiekk
on aggressiivinen ja tunkeutuu helposti maahan



Kiekkojen asennus pareittain
estää tukkeutumisen

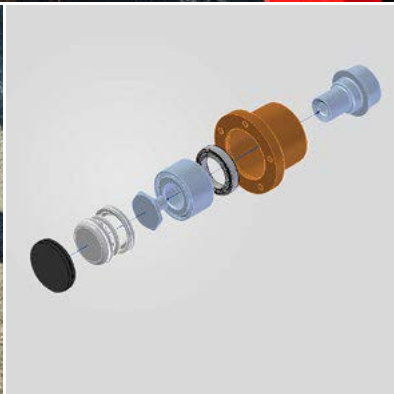

Isot ja kestävät laakerit – Akselin halkaisija 40 mm, huoltovapaat, kestopoidellut laakerit



Suurikokoinen kumijousitus varmistaa hyvän maan muotojen seuraamisen, muuttumattoman lautaskulman ja vähentää osien kulumista



Lautaskiekot ulkoreunoilla estävät harjanteiden muodostumisen



Helppo työsyvyyden säätö AluClips välilevyillä

Joker 5–8 RT

AINA VALTTIKORTTI KÄDESSÄ

Joker vahvuudet

- 5–8 m työleveys
- Tekee hyvänlaatuista ja hienojakoista maata kylvösyvytydellä
- Tehokas maan tiivistyminen kylvösyvytydellä
- Varmatoiminen pitkien kasvijätteiden muokkauksessa. Tukkeutumisen estävä rakenne pareittain sijoitettujen lautasten ansiosta.
- Parempi muokkaustulos suuremmalla ajonopeudella
- Suuri työsaavutus pienellä vetotehon tarpeella
- Suuri ajonopeus erilaisissa olosuhteissa
- Tehokas tunkeutuminen maahan aggressiivisten, hammastettujen lautaskiekkojen sekä koneen suuren painon ansiosta
- Koko muokkaukspohjan käsittely matalalla työsyvytydellä

Mihin olosuhteisiin Joker sopii parhaiten?

- Sängen matala ja nopea multaus, jonka ansiosta varisheet jyvät itävät nopeammin, maan kapillaarirakenne katkeaa ja kasvijätteet sekoittuvat multa
- Kylvöalustan tehokas valmistus kynnön ja kultivaattorin jälkeen
- Pitkän oljen ja hankalien kasvijätteiden (väliskasvi, maissi) sekoittaminen
- Joustava orgaanisten lannoitteiden (karjanlanta, liete, välikasvit) sekoittaminen

Joker 7 RT+

SEURAAJAMALLI JOKER 8 RT CLASSIC LLE

Todellinen työleveys 7,15 m sekä monipuoliset Joker 5–8 RT – mallisarjan varusteluvaihtoehdot sekä koneen yksinkertainen hallinta pellolla.



1 Joker tekee hienojakoisen, tiivistetyn maan, joka luo erinomaiset edellytykset itämiselle

2 Tehokkaat pakkerit varmistavat kokkareiden hienontamisen ja maan tiivistymisen

Joker 5–8 RT

VOIDAAN VARUSTAA LISÄTYÖVÄLINEIN

Lisävarusteena saatava telaleikkuri Joker 5–8 RT

Telaleikkuri ulottuu koko työleveyden alalle. Sen halkaisija on 300 mm ja on varustettu 6 terällä per tela, minkä ansiosta telaleikkuri pyörii erittäin nopeasti voimistaen murskausvaikutusta. Terät on aseteltu viistoon asentoon, jolloin leikkuuvoima jakautuu tasaisesti. Terä on asetettu kohtisuoraan telaa vasten hyvä vakauden saavuttamiseksi. Koko järjestelmä on painatettu 100 bar hydraulipaineella ja suojattu hydraulisesti ylikuormitusta vastaan. Telaleikkuri on parhaimmillaan viherlannoituskasvuston murskaukseen keväällä tai syksyllä, sekä erittäin matalaan sänkimuokkaukseen rapsilla tai maissilla.

Etulata

- Intensiivisesti sänkimuokatuille ja kynnetyille maille
- Kynnöksen ja kylvöalustan tasoitus
- Hydraulisesti säädettävä
- Helppo hallinta.



1 Lisävaruste: Etulata

2 Joker RT malliin lisävarusteena MiniDrill kylvölaite. Siementen kylvö pakkerin etupuolelle



MiniDrill
Tehokas kerääjä- ja viherryttämiskasvien kylvölaite

MiniDrill kylvökone on HORSCH in kehittämä uutuus. Koneessa on 400 litran säiliö ja hyväksi todettu Pronto syöttölaite. Siemen syötetään suoraan jakojärjestelmään. Saatavilla kaikkiin Joker 5/6/8 RT malleihin.

Hyvän leveyssuuntaisen jaon varmistamiseksi on kuusi, jyrän eteen tai taakse päättyvää, tasaisesti sijoitettua syöttöä kolmen metrin työleveyteen saakka ja 12 kpl syöttöä alk. 4 metrin työleveydestä.

Joker 10/12 RT

- Suuresta työleveydestä huolimatta kuljetusleveys on 3 m
- Maan rakennetta säästävä päistenosto pakkerin ja etukannatinpyörien varaan. Se vähentää myös koneen rungolle kohdistuvaa räsitusta.
- Tuottaa paljon hienojakoista maata
- Erinomaiset käyttöominaisuudet
- Kartiomaiset lautaset säilyttävät 17° leikkuukulman
- Kompakti kone jolla on hyvät maata tasoittavat ominaisuudet
- Lautaset on asennettu kumielementteihin, pidempi käyttöikä ja paremmin maata myötäilevät ominaisuudet
- Kaksirivinen RollPack pakkeri ja U-profiili renkaat (Ø 55 cm). Kestävä ja sopiva kaikenlaisille mailla. Kestää kiviä myös suurilla nopeuksilla. Yhdistetyillä pakkerirenkailla hyvä itsepuhdistuvuus.



Joker 10/12 RT
Kompakti kuljetusleveys;
3 m leveys ja 4 m korkeus



Kuljetuspyörät
Turvallinen maantiekuljetus,
jarrut lisävarusteena




Maan rakennetta säästävä päistenosto

PAKKERIT

MONIPUOLISUUS TAKAA PARHAAN TULOKSEN

Erilaisten **HORSCH tiivistysjyrien**
tiivistysvaikutukset ja tärkeimmät käyttökohteet

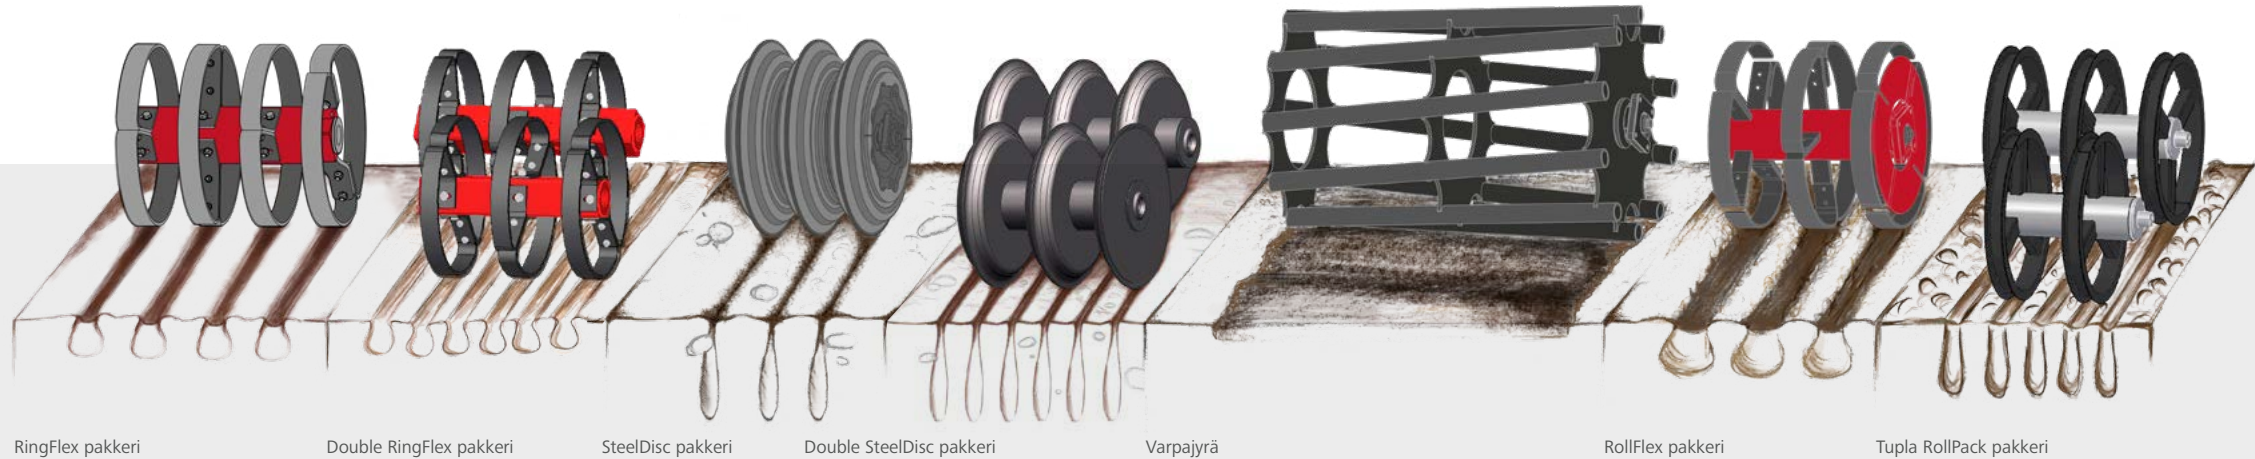

RingFlex pakkeri

- Itsepuhdistuva rakenne värisevien lehtijouselementtien ansiosta
- Syvä tiivistysvaikutus
- Sekoitusvaikutus pakkerin liikuttaessa maata
- Jättää hienojakoisen maanpinnan
- Avoin rakenne väljousin tasoittaa maanpintaa
- Suuri kantokyky 7 cm leveiden kiekkojen ansiosta
- Saatavilla Joker 5, 6, 7 ja 8 RT malleihin

Varpajyrä

- Erinomainen työsyvyydenhallinta kevyillä mailla
- Suositellaan maalajeille, jotka muodostavat vallin liikkuvan pakkerin etupuolelle
- Saatavilla Joker 5, 6, 7 ja 8 RT malleihin

SteelDisc pakkeri

- Syvä tiivistyminen kiinteällä maan pinnalla
- Hyvä murentamisominaisuus leikkaavien pakkerirenkaiden avulla
- Tarkoituksenmukaiset kaapimet varmistavat hyvän suorituskvyn märissä olosuhteissa
- Erittäin tehokas raskailla ja kivisillä mailla

Double SteelDisc pakkeri

- Syvä tiivistyminen kiinteällä maan pinnalla
- Hyvä murentamisominaisuus leikkaavien pakkerirenkaiden avulla
- Tarkoituksenmukaiset kaapimet varmistavat hyvän suorituskvyn märissä olosuhteissa
- Erittäin tehokas raskailla ja kivisillä mailla
- Vaihtoehto suuremmalle tiivistysvaikutukselle
- Saatavilla Joker 5, 6, 7 ja 8 RT malleihin

Tupla RollPack pakkeri

- Teräskiekkojyrä 55 cm halkaisijalla
- Syvä kaistan tiivistäminen
- Tupla-pakkeri: Erinomainen itsepuhdistuvuus
- Joustava käyttää

Double RingFlex pakkeri

- Vähentää vetotehon tarvetta suuren kantokvyn ansiosta
- Käyttökohteet: keveys ja keskiraskaat maalajit
- Erittäin kestävä kiviä vastaan
- Lisätasotusvaikutus
- Tasainen tiivistysvaikutus
- Saatavilla Joker 5, 6, 7 ja 8 RT malleihin

RollFlex pakkeri

- Erittäin hyvin itsepuhdistuva värisevien jousien ansiosta
- Nauhamainen tiivistys
- Suuri sekoitusvaikutus
- Tasainen työjälki
- Saatavilla Joker 5, 6, 7 ja 8 RT malleihin



Kaksoistiivistysjyrä RollPack rikkoo kokkareita ja tiivistää pellon pinnan



Suljettu SteelDisc pakkeri ja leikkaavat pakkerirenkaat



Double RingFlex pakkeri – pieni tehovaatimus ja suuri kantokyky



RollFlex pakkeri – murustaa hyvin maata värisevien elementtien avulla

TEKNISET OMINAISUUDET



Sivurajoitin Joker 5/6/8 RT



Lisävarusteena telaleikkuri Joker 5–8 RT malleihin



Säädettävä vetolenkki



CoverCrush lautanen –
6 cm työsyvyyteen saakka



Vetokarttu



Ilmajarrut



Työsyvyysspyörät



Korke maavara –
kaksi lautasta yhdellä käsivarrella




Suuri (Ø 52 cm) lautanen syvään muokkaukseen



Kuljetuspyörät
Turvallinen maantiekuljetus, jarrut lisävarusteena



Kuljetusasento

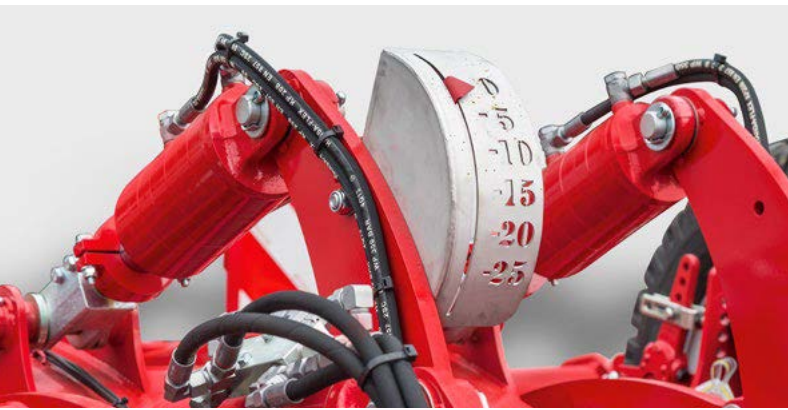

Lisävaruste
Joker 5/6/8 RT malleihin hydraulinen työsyvyydensäätö



Työsyvyydensäätö klipsein (vakio)

TEKNISET TIEDOT

HORSCH Joker	5 RT	6 RT	7 RT+	8 RT	10 RT	12 RT
Työleveys (m)	5,15	6,15	7,15	8,15	9,75	12,25
Kuljetusleveys (m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kuljetuskorkeus (m)	3,18	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Pituus (m)	6,96*/7,56**	6,96*/7,56**	6,96*/7,56**	7,36*/7,60**	7,70	7,70
Akselipaino (kg)***	3 300–5 500	3 600–6 000	4 200–6 600	5 500–8 000	8 600–9 500	9 700–10 400
Aisapaino (kg)***	1 500–3 200	1 800–3 600	2 200–4 100	3 400–4 700	2 300–2 750	2 400–3 000
Tukipyörien rengaskoko	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5
Rengaskoko, kuljetus	19.0/45–17	19.0/45–17	520/50–17	520/50–17	445/65–22.5	445/65–22.5
Kiekkojen halkaisija Ø (cm)	52	52	52	52	52	52
Kiekkojen koko (mm)	6	6	6	6	6	6
Kiekkojen lukumäärä	44	52	60	68	80	98
Lautasen kulma (astetta)	17	17	17	17	17	17
Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä	3 (+1 per lisävaruste)	3 (+1 per lisävaruste)	3 (+1 per lisävaruste)	4 (+1 per lisävaruste)	3	3
Tehon tarve (kW/hv)	120–160/160–220	140–185/190–250	175–235/240–320	205–280/280–380	220–310/300–420	265–350/360–480
Koneen kytkentä vetovarsiin	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV
Koneen kytkentä maatalousvetolaitteeseen	Kuula Ø 42–51 mm	Kuula Ø 42–51 mm	Kuula Ø 42–51–71 mm	Kuula Ø 42–51–71 mm	Kuula Ø 51–71 mm	Kuula Ø 51–71 mm
Säädettävä kuulavetopää	K 80	K 80	K 80	K 80	K 80	K 80

* Pituus yksiosaisella pakkerilla
 ** Pituus tuplapakkerilla
 *** Koneen paino minimi-/maksimivaruistein

Kylvöyksikkö	5 RT	6 RT	8 RT
Työleveys (m)	5,15	6,15	7,25
Siemenputkien määrä kaksois RollPack pakkeri	26	30	36
Siemenputkien väli kaksois RollPack pakkeri (cm)	21,80/21,80	21,80/20,60	21,80/22,00
Halkaisija (mm)	1 x 110	1 x 110	1 x 110

Myyjä:



HORSCH Maschinen GmbH
 Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
 Phone: +49 9431 7143-0
 Fax: +49 9431 7143-9200
 E-Mail: info@horsch.com

horsch.com