

PNEUMAATTINEN KYLVÖKONE **COMPACT-SOLITAIR**





Tarkkuutta suurella nopeudella



Sadon muodostus voidaan optimoida ainoastaan, jos kylvökone tehokkaasti suoriutuu alla mainituista tehtävistä. Tehtävistä suoriutuminen on erityisen tärkeää, kun pellon pinnalla on paljon kasvijätettä:

- Muokausväline sekoittaa kasvijätteen tasaisesti maahan ja tasoittaa kylvökerroksen ilman tukosriskiä.
- Kylvövantaat asettavat siemenen tarkasti haluttuun syvyyteen kynne-tyillä ja kevytmuokatuilla pelloilla.
- Tiivistyspyörä tiivistää maan siementien ympärillä, erityisesti kuivissa olosuhteissa.
- Maan muokausvarusteen ja siementäntäiden nopeudet ovat ihan-teellisesti yhteen sovitettut, varmistaen hyvän kylvöalustan muokkauksen sekä kylvövantaiden pehmeän toiminnan.

Ominaista nykyaikaiselle viljelykselle on aktiivitulojen koon kasvu. Tämän seurauksena tarve on kasvanut suuri-tehoisimmista, joustavuutta tarjoavista kylvökoneista, joiden siemenen kylvötarkuudesta ei tarvitse tinkiä.

Uudenaikaisen kylvökoneen pitää pystyä toimimaan sekä minimimuokatuilla että tavanomaisesti muokatuilla pelloilla. Suuri päivittäinen teho saavutetaan suurella ajonopeudella, suurella säiliötilavuudella ja helpolla sekä tehokkaalla maantiekuljetuksella.

Compact-Solitair

Monipuolinen varusteyhdistelmä

Luotettavaa tasausta

Hydraulisesti säädettävä tasauslata ja tasauslautaset (1), varmistaa kaikkien pyöränjälkien luotettavan tasauksen. Tätä varustetta suosittelemme kynnetyille pelloille.

Optimoitu kylvöalustan muokkaus

Järjestelmään kuuluvat muokkaimet, kuten Heliodor lautasmuokkain tai Zirkon tasojyrsin (2) mahdollistavat ihanteellisen sovituksen kaikkiin peltoolosuhteisiin samalla kun muokkausteho voidaan valita olosuhteiden mukaan.



Tarkka lannoitusjärjestelmä

HD-malleissa käytössä oleva lannoitevantaan kisko (3) on asennettu rataskiekkojyrän eteen. Kaksoislautasvantaat sijoittavat lannoitteen tarkasti haluttuun syvyyteen kahden siemenrivin väliin enimmillään 150 kg:n vannaspainotuksella.

Paras mahdollinen uudelleen tiivistys

Kuljetuspyörästä toimimisen lisäksi jyräpyörästä (4) varmistaa ihanteellisen kylvöalustan uudelleen tiivistyksen.

Lisätiivistystä tarjoaa lisävarusteena saatava kylvörivikohtainen trapetsikiekkojyrä (5).

Tarkka kylvö

Huoltovapaat OptiDisc kaksoiskiekkovantaat kylvösyvyyden ohjauspyörillä (6) takaavat tarkan ja tasaisen siemenasetuksen ja luo edellytykset runsaalle kasvulle.



Compact-Solitair H/HD

Kylvöö suurella nopeudella

Compact-Solitair H/HD-mallissa on muokkausvarusteena LEMKEN Heliodor lautasmuokkain.

- Heliodor koostuu kahdesta rivistä kulutusta kestävästä, hammastuista ja kuperista 5 mm paksuista ja halkaisijaltaan 465 mm lautasista, erilliskiinnityksellä, jotta ne seuraisivat pellon pinnan muotoja mahdollisimman hyvin.
- Lautasten kulma, suhteessa ajosuuntaan ja pystyasentoon on ihanteellinen ja varmistaa tehokkaan ja tasaisen sekoituksen.

Compact-Solitair HD asettaa uudet standardit samanaikaiselle kylvämiselle ja lannoitukselle. Erityisesti kesäviljoissa ja alueilla, joissa on lyhyet kasvukaudet, voidaan viljely-yhdistelmällä, jossa on asetettu lannoitus, saavuttaa merkittävä sadonkasvu.

- Muutettavissa oleva kaksiosainen tankki poimii sekä siemenet että lannoitteet.
- Lannoite sekä siemenet levitetään erillisinä, Solitronicin määrääminä annoksina.

Työkalujen käytöllä ja varastoimalla lannoitetta kahden kylvörivin väliin, voidaan kaikki kasvit optimaalisesti lannoittaa ja kasvijuurten palaminen estää luotettavasti – paras edellytys nopealle kasvulla.

- Jopa nykyajan lannoitelajit, kuten CULTAN, edellyttävät samanaikaista siementen ja lannoitteiden kohdistamista, jotta lopputulos olisi tarkka.





Luja muokkauslau-tasen kiinnitys

Lautaset on kiinnitetty runkoon omal-la jousiteräsvarrella.

- Jousiteräsvarret tarjoavat selkeästi tukevamman lautasen ajosuuntai-sen kiinnityksen kuin tavallisesti käytettävät kumijousi-kiinnitykset. Samanaikaisesti jousi-teräsvarret toimivat automaattisina ylikuormi-tussuojina.
- Huoltovapaat, korkealuokkaiset kar-tiorullalaakerit vähentävät luotetta-vasti lautasiin kohdistuvaa kuormi-tusta.
- Oikean ja jatkuvan lautasten toimin-nan varmistamiseksi on laakereissa lisäksi tiivistysrengas. Lautasvarren laakeripesän erikoismuotoilu toimii lisäsuojuksena.



Korkeussuunnassa säädet-tävät kuperat lautaset

Uloimman lautasen korkeutta voidaan säätää yksilöllisesti harjan muodostu-misen estämiseksi kun ajetaan pellon sivua edestakaisin.

- Lisävarusteena saatavilla rajoitinle-vyillä varmistetaan kevyitä maita muokattaessa, että maa pysyy muo-kattavalla alueella.
- Kiinteissä Compact-Solitair kylvöko-neissa, uloimmat lautaset voidaan taittaa sisään kuljetuksen ajaksi. Tämä varmistaa, että 3 metrin koneen kuljetusleveys alittaa 3 m kuljetuksen aikana.



Tarkka kylvösyvyys

Lannoitteen vannaspalkki on sijoit-tettu jyräpyörästä eteen. Lannoite asetetaan tarkasti haluttuun syvyy-teen kahden siemenkylvövirin väliin kaksoiskiekkovantaiden (400 mm Ø) avulla. Vannaspaino on enimmillään 150 kg.

- Lannoitteen asettelusyvyyttä voi-daan hienosäätää tappien avulla.
- Yksittäisissä lannoitevantaissa on va-kiona automaattinen laukaisujärjes-telmä, joka suojaa vantaita kiviltä ym.
- Kun kylvetään vain siementä, hyd-raulisesti säädettävä lannoitevan-naspalkki voidaan nostaa ylös van-taiden suojaamiseksi kulutukselta.



Compact-Solitair Z ja Compact-Solitair KK: Hienosäädettyä kylvötehoa



Maan muokkausta tasojyrsimellä

3, 4 tai 6 metriä leveään Compact-Solitair kylvökoneeseen voidaan liittää Zirkon-tasojyrsin kylvön tehostamiseksi myös erittäin vaativissa olosuhteissa.

- Tasojyrsin näyttää kykynsä sekä ta-vanomaisesti tai kevytmuokatulla alustalla.

- Erilaisille menetelmille soveltuva muokkaustapa helpoista vaikeisiin olosuhteisiin.
- Tasojyrsin tarjoaa etuja vaihtelevissa pelto-olosuhteissa.





Jatkuvasti lisää kylvötehoa

LEMKEN Zirkon tasoajyrin käyttösäädöt on helppo tehdä ja sen myötä saavutetaan optimoitu kylvöalusta.

- Riippumatta siitä, halutaanko kylvöalusta muokata nopeasti ja pääasiassa matalaan tai syvempään ja tehokkaammin: käyttösäädöt, kuten työsyvyys, roottorinopeus, piikkien asento ja ajonopeus voidaan säätää yksilöllisesti optimaalisen muokkauksen varmistamiseksi.

- 2-nopeuksinen vaihteisto käsisäädöllä ja pyörimissuunnan vaihdolla.
- Tämä mahdollistaa optimoidun kylvöalustan muokkauksen lähes kaikissa pelto-olosuhteissa, erityisesti jäykällä ja voimakkaasti vaihtelevilla mailla.




Täydellinen tasoitus

Piirimuokkaimen syvyysasetus suoritetaan portaattomasti mekaanisesti tai vaihtoehtoisesti hydraulisesti.

- Jyrin hydraulinen suunnikkainnosto
- Pyöräjalkien kuohkeuttajia ja ohjauslevyjä voidaan käyttää pellon pinnan tasoittamiseen tasoajyrin edessä.



Täydellinen sovitus kaikkiin olosuhteisiin

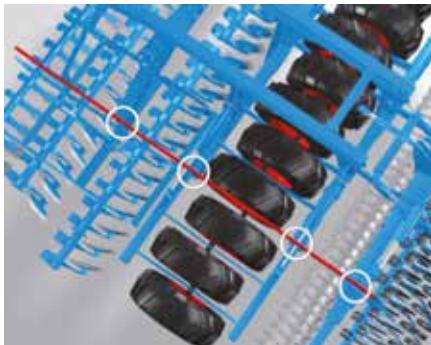

Täydellinen maan pinnan seuranta

Taitettavassa Compact-Solitair koneissa muokkausvarustus, jyräpyörästö ja vanna-nyksikön lohko on ripustettu keskellä olevaan heiluriakseliin.

- Tämä mahdollistaa ihanteellisen pellon pinnan seurannan sekä tasaisen painon jakautumisen myös suurilla työleveyksillä.



Suurikokoinen jyräpyörästö

LEMKEN Compact-Solitair'issa on omassa luokassaan suurin jyräpyörästön 1 064 mm halkaisija. Tämä vuorostaan tarkoittaa, että koko kyl-vöalusta voidaan uudelleen tiivistää tasaisesti.

- 420/65 R 20 rengasvarustus mahdollistaa rengaspaineen laskemisen jopa 0,8 baar'iin täydellä kuormalla.
- Tämän lisäksi yksittäisten pyörien ajosuuntainen asennuspoikkeama, johtaa parantuneeseen itsepuhdistukseen sekä varmistaa tasaisen kylvön myös kosteissa olosuhteissa.
- Renkaiden leveydet on valittu niin, että jokaisen pyörän takana kulkee joko kolme tai neljä vannasta riippuen siitä, käytetäänkö 16,7 tai 12,5 cm rivivälejä.



Tasaava jälkiäes

Jyräpyörästön ja vantaiston välinen jälkiäes tasoittaa kylvöalustan ihanteelliseen kuntoon.

- Jälkiäkeen syvyys ja kulma on helposti säädettävissä, jotta voidaan varmistaa, että se toimii jatkuvasti parhaalla tehollaan.
- Äkeeseen lisävarusteena saatava lata parantaa tasausta vielä lisää.






Optimoitu kylvöalustan esitiivistys

Compact-Solitairiin voidaan asentaa trapetsikiekkojyry kylvöalustan tiivistämiseksi ennen OptiDisc kaksoiskiek-kovantaita.

- Trapetsikiekkojyry tasaa vantaiden liikkeitä kylvön aikana ja parantaa siemenen maakontaktia.
- Trapetsikiekkojyry on saatavissa 12,5 cm ja 16,7 cm riviväleille; koska trapetsi-kiekkojyryn etupuolella olevassa jyräpyörästössä on suurikokoiset renkaat on sillä vähäinen merkitys vetotehon tarpeeseen.
- Lisäjyry lisää kuitenkin merkittävästi kosketuspintaa ja lisää siten työkooneen käyttöaikaa, erityisesti kosteissa olosuhteissa syksyn aikana.
- Lisävarusteena saatava jyrän paineen säätöjärjestelmä optimoi trapetsikiekkojyryn pintapaineen. Tämä helpottaa kuljettajan työtä merkittävästi, sillä jyrän pintapaine säädetään automaattisesti pinnan olosuhteiden muuttuessa ja varmistaa kylvön ilman häiriöitä. Pintapaineen säätöjärjestelmä jättää näin tasaisen pintarakenteen samalla vähentäen traktorin vetotehon tarvetta.

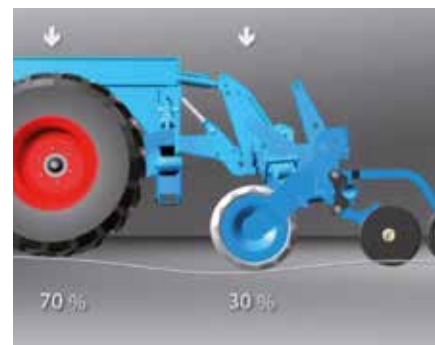

Sovitettu pinta-paineen jakami

Koneen paino voidaan jakaa ja sitä voidaan muuttaa jyräpyörästön ja trapetsikiekkojyryn välillä olosuhteiden mukaan.

- Säädetty painon jakauma säilyy myös mäkisessä maastossa, jolloin uudelleen tiivistys säilyy ihanteellisena.
- Haluttua painon jakaumaa voidaan hydraulisesti säätää ja sovittaa Solitronic säätöjärjestelmän avulla



Aina tarkka syöttö



Helppo käsiksi pääsy säiliöön

Suurikokoiseen säiliöön pääse helposti käsiksi laajan seisontatason ansiosta. Ulosvedettävät tikkaat ja itse taso ovat liukastumisen estävää materiaalia.

- Suurikokoinen säiliön muovikansi voidaan helposti avata ja se suojaa siemenen luotettavasti kosteutta vastaan.
- Kun kuormaus tehdään kurottajalla tai etukuormaajalla, siirtoruuvilla tai suursäkistä, toimii avattu kansi suojana.
- Suurikokoisten, kiinteissä koneissa 3 500 litran ja taitettavissa koneissa 4 500 litran säiliöiden ansiosta päivittäinen työteho voidaan maksimoida.



Moniosainen syöttö takaa tarkan kylvön

Erilaisten siementen kylvämiseksi 6-osainen lokerosyöttö voidaan mukana seuraavalla työkalulle helposti säätää kylvämään 1,5 - 300 kg/ha.

- Sähköisen käytön ja päälle kytkettävien lokerosyöttöjen ansiosta syöttöakseli pyörii jatkuvasti optiminopeudella kylvön aikana.
- Tämä nopeuden ja tilavuuden yhteen sovittaminen syöttöakselin kierrosta kohti varmistaa merkittävästi paremman kylvöriivin suuntaisen siemenen jakautumisen.
- Compact-Solitair'ssa on työleveydestä riippuen kaksi tai neljä syöttölaitteistoa. Syöttölaitteet voidaan kytkeä päälle sähköisesti Solitronic elektronisella ohjausjärjestelmällä ja (lisävar.) ne voidaan hydraulisesti käynnistää/pysäyttää vannaslohkoittain.



Helppo ja nopea kalibrointi

Kalibroitaukalo suojaa syöttölaitteita lialta käytön aikana. Hyvästä käsiksi pääsystä johtuen se voidaan nopeasti ja helposti irrottaa pidikkeestään ja asettaa kiertokoeasentoon.

- Kone on näin nopeasti valmis kiertokokeen tekemiseen.
- Kiertokoe tehdään Solitronic elektronisen ohjausjärjestelmän avulla.
- Koneen vakiotoimitukseen kuuluu digitaalinen vaaka käytännöllisessä alumiinisalkussa. Tämä vuorostaan tarkoittaa että tarkka kylvömäärä on taattu.

Hallinta ja päistekäyttö



Solitronic - elektroninen moniosaaja

Elektroninen Solitronic-ohjausjärjestelmä vastaa kaikista Compact-Solitair-kylvökoneen ohjaus- ja valvontatoiminnoista.

- Selkeässä LVT 50 näytössä näkyy graafisesti luotuja valikoita yksinkertaisella käyttäjän rajapinnalla.

Hehtaaritaho lohkoa, päivää ja vuotta kohti mitataan ja tallennetaan elektronisesti.

- Kaikkia ajouran merkintöjä voidaan hallita integroidusta tietokoneesta.
- Syöttöakselien valvonta, yleinen päistehallinta, vantaiden painotus ja vannasloikkojen sulkutoiminto (lisävar.) ovat Solitronic hallinta-järjestelmän avaintoimintoja.
- Päistehallinta toimii 2-toimisella hydraulikan hallintaventtiilillä, jolla muokkausvarustus, vannaspalkki ja sitkaimet nostetaan ylös määrättyssä järjestyksessä. Kuljettajan toimenpiteet päisteeseen tultaessa jää yhteen napin painallukseen.
- ISOBUS-yhteensopivassa Compact-Solitair'issa konetta voidaan ohjata CCI-1200 -terminaalilla.
- Tällä voidaan TramlineControl GPS -työmoduulit asettaa kentälle vapaasti.
- Päistehallinta yksinkertaistaa työkonetta hallintaa päisteessä ja ohjaa koneen nostoa ja laskua välien ja päällekkäisyyksien estämiseksi.
- CCI.Controlilla voidaan lannoitteet ja siemenet asettaa paikkakohtaisesti resurssien säästämiseksi ja sadon lisäämiseksi.

Tukkeutumaton siemenen syöttö



Jakolaitteet vantaiston päällä

Siemenen jakolaitteet sijaitsevat säiliön ulkopuolella aivan vannaspalkin yläpuolella.

- Tasaisen siemenen jakamisen takia ovat jakolaitteelta tulevat vannasputket pidetty mahdollisimman lyhyinä ja samanpituksina.
- Vannasputkien tasainen kaato estää tukosten syntyvän.
- Jakolaite voidaan helposti avata tarkistusta varten. Jakolaitteessa olevalla tyhjennysputkella säiliöön jäljelle jäänyt siemen voidaan nopeasti tyhjentää.



Huoltovapaat OptiDisc kaksoiskiekkovantaat

Compact-Solitair'ssa on uudenaikaisimmat, huoltovapaat kaksoiskiekkovantaat. Ne toimivat tehokkaasti kyntö tai kevytmuokatuilla mailla. Siemen asetetaan aina tasaiselle syvyydelle, sillä kaikkia vantoja ohjataan syvyyden säätöpyörillä.

- OptiDiscin hydraulisesti muodostama vannaspainotus, enimmillään 70 kg, takaa luotettavan ja yhtenäisen kylvösyvyyden vaikeissakin olosuhteissa.
- Kaksoiskiekkovantaan työsyvyys säilyy ihanteellisena myös suurilla kylvönopeuksilla.

- OptiDisc M siirtää mekaanisesti vantaalle enimmillään 45 kg painotuksen. Vantaaseen kohdistuvaa painotusta voidaan helposti säätää vivuston välityksellä.
- Syvyyden säätöpyörän tiivistäessä maan siemenen ympärillä, varmistaa optimaaliset kosteusolosuhteet täydellisen itämisalustan ja tasaisen juurtumisen. Seurauksena on nopea ja tasainen kasvuun lähtö.





Yksilöllinen syöttö- laitteiden on/off

Jokainen syöttölaite voidaan erikseen kytkeä päälle ja pois päältä. Tätä toimintoa voidaan käyttää traktorin istuimelta elektronisella Solitronic ohjausjärjestelmällä (lisävar.).

- Tämä mahdollistaa nopean siirtymisen ajouramerkinnälle ja suurten limitysten välttämisen päisteissä.



Ajouramerkintä

Compact-Solitair voidaan varustaa jopa 2 x 4 kylvöputken ajourasululla.

- Kun ajouria tehdään palautuu yli-määräinen siemen takaisin säiliöön suurikokoisilla letkuilla.

- Ajouran sulun automaattinen kääntö varmistaa tasaisen ilman paineen järjestelmässä. Tämä vuorostaan takaa tasaisen siemenen levityksen vaikka ajouramerkintä on pois päältä.



Monipuolinen käyttö



**Sitkaimet murto-
pulttisuojauksella**

Hydrauliset sitkaimet on asennettu koneen etuosaan ja ovat hyvin kuljettajan näkökentässä.

- Murtopultit auttavat vähentämään vakavia vaurioita törmäystilanteessa.
- Elektroninen Solitronic ohjausjärjestelmä integroidulla päistetoimintojen hallinnalla ohjaa sitkainten vaihtoa päisteessä.
- Solitronic-ohjausjärjestelmää voidaan lohkon kylvöä aloitettaessa käyttää oikean vai vasemman sitkaimen tai molempien sitkainten alas laskuun.
- Sitkainlautasen kulmaa voidaan helposti muuttaa pellon pinnan kovuu-den mukaan.



Jousilata

Jos Compact-Solitair -koneetta käytetään kynnetyllä pellolla suosittelemme hydraulisen jousiladan käyttöä.

- Lata tasaa luotettavasti kaikki pyöränjäljet ja kyntövaot. Kun lataa ei tarvita, se voidaan nostaa ylös 2-toimisella hydraulikan hallintaventtiilillä.
- Jousiladan jousiin voidaan asentaa kärjet joko tasoittavaan tai hienontavaan asentoon muokattavan maalaan mukaan.



Jälkipoistolevyt

Kevyillä ja löysillä maaperillä suositellaan käytettäväksi työkaluja ajojäljen poistamiseksi. Kaikille kääntyville Compact-Solitairille sopivilla jälkipoistolevyillä voidaan kaikki ajourat poistaa luotettavasti.

- Levyt voidaan säätää optimaalisesti renkaan leveyteen ja läpäisyisyvyyteen.
- Niemen lasku- ja nosto suoritetaan Solitronicin integroidulla päistetoiminnolla.
- Erityisissä olosuhteissa, joissa on paljon korjuutähteitä, ovat jälkipoistolevyt sinkkityökaluissa vähemmän alttiita tukkeutumiselle.



Yksittäisjyväviljely Compact-Solitairilla



Monipuolista hyötyä

Yksittäisjyväviljelyä varten voidaan Compact-Solitair yhdistää Azurit-yksittäisjyvän kylvölaitteeseen. Siten kylvöalustan muokkaus, kylvö ja rivilannoitus voidaan suorittaa yhdellä kertaa.

- Toistaiseksi asetetaan vaakatasokyr-sin yhdistelmänä yksittäisjyvätekniikan kanssa.
- LEMKEN Azuritilla on myös Heliodyn käyttö korkeimmilla käyttönopeuksilla helposti mahdollista.



Suuri lannoitesäiliö

Compact-Solitairin erittäin suurta siemensäiliötä voi käyttää lannoitesäiliönä yksittäisjyväviljelyssä.

- Maissipaketti sisältää lannoitevahvuuden säädön annostelun sekä lisähydrauliikkaa yksittäisjyväkylvölaitteelle.
- Ylimääräinen suka kytkentäkehys optimoi tasauksen pakkaajan jälkeen.



Tekniset tiedot

Malli	Työ leveys (cm)	KW HV	Lautasia (lkm)	Kylvöriivejä Siemenvantaita/ lannoitevantaita	Riviväli Siemenvantaat (mm)	Riviväli Lannoitevantaat (mm)	Tyhjä- paino (kg) ¹	Säiliö tilavuus (litraa)
Hinattava, kiinteä								
Compact-Solitair 9/300 H 125	300	88-147 120-200	24	24	125	–	3.503	3.500
Compact-Solitair 9/300 H 167	300	88-147 120-200	24	18	167	–	3.431	3.500
Compact-Solitair 9/400 H 125	400	103-176 140-240	32	32	125	–	4.039	3.500
Compact-Solitair 9/400 H 167	400	103-176 140-240	32	24	167	–	3.943	3.500
Compact-Solitair 9/400 HD 167	400	103-176 140-240	32	24/12	167	334	4.283	3.500

Hinattava, hydraulinen taitto								
Compact-Solitair 9/600 K H 125	600	132-221 180-300	48	48	125	–	8.821	4.500
Compact-Solitair 9/600 K H 167	600	132-221 180-300	48	36	167	–	8.677	4.500
Compact-Solitair 9/600 K HD 125	600	132-221 180-300	48	48/24	125	250	10.077	5.000
Compact-Solitair 9/600 K HD 167	600	132-221 180-300	48	36/18	167	334	9.485	5.000

Malli	Työ leveys (cm)	KW HV	roottorin no- peus (min ⁻¹) at 1.000 min ⁻¹	Kylvöriivejä Siemenvantai- ta/lannoitevan- taita	Riviväli Siemenvantaat (mm)	Riviväli Lannoitevantaat (mm)	Tyhjä- paino (kg) ¹	Säiliö tilavuus (litraa)
Hinattava, kiinteä								
Compact-Solitair 9/300 Z12 125	300	88-147 120-200	330/440	24	125	–	3.644	3.500
Compact-Solitair 9/300 Z12 167	300	88-147 120-200	330/440	18	167	–	3.572	3.500
Compact-Solitair 9/400 Z12 125	400	103-176 140-240	330/440	32	125	–	4.231	3.500
Compact-Solitair 9/400 Z12 167	400	103-176 140-240	330/440	24	167	–	4.135	3.500
Hinattava, hydraulinen taitto								
Compact-Solitair 9/600 K K 125	600	147-232 200-315	330/440	48	125	–	9.444	4.500
Compact-Solitair 9/600 K K 167	600	147-232 200-315	330/440	36	167	–	9.298	4.500

Huolto ratkaisee



Tuttu ja luotettava LEMKEN huolto varmistaa koneen huolettoman käytön. Suuri ja nopeasti toimiva varaosavarasto Saksassa ja myyntiyritys tai maahantuojia yli 50 maassa huolehtivat jälleenmyyjäverkoston kanssa siitä, että huolto ja varaosatoimitukset toimivat nopeasti. Ellei osaa satu olemaan maassa, on se vuorokauden

kuluessa saatavissa LEMKEN logistiikkakeskuksesta Saksassa, joka toimii vuodet ja vuorokaudet ympäri.

LEMKEN-asiantuntijat palveluksessasi

Hyvin koulutetut huoltoasiantuntijat ovat jatkuvasti viljelijöiden

ja jälleenmyyjien käytettävissä. Säännöllisen koulutuksen ansiosta LEMKEN-huolto on jatkuvasti ajan tasalla koskien uutta tekniikkaa.

Alkuperäisosilla luotettavaa koneen käyttöä

LEMKEN kulutusosat on suunniteltu pitkäaikaista käyttöä varten. Korkealuokkainen teräs, uusien tuotantotekniikka ja tehokas laadun valvonta varmistavat osien pitkän käyttöiän. Tästä syystä kaikissa alkuperäisvaraosissa on suojattu LEMKEN tuotemerkki. Alkuperäisiä LEMKEN varaosia voit tilata jälleenmyyjältäsi.



LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com

LEMKEN -jälleenmyyjäsi

