

KUN VAADIT PARASTA:

PARKO

COMPACT ÄKEET



Äkeiden uusi tulevaisuus on **PARKO COMPACT -SARJA**

PARKO-äkeet tunnetaan kestävydestä ja laadusta. Äkeet varustellaan asiakkaan tarpeisiin ja valmistetaan kestämaan vaativimmatkin olosuhteet.


Tehokkaalla COMPACT-äkeellä saat erinomaisen kylvöalustan. Tämän mahdollistaa äkeen järeä runko ja erinomaisen tarkka hydraulikka, yhdistettynä järeään telirakenteeseen.

Kantavat 300/65-12 renkaat pitävät työsyvyyden myös kevyillä ja pehmeillä maalajeilla.

Äkeessä on korkea ja kestävä 12x45mm piikki, joka värähtelee voimakkaasti, tehden huippulaadukkaan kylvöalustan.

Äestä on saatavilla 7 ja 8 metrin työleveydellä. Piikkiväli on 8cm, jolla varmistetaan hyvä muokkaustulos.

Äkeen vahva hydraulinen etulata 10X80 joustopiikillä, tasoittaa erittäin hyvin pellon epätasaisuudet. COMPACT -äes voidaan varustella monipuolisella lisävarustevalikoimalla.

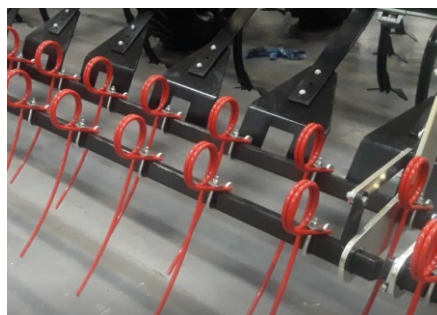

VAKIOVARUSTEET:

- Työleveys 7m tai 8m.
- Piikit 11 akselilla, 8cm jaolla
- Työsyvyyden säätö hydraulisesti
- Hydraulinen joustolata 10x80, 70x70x5 putkipalkilla
- Vakiona 8 kpl 300/65-12 renkaat, neljällä akselilla
- Lohkot avautuvat ja lukkiutuvat automaattisesti hydraulikalla
- Työsyvyyden osoitin
- Renkaan kaapijat

LISÄVARUSTEET:

- Hydraulinen takalata
- Varpajyrä 280mm halkaisija
- 1-rivinen jälkihara väistävä
- 2-rivinen jälkihara väistävä
- Led-valosarja
- Hydraulinen reaktiotanko

PARKO®

COMPACT ÄKEET

Kuvat: Veijo Toivoniemi

Läpäisevässä COMPACT-äkeessä on pitkä runko ja peräti 11 piikkiakselia vakiona. Tämän ansiosta piikkien ympärillä on hyvin tilaa, jolloin äes läpäisee hyvin kasvien jätettä. COMPACT-ÄES soveltuu sen ansiosta kynnetyn maan lisäksi myös kevytluokan maan muokkaukseen.

PARKO COMPACT RUNGON PITUUS 3.8M.

Parko Compact Z tekniset tiedot.

Tekniset tiedot	Compact 7000	Compact 8000
Paino kg	3500	4000
Työleveys m	7	8
Piikkimäärä kpl.	85	97
Piikkijako cm	8	8
Piikkiakseleita Kpl	11	11
Tehon tarve hv	130-170	180-220
Hydrauliikkaliitäntöjen tarve	3(L4)	3(L4)
Kuljetus leveys m	3,3	3,3
Pyörien määrä	8	8
Renkaat 300/65-12	✓	✓
Varpajyrä halk. 28cm	L	L
1-Rivinen väistävä jälkihara	L	L
2-Rivinen väistävä jälkihara	L	L
Hydraulinen Etujoustolata	✓	✓
Hydraulinen Takajoustolata	L	L
Lamator S-Piikki 45x12, 8cm piikkijaolla	✓	✓
Valosarja	L	L
Renkaan kaapijat	✓	✓

✓ = Äkeen vakiovaruste L = Äkeen lisävaruste

