



SILOKING

yksinkertaista | älykästä | ruokintaa

Mallisto



SILOKING

Huippulaatua pitkänlinjan
seosrehuvaunujen valmistajalta!

SILOKING Canada Ltd.

Myynti ja huolto Kanada ja
USA.



Putnam (CA)



SILOKING do Brasil

Myynti ja huolto
Etelä-Amerikka.



São José do Rio Preto (BR)

yksinkertaista | älykästä | ruokintaa

SILOKING-ajattelutapa perustuu ”yksinkertaista | älykästä | ruokintaa”
– teemaan, jossa keskitytään nautan ja viljelijän tarpeisiin, etsien
toimivia käytännön ratkaisuja.

Yritys

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH tuottaa innovatiivisia
ruokintalaitteita myyden niitä yli 50 maahan ympäri maailman.
Perheyriksen pääkonttori sijaitsee Baviassa Tittmoningissa.
Yli 430 henkilön ja viimeisimmän valmistusteknologian
ansiosta tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia. Saksalaista
huippulaatua!

Menestyvä konsepti

SILOKING-innovaatiot ovat jatkuvat tutkimuksen ja tiloilla
tapahtuvat tuotekehityksen tulosta. Fokus pidetään aina
modernin maatalouden vaatimuksissa. Ensiluokkainen
rehunlaatu on yhtä tärkeää kuin koneen luotettavuus,
turvallisuus, tehokkuus ja pitkä käyttöikä.

Koko SILOKING-mallisto valmistetaan suurella tarkkuudella
sarjatuotantona. Mallistosta löytyy ratkaisu ruokinnan
järjestämiseen kaikenkokoisille maatiloille.



SILOKING Elbe/Weser

Myynti ja huolto.

Gnarrenburg (DE)



SILOKING

Slovakia

Tuotanto.

Záhorská Ves (SK)

SILOKING Rus OOO

Myynti ja huolto Venäjä.

Lipetsk (RU)



Beijing (CN)

SILOKING Agricultural

Machinery Beijing Co. Ltd.

Myynti ja huolto Kiina ja Aasia.

High quality



MADE IN GERMANY

SILOKING



Luotettavuus

Sarjatuotanto sekä jatkuva laaduntarkkailu varmistavat erittäin korkean teknisen laadun sekä tehokkaan tuotannon. Sarjatuotanto mahdollistaa paremman luotettavuuden. Vertikaalisesti integroidun tuotantotavan ansiosta yritys on vahvasti mukana myös varaosa- ja huoltotoiminnassa.

Turvallisuus

Aktiivinen myyntiverkosto omien verkostojen kautta Venäjällä, Brasiliassa, Kanadassa ja Kiinassa sekä muualla paikallisten jälleenmyyjien avulla tekevät Silokingistä tehokkaan toimijan. Osaavan huollon ja kattavan varosavaran ansiosta Silokingin ostaminen on huuletonta.

Kokemus

Yli 28.000 seosrehuvaunua ympäri maailman kertoo siitä, että SILOKING koetaan erittäin luotettavaksi, kestäväksi ja tehokkaaksi tuotteeksi. Monipuolinen tuotantolinja mahdollistaa nopeat muutokset mallistoon, minkä johdosta mallit edustavat aina viimeisintä osaamista.



TruckLine e.0

8 - 14 m³

Sivu 27 - 30



Silo griff e.0

3.6 - 4.2 m³

Sivu 31 - 33



StaticLine 4.0


8 - 80 m³

Sivu 34 - 39

3

SILOKING

SILOKING 4.0 kokoonpanot

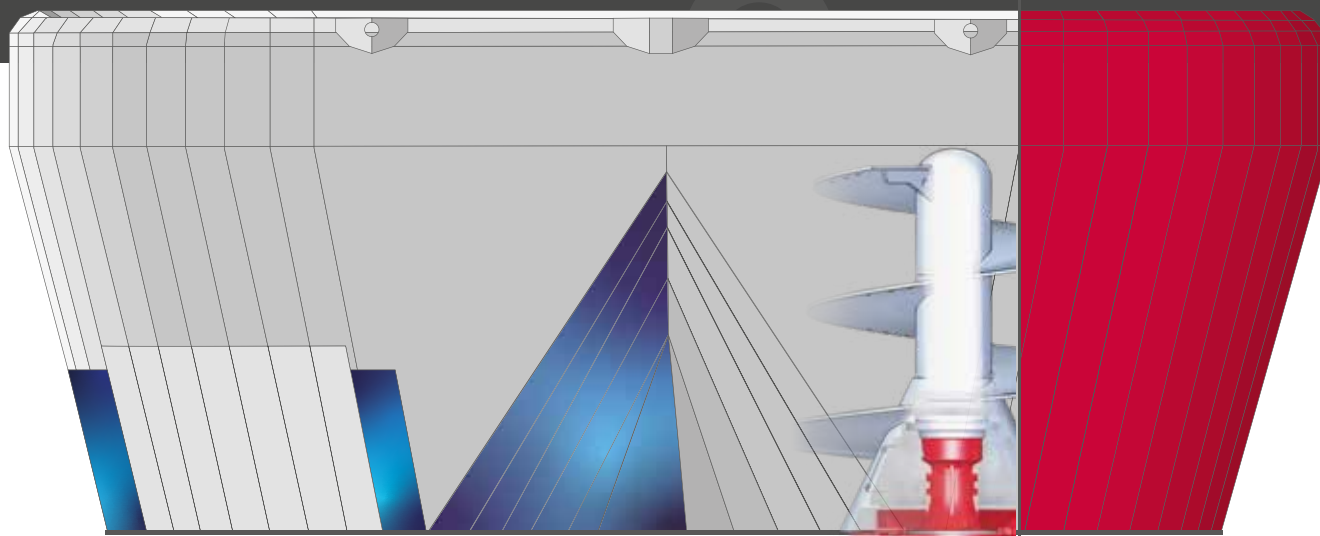

 = SILONOX

Säiliö : sekoitusruuvi

aina optimaalinen suhde

- ▶ Lyhyt sekoitusaika
- ▶ Säilyttää rehun rakenteen
- ▶ Tasalaatuinen seos

Sisääntaitetut reunat

- ▶ Hidastaa rehun pyörimisliikettä
- ▶ Parantaa pystysuuntaista sekoittumista
- ▶ Kestävämpi säiliön rakenne



esim. Premium 2218-22,
3 kierrosta



esim. Premium 2218-20,
2,5 kierrosta




esim. Premium 2218-18,
2 kierrosta



Turbo sekoitusruuvi

Lyhyt sekoitusaika sekä nopea ja tavanomainen purkunopeus

- ▶ Vaihteisto neljällä planeettapyörällä äärimmäiseen kestävyys
- ▶ Säädetty SILONOX-kaavinpalkki – kerää väkirehut ja kivennäiset säiliön pohjalta
- ▶ Neodyymistä valmistettu erittäin vahva magneetti estää metalliesineiden pääsyn ruokintapöydälle

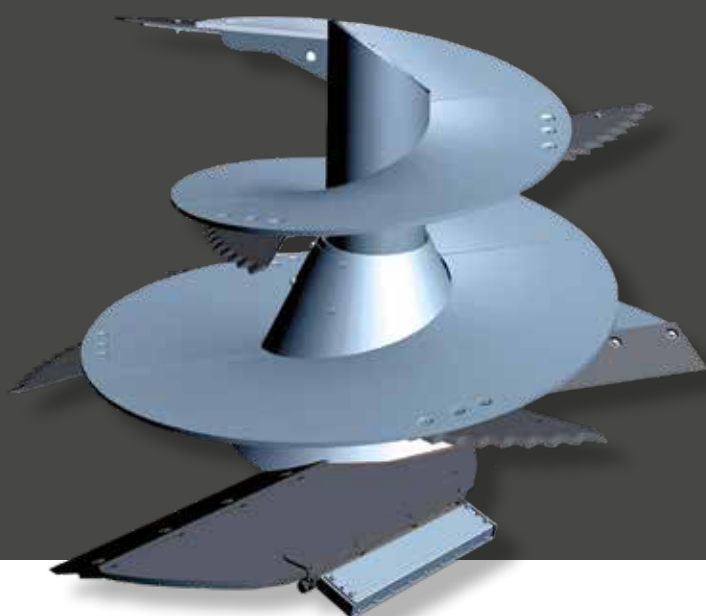

Alusta

- ▶ Vahva ja vääntöjäykkä neliöputkirunko mahdollistaa tarkan punnitustuloksen
- ▶ Suunniteltu pitkään käyttöikään

SILOKING-vakiovaruste



Neliöputkirunko – vahvempi, jäykempi, kestävämpi



Vaaka-anturi

- ▶ Tarkka punnitustulos tarkkuusantureiden ansiosta
- ▶ Suojattu happeja ja epäpuhtauksia vastaan



Mukava hytti

Mukavuus tuo työtehoa

- ▶ 7"-näyttö
- ▶ Reilusti tilaa
- ▶ Miellyttävä käyttö monitoimijoystickin ansiosta

Tehokkuus

Moottori ja hydraulikka mitoitettu toisilleen sopiviksi

- ▶ Tehokkuus ja taloudellisuus yhdessä paketissa
- ▶ Suunniteltu pitkään käyttöikään



Tehokas 2 m jyrsinpää

Maksimaalinen täyttönopeus

- ▶ Veitset sijoitettu spiraalimuotoon
- ▶ Nopea & tavanomainen täyttönopeus rehua liiskaamatta
- ▶ 700 mm leveä kuormauskanava



SILOKING TrailedLine 4.0



100 %

Ruokinnan hallinta
SILOKING Data



100 %

**Minimi huollontarve –
maksimi tehokkuus**

100 % öljykylpyinen SILOKING-
vaihteisto neljällä planeettapyörällä



**Lyhyt sekoitusaika &
optimaalinen rehun rakenne**

Optimoitu säiliön geometria sekä
turbo-sekoitusruuvi



3 x

pidempi käyttöikä
SILONOX Kulutuskestävyys



> 99 %

Punnitustarkkuus (top agrar test 2012)

Neliöputkirunko oikein sijoitetuilla
vaaka-antureilla





Monilla purkuvaihtoehdoilla, seosrehuvaunu voidaan varustaa juuri oikeanlaiseksi tilan tarpeisiin.



Vahva alaejosojaus integroiduilla valoilla on turvallisuustekijä päivällä ja yöllä.

SILOKING TrailedLine 4.0 Compact


Hinattava seosrehuvaunu 7 m³ - 14 m³ tilavuudella

SILOKING Compact on parhaimmillaan ahtaissa rakennuksissa.

TrailedLine 4.0 Compact -malli soveltuu hyvin myös pyöröpaaleille.

Compact sarjalle on tyypillistä ketteryys ja tasainen sekoitus.

SILOKING Data T kuuluu vakiovarustukseen.

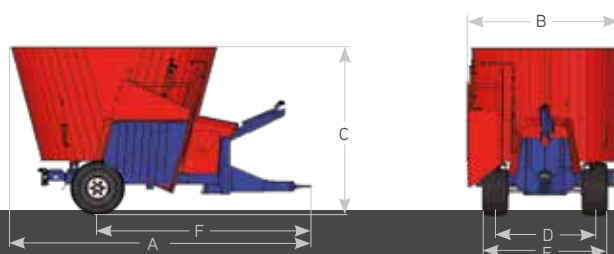

Tekniset tiedot

Mallisto		Compact 7	Compact 8	Compact 8-T	Compact 9	Compact 10	Compact 10-T	Compact 12	Compact 14
A Pituus	mm	4.510	4.550	4.670	4.710	4.750	4.840	4.900	4.980
F Etäisyys vetosilmukasta akseliin	mm	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.390	3.390	3.390
B Leveys	mm	2.250	2.250	2.400	2.400	2.400	2.550	2.550	2.550
C Korkeus*	mm	2.350	2.500	2.420	2.560	2.720	2.530	2.780	3.130
D Raideväli	mm	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.700	1.700	1.750
E Renkaiden ulkomitta	mm	1.880	1.880	1.980	1.980	1.980	2.130	2.130	2.200
Turbo sekoitusruuvi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kierukan kierroksia	1,75	1,75	2	2	2,5	2	2,5	3	
Säädettävät XS-veitset	5	5	6	6	7	6	7	8	
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (ulosoton nopeus 540 r/min)	r/min	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35
Tilavuus	m ³	7	8	8	9	10	10	12	14
max. Aisapaino	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
max. kokonaispaino 15 km/h	kg	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300	10.400
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	9.500
Omapaino	kg	3.350	3.450	3.750	3.850	3.950	4.200	4.350	4.650

* matalin mahdollinen korkeus

SILOKING TrailedLine 4.0



SILOKING TrailedLine 4.0 Premium 1814 / 2218 / 3022

Hinattava seosrehuvaunu 14 m³ - 30 m³ tilavuudella


SILOKING **TrailedLine 4.0 Premium** -mallisarja sekoittaa appeen erittäin nopeasti ja hellävaraisesti ruuvien toimintaa parantavan säiliön muotoilun ansiosta. Kaikissa malleissa on SILONOX-kulutussuojaus kiilamaisen säiliön muotojen sekä purkuaukkojen kohdalla. Vahva ja vääntöjäykkä neliöputkirunko yhdessä neljällä aurinkopyörällä varustetun vaihteiston kanssa tekee vaunusta erittäin toimintavarmen kaikissa olosuhteissa.

Valitsemalla eri säiliönkorkeuksista ja rengasvaihtoehdoista, vaunu on mahdollista sovittaa tietyllä rakennukselle tai kuormainkoneelle sopivaksi. Säiliön korkeus ja sekoitusruuvit on aina optimoitu säiliön geometriaan sopivaksi.

TrailedLine 4.0 Premium 3022-26 -mallista ylöspäin vaunut on varustettu tandem-akselilla (ohjautuvalla akselilla tai lisävarusteena pakko-ohjatulla akselilla).



SILOKING **TrailedLine 4.0 Premium** –
räätälöity täyttämään kaikki tarpeet!

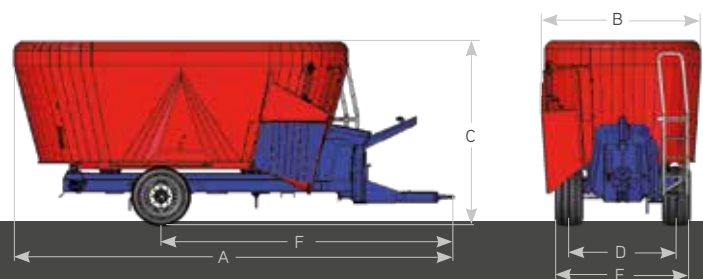

Tekniset tiedot

Mallisto		Premium 1814-14	Premium 1814-16	Premium 1814-18	Premium 2218-18	Premium 2218-20	Premium 2218-22	Premium 3022-22	Premium 3022-26	Premium 3022-30
A Pituus	mm	6.650	6.650	6.650	7.100	7.100	7.100	7.450	7.450	7.450
F Etäisyys vetosilmukasta akseliin	mm	4.420	4.420	4.420	4.620	4.620	4.620	4.800	4.200**	4.200**
B Leveys	mm	2.330	2.330	2.330	2.530	2.530	2.530	2.710	2.710	2.710
C Korkeus*	mm	2.650	2.800	2.950	2.660	2.830	3.000	2.750	3.180	3.450
D Raideväli	mm	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E Renkaiden ulkomitta	mm	1.950	1.950	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Turbo Sekoitusruuvit		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kierukan kierroksia		2	2,5	3	2	2,5	3	2	3	3,5
Säädettävät XS-veitset		12	14	16	12	14	16	12	16	18
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (ulosoton nopeus 540 r/min)	r/min	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35
Tilavuus	m ³	14	16	18	18	20	22	22	26	30
max. Aisapaino	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
max. kokonaispaino 15 km/h	kg	12.000	12.400	13.500	13.500	14.600	15.700	16.100	18.900	21.100
max. kokonaispaino 25 km/h - yksiakselinen	kg	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	--	--
max. kokonaispaino 25 km/h - tandem akseli	kg	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
max. kokonaispaino 40 km/h - yksiakselinen	kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	--	--
max. kokonaispaino 40 km/h - tandem akseli	kg	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Omapaino	kg	5.900	6.200	6.500	6.500	6.800	7.100	7.600	8.800	9.400

* matalin mahdollinen korkeus ** tandem-akselilla



SILOKING TrailedLine 4.0 System 1000+ 3327 / 4535


Hinattava seosrehuvaunu 27 m³ - 45 m³ tilavuudella

TrailedLine 4.0 System 1000+ -malli sopii parhaiten tiloille, joissa vaunun pitää mukautua vaihteleviin tilanteisiin eläinten ruokinnassa, huomion keskittyessä ajansäästöön ja tarkkuuteen. Kolme sekoitusruuvia tuottavat tasalaatuisen appeen erittäin nopeasti, jolloin säästetään myös polttoainetta. Säiliön leveys ja korkeus voidaan valita tilan olosuhteisiin sopivaksi. Parhaimmillaan tämä vaunu on yli 300 naudan tiloilla.

Kiinteät tai ohjautuvat tandem- tai tridem-akselit täyttävät nykyaikaiset liikennekäytön vaatimukset, kuten myös nykyaikaisessa navettaympäristössä.



Kapasiteetti ja kantavuus pääosissa!

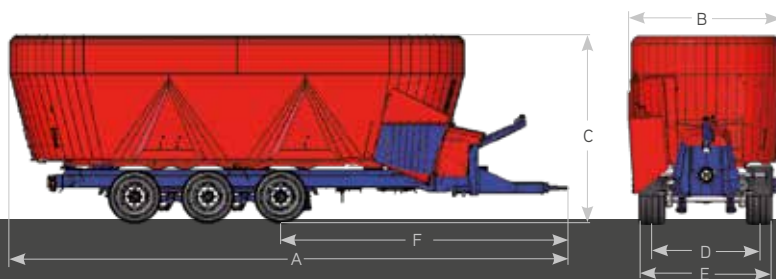

Tekniset tiedot

Mallisto		System 1000+ 3327-27	System 1000+ 3327-30	System 1000+ 3327-33	System 1000+ 4535-35	System 1000+ 4535-40	System 1000+ 4535-45
A Pituus	mm	9.550	9.550	9.550	9.900	9.900	9.900
F Etäisyys vetosilmukasta akseliin	mm	5.100**	5.100**	5.100**	5.350**	4.950***	4.950***
B Leveys	mm	2.530	2.530	2.530	2.710	2.710	2.710
C Korkeus*	mm	2.870	3.040	3.210	2.990	3.320	3.530
D Raideväli	mm	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
E Renkaiden ulkomitta	mm	2.150	2.150	2.150	2.350	2.350	2.350
Turbo Sekoitusruuvit		3	3	3	3	3	3
Kierukan kierroksia		2	2,5	3	2	3	3,5
Säädettävät XS-veitset		18	21	24	18	24	27
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (ulosoton nopeus 1.000 r/min)	r/min	22/40	22/40	22/40	22/40	22/40	22/40
Tilavuus	m ³	27	30	33	35	40	45
max. Aisapaino	kg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
max. kokonaispaino 15 km/h	kg	19.300	21.000	22.000	24.000	30.100	32.600
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	18.000	18.000	18.000	18.000	27.000	27.000
max. kokonaispaino 40 km/h	kg	16.000	16.000	16.000	16.000	24.000	24.000
Omapaino	kg	11.350	11.800	12.250	13.000	14.100	14.600

* matalin mahdollinen korkeus ** tandem-akselilla *** tridem-akselilla

System 1000+ 3327 / 4535

SILOKING TrailedLine 4.0



SILOKING TrailedLine 4.0 Duo Avant 2014

Pieni tehontarve ja nopea sekoitus, säiliön tilavuus 14 m³ - 22 m³


Optimoitu säiliön geometria yhdistettynä erityisen kompaktiin rakenteeseen mahdollistaa huomattavasti suuremman säiliön hyötytilavuuden. Lisäksi tehontarve on normaalivaunun pienempi.

Kartiomainen säiliön muoto optimoiduilla sekoitusruuveilla mahdollistaa erittäin nopean ja tehokkaan sekoituksen. Sen ansiosta pitkäkin rehutilppu palautuu varmasti säiliön alaosaan varmistaen tasaisen sekoittumisen. Pieni tehontarve ja monipuolisuus tekee Duo Avant -mallista erittäin tehokkaan seosrehuvaunun.

Alaspäin taivutettu FlowPlus -säiliönkaulus palauttaa rehun takaisin säiliön alaosaan osaksi sekoitusprosessia varmistaen tukkeutumattoman toiminnan - myös pyöröpaaleilla.



Lisää monipuolisuutta ja tehokkuutta!

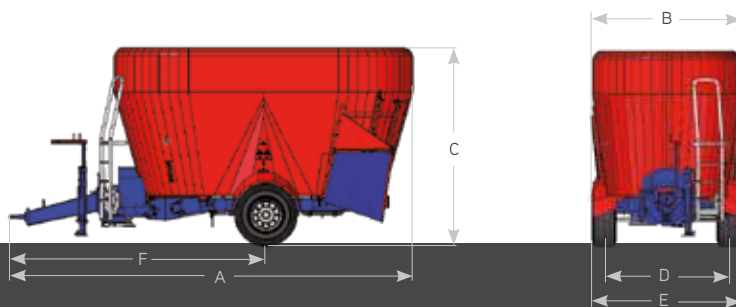

Tekniset tiedot

Mallisto		Duo Avant 2014-14	Duo Avant 2014-16	Duo Avant 2014-18	Duo Avant 2014-20	Duo Avant 2014-22
A Pituus	mm	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
F Etäisyys vetosilmukasta akseliin	mm	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
B Leveys	mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
C Korkeus	mm	2.640	2.740	2.950	3.160	3.360
D Raideväli	mm	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E Renkaiden ulkomitta	mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Turbo Sekoitusruuvit		2	2	2	2	2
Kierukan kierroksia		2	2,5	3	3	3,5
Säädettävät XS-veitset		12	14	16	16	18
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (ulosoton nopeus 540 r/min)	r/min	18/35	18/35	18/35	18/35	18/35
Tilavuus	m ³	14	16	18	20	22
max. Aisapaino	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
max. kokonaispaino 15 km/h	kg	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
max. kokonaispaino 40 km/h	kg	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Omapaino	kg	5.400	5.600	5.800	6.000	6.300



Nopea sekoitus ja useat purkuvaihtoehdot samassa paketissa!


SILOKING TrailedLine 4.0 Duo Avant 3227

Maksimaalinen kapasiteetti pienellä tehontarpeella, tilavuus 27 m³ - 32 m³

Tässä mallisarjassa yhdistyy suuri kapasiteetti ja pieni tehontarve. Säiliön pienen pohjapinta-alan ja kartiomaisten seinien ansiosta kolmen sekoitusruuvin ja 27 m³ - 32 m³ seosrehuvaunun tehontarve on vain n. 100 hv.

Seosrehuvaunu voidaan pyöräyttää käyntiin helposti, vaikka säiliössä olisi 12 t kuorma pitkänkin tyhjäkäynnin päätteeksi. Se on traktorille erittäin hellävarainen.

3 pystyruuvia tuottavat tasalaatuisen appeen nopeasti, mikä säästää aikaa ja polttoainetta. Lukuiset purkuvaihtoehdot parantavat vaunun käyttöä erilaisissa olosuhteissa.

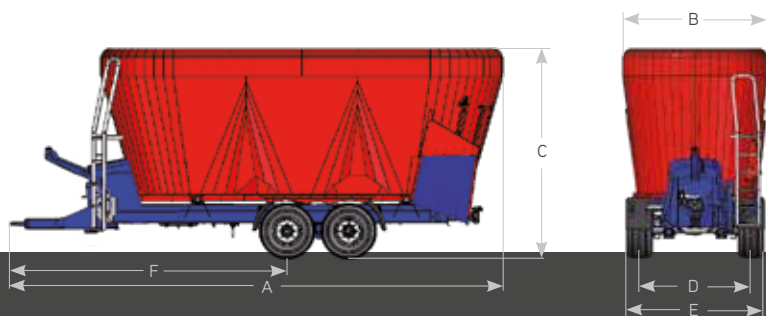

Tekniset tiedot

Mallisto		Duo Avant 3227-27	Duo Avant 3227-32
A Pituus	mm	8.450	8.450
F Etäisyys vetosilmukasta akseliin	mm	4.850	4.850
B Leveys	mm	2.500	2.500
C Korkeus*	mm	3.200	3.480
D Raideväli	mm	1.900	1.900
E Renkaiden ulkomitta	mm	2.250	2.250
Turbo Sekoitusruuvit		3	3
Kierukan kierroksia		3	3,5
Säädettävät XS-veitset		24	27
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (ulosoton nopeus 1.000 r/min)	r/min	22/40	22/40
Tilavuus	m ³	27	32
max. Aisapaino	kg	2.000	2.000
max. kokonaispaino 15 km/h	kg	20.600	23.000
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	18.000	18.000
max. kokonaispaino 40 km/h	kg	16.000	16.000
Omapaino	kg	9.800	10.200

* matalin mahdollinen korkeus

SILOKING TrailedLine Classic




100 %

Ruokinnan hallinta
SILOKING Data



Erityisen hyvä punnitustarkkuus
Neliöputkirunko oikein sijoitetuilla
vaaka-antureilla



Lyhyt sekoitusaika & optimaalinen rehun rakenne
Optimoitu säiliön geometria sekä
turbo-sekoitusruuvi


SILOKING TrailedLine Classic Smart

Edullisesti seosrehuruokinnan pariin, säiliön tilavuus 5 m³

The SILOKING Smart on kehitetty kaksi asiaa mielessä – minimikustannus maksimaalisella toimintavarmuudella!

Se täyttää nämä vaatimukset täydellisesti tarjoten luotettavan SILOKING-teknologian kaikkien ulottuville.

Kompaktin rakenteen ansiosta vaunu on erittäin ketterä monipuoliseen käyttöön, minkä johdosta tämä vaunu onkin ensimmäinen valinta pienille tiloille.

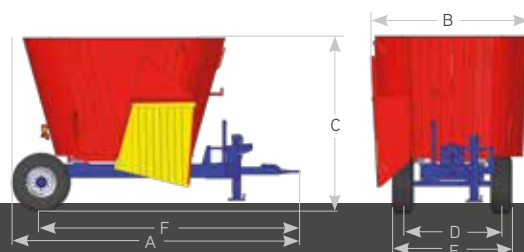

Tekniset tiedot

Mallisto*		Smart 5 SVR	Smart 5 SVR / SHL	Smart 5 SHM	Smart 5 SHL
* SVR: purkuovi etuoikealla, SHM: purkuovi takana keskellä, SHL: purkuovi takana vasemmalla					
A Pituus	mm	3.400	3.500	3.600	3.500
F Etäisyys vetosilmukasta akseliin	mm	2.960	3.130	2.960	3.130
B Leveys	mm	2.080	2.150	2.030	2.080
C Korkeus	mm	2.280	2.280	2.280	2.280
Renkaat		10.0/75-15.3 14 PR	10.0/75-15.3 14 PR	10.0/75-15.3 14 PR	10.0/75-15.3 14 PR
D Raideväli	mm	1.300	1.300	1.300	1.300
E Renkaiden ulkomitta	mm	1.600	1.600	1.600	1.600
Sekoitusruuvi		1	1	1	1
Säädettävät XS-veitset		4	4	4	4
Sekoitusruuvien pyörimisnopeus (ulosoton nopeus 540 r/min)	r/min	32	32	32	32
Tilavuus	m ³	5	5	5	5
Ylävetoaisan korkeus	mm	950	950	950	950
Alavetoaisan korkeus	mm	500	500	500	500
max. Aisapaino	kg	800	800	800	800
max. Kokonaispaino (tekninen)	kg	3.800	3.850	3.800	3.800
max. kokonaispaino	kg	3.000	3.000	3.000	3.000
Tyhjä paino	kg	1.800	1.850	1.800	1.800
Vaaka-anturi		3	3	3	3



SILOKING TrailedLine Classic Compact

Keskisarja – kompakti vaunu suuren vaunun eduilla, säiliön tilavuus 7 m³ to 14 m³


SILOKING **TrailedLine** Classic Compact -mallisarja yhdellä pystyruuvilla on ihanteellinen valinta ahtaisiin sisäänkäynteihin. Lyhyt akseliväli tekee vaunusta erittäin ketterän. Voimansiirto ja runko on mitoitettu raskaaseen käyttöön. Kattavat varusteet, kuten 2-nopeuksinen vaihteisto Compact 10-T -mallista ylöspäin,

alleajosuoja integroiduilla valoilla sekä tikapuut kuuluvat vakiovarustukseen.

Monipuoliset purkuvaihtoehdot mahdollistavat käytön millä tahansa tilalla. Purku voi tapahtua ovista etuoikealla tai -vasemmalla, edessä tai takana sijaitsevalla mattokuljettimella tai taittuvalla mattokuljettimella korkeille ruokintavisiireille.



Vahvan voimansiirron ja optimoidun säiliön geometrian ansiosta tällä vaunulla voidaan huoletta käyttää pyöröpaaleja ja pitkää rehusilppua.

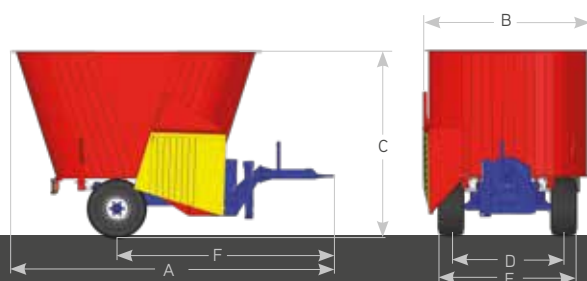

Tekniset tiedot

Mallisto		Compact 7	Compact 8	Compact 9	Compact 10	Compact 10-T	Compact 12	Compact 14
A Pituus	mm	4.300	4.500	4.550	4.650	4.700	4.750	4.800
F Etäisyys vetosilmukasta akseliin	mm	3.070	3.070	3.070	3.070	3.220	3.220	3.220
B Leveys	mm	2.060	2.250	2.250	2.400	2.550	2.550	2.550
C Korkeus	mm	2.520	2.440	2.640	2.750	2.570	2.770	3.140
Renkaat		10.0/75-15.3 22PR	10.0/75-15.3 22PR	10.0/75-15.3 22PR	400/60-15.5 14PR	400/60-15.5 14PR	400/60-15.5 14PR	435/50 R19.5
D Raideväli	mm	1.550	1.550	1.550	1.550	1.700	1.700	1.750
E Renkaiden ulkomitta	mm	1.850	1.850	1.850	1.980	2.130	2.130	2.200
Turbo sekoitusruuvi		1	1	1	1	1	1	1
Kierukan kierroksia		1,75	2	2	2	2	2	3
Säädettävät XS-veitset		5	6	6	7	7	7	9
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (ulosoton nopeus 540 r/min)	r/min	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33
Tilavuus	m ³	7	8	9	10	10	12	14
Ylävetoaisan korkeus	mm	840	840	840	900	850 / 900	850 / 900	890 / 940
Alavetoaisan korkeus	mm	340	340	340	400	400	400	440
Purkukorkeus mattokuljettimelta	mm	720	720	720	800	800	800	880
Mattokuljettimen pituus	mm	2.020	2.020	2.020	2.020	2.340	2.340	2.340
Mattokuljettimen leveys	mm	700	700	700	700	700	700	700
max. Aisapaino	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
max. Kokonaispaino (tekninen)	kg	7.000	7.000	7.150	7.800	8.250	9.200	10.300
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	7.000	7.000	7.000	7.800	8.000	8.000	9.000
Tyhjä paino	kg	2.950	3.450	3.550	3.800	4.250	4.400	4.700
Vaaka-anturi		3	3	3	3	3	3	3

Compact

SILOKING

TrailedLine Classic



SILOKING TrailedLine Classic Premium

Raskassarjalainen mukavilla varusteilla, tilavuus 9 m³ - 14 m³


Runko ja voimansiirto on mitoitettu jatkuvaan maksimaaliseen kuormaan. Vakiovarustukseen kuuluvat mukavat portaat molemmilta puolilta. Mattokuljetin tekee vaunusta huippuluokan vaunun päivittäiseen käyttöön.

Seisontataso alumiinisilla portailla tarjoaa miellyttävän ja turvallisen kulun koneen molemmilta puolilta. Seisontataso on tuettu koneen runkoon, minkä ansiosta käyttäjä ei tule punnituksi esimerkiksi kivennäisiä lisätessä.

Koneen eteen sijoitettu SILOKING-mattokuljetin on varustettu vakiona kahdella vetomootorilla. Premium 11 -mallista ylöspäin vakiovarustukseen kuuluu neljä vaaka-anturia.



Mallisarja mukavuutta lisäävillä ominaisuuksilla.

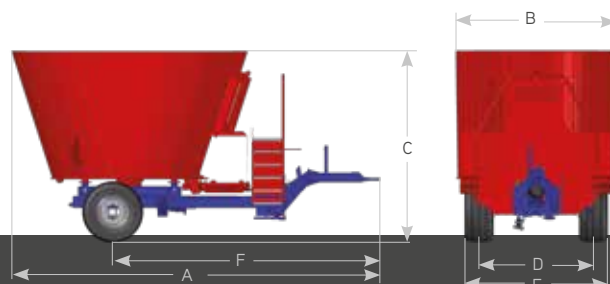

Tekniset tiedot

Mallisto		Premium 9	Premium 10	Premium 11	Premium 12	Premium 13	Premium 14
A Pituus	mm	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
F Etäisyys vetosilmukasta akseliin	mm	3.670	3.670	3.750	3.750	3.750	3.960
B Leveys	mm	2.360	2.360	2.520	2.520	2.520	2.520
C Korkeus	mm	2.620	2.820	2.700	2.800	2.950	3.140
Renkaat		400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR	435/50 R19.5
D Raideväli	mm	1.550	1.550	1.700	1.700	1.700	1.750
E Renkaiden ulkomitta	mm	1.980	1.980	2.130	2.130	2.130	2.200
Turbo sekoitusruuvi		1	1	1	1	1	1
Kierukan kierroksia		2	2	2	2	2,5	3
Säädettävät XS-veitset		7	7	7	7	8	9
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (ulosoton nopeus 540 r/min)	r/min	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33
Tilavuus	m ³	9	10	11	12	13	14
Ylävetoaisan korkeus	mm	900	900	850 / 900	850 / 900	850 / 900	890 / 940
Alavetoaisan korkeus	mm	400	400	400	400	400	440
Purkukorkeus mattokuljettimelta	mm	840	840	840	840	840	880
Mattokuljettimen pituus	mm	2.020	2.020	2.340	2.340	2.340	2.340
Mattokuljettimen leveys	mm	700	700	700	700	700	700
max. Aisapaino	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
max. Kokonaispaino (tekninen)	kg	8.000	8.100	8.820	9.300	9.870	10.400
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
Tyhjä paino	kg	4.000	4.100	4.420	4.500	4.670	4.800
Vaaka-anturi		3	3	4	4	4	4



SILOKING TrailedLine Classic Duo

Suuri kapasiteetti ahtaisiin tiloihin, tilavuus 12 m³ - 25 m³

SILOKING Duo kahdella pystyruuvilla on suunniteltu suurille tiloille ja kseosrehuille ruokintapyödigille.


Kahdelle tehokkaalla sekoitusruuvilla varustettu SILOKING Duo -malli tarjoaa erittäin suuren kapasiteetin myös pitkällä etäisyyksillä ja suurille tiloille. 2-nopeuksinen voimansiirto ja optimoitu säiliön geometria tarjoaa tasaisen käynnin ja erinomaisen sekoitustuloksen.



SILOKING **TrailedLine** Classic Duo 14-T -mallin korkeus on vain 2,45 m.



SILOKING **TrailedLine** Classic Duo voidaan varustaa myös tandem-akselistolla suurta kuormaa ja pitkiä etäisyyksiä varten.

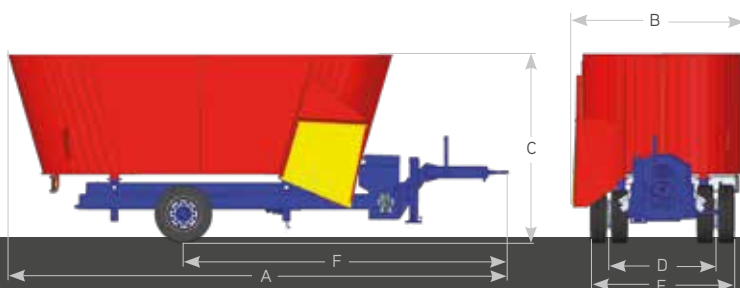

Tekniset tiedot

Mallisto		Duo 12	Duo 13	Duo 14	Duo 14-T	Duo 16	Duo 18	Duo 18-T	Duo 20	Duo 22	Duo 25
A Pituus	mm	6.000	6.200	6.250	6.550	6.550	6.600	6.850	6.900	6.940	7.350
F Etäisyys vetosilmukasta akseliin	mm	3.930	3.990	3.990	4.180	4.180	4.180	4.230	4.230	4.230	4.400
B Leveys	mm	1.960	2.060	2.060	2.260	2.260	2.260	2.420	2.420	2.420	2.550
C Korkeus	mm	2.620	2.640	2.760	2.450	2.700	2.900	2.580	2.870	3.020	3.220
Renkaat		435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	215/75 R17.5 twin	435/50 R19.5	435/50 R19.5	215/75 R17.5 twin	435/50 R19.5	435/50 R19.5	355/50 R22.5
D Raideväli	mm	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.750	1.750	1.750	1.900
E Renkaiden ulkomitta	mm	1.750	1.850	1.850	1.900	1.850	1.850	2.250	2.200	2.200	2.270
Turbo Sekoitusruuvit		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kierukan kierroksia		2 x 1,5	2 x 1,75	2 x 1,75	2 x 1,75	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Säädettävät XS-veitset		8	10	10	10	12	12	14	14	14	18
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (ulosoton nopeus 540 r/min)	r/min	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33
Tilavuus	m ³	12	13	14	14	16	18	18	20	22	25
Ylävetoaisan korkeus	mm	880 / 930	880 / 930	880 / 930	830 / 880	890 / 940	890 / 940	830 / 880	890 / 940	890 / 940	960 / 1.010
Alavetoaisan korkeus	mm	430	430	430	370	440	440	370	440	440	510
Purkukorkeus mattokuljettimelta	mm	890	890	890	850	890	890	850	890	890	960
Mattokuljettimen pituus	mm	1.700	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.340	2.340	2.340	2.340
Mattokuljettimen leveys	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
max. Aisapaino	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
max. Kokonaispaino (tekninen)	kg	9.900	10.900	11.400	12.000	13.200	14.200	14.300	15.300	16.350	18.700
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	15.000
Tyhjä paino	kg	5.100	5.700	5.800	6.400	6.800	7.000	7.100	7.300	7.550	8.300
Vaaka-anturi		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SILOKING TrailedLine

Lisävarusteet



**50 % pienempi
tehontarve**



SILOKING SoftStart -kevytkäynnistys

Tilanteisiin, joissa kuorma jätetään säiliöön tai siirtoajot ovat pitkiä

SILOKING tarjoaa SoftStart-kevytkäynnistysvarustusta lisävarusteena **TrailedLine** 4.0 Premium- ja Duo Avant -malleihin. SILOKING-seosrehuvaunuihin kehitetty hydraulinen kytkin on sijoitettu planeettavaihteiston ja sekoitusruuvien väliin.

Käynnistämällä ensin toisen kierukan, jonka jälkeen toinen kierukka käynnistetään, voidaan tehontarvetta pienentää 50 %.

Muita lisävarusteita

- ▶ Portaaton säätö mattokuljettimeen
- ▶ Mekaaninen hallintalaite, vipukäyttö
- ▶ Hallintalaite Bowdem-kaseosrehulilla
- ▶ Sähköinen hallintalaite
- ▶ Oma virransyöttö vaa'alle
- ▶ Kivennäisten täyttötunneli
- ▶ Lukuisia rengasvaihtoehtoja korkeuden optimoimiseksi
- ▶ Lukuisia purkuvaihtoehtoja
- ▶ Heavy-duty magneetti sekoitusruuviin
- ▶ Erytismuotoillut säiliöt rakennuksiin sisäänajon helpottamiseksi
- ▶ Hydrauliset vastaterät
- ▶ Hydraulinen tunkki
- ▶ ja lisäksi paljon muita varusteita





SILOKING Olkilietso

Suurteholietso mekaanisella voimansiirrolla

Olkilietso tekee seosrehuvaunusta erittäin monikäyttöisen koneen. Suurteholietson avulla pitkääkin olkea voidaan puhalttaa tarkasti. Integroitu kivikouru säiliön ja puhaltimen välissä estää kivien sinkoamisen navetan sisällä.



SILOKING Hybrid

Vino mattokuljetin kseosrehuisiin rakennuksiin ja korkeisiin ruokintapöytiin

Kiinteästi vinoon asentoon asennettu mattokuljetin pitää koneen kseosrehuana työasennossakin. SILOKING Hybrid -mattokuljetin tarjoaa myös hyvän törmäyssuojan, sillä se työntyy vain hivenen ulos vaunun oikealle puolelle.



SILOKING Kuljetinmatto kuivitukseen

Yhdistelmäkuljetin ruokintaan ja kuivitukseen

The SILOKING Mattokuljetin kuivitukseen mahdollistaa appeen jaon ja parsien kuivituksen samalla koneella.

Mattokuljetinta hallitaan hydraulisesti, mutta SILOKING Data E -lisävarusteen myötä hallinta on sähköinen. Kuljetin liikuu vaunun alle, minkä ansiosta se ei rajoita kulkua oviaukoista.



SILOKING TwinLift

Puolelta toiselle liukuva mattokuljetin automaattisella korkeudensäädöllä

Mattokuljetin voidaan siirtää hydraulisesti puolelta toiselle, jolloin ulompi reuna nousee automaattisesti aina 50 cm korkeuteen saakka. Kuljetinta voidaan siirtää myös suoraan vaakatasossa yksinkertaisen vivun avulla. Tämä kuljetin on suunniteltu molemminpuoleiseen ruokintaan korkeille ruokintapyöville, kuten visiireille.

SILOKING SelfLine 4.0



50 %

vähemmän huoltokuluja

SILOKING 1.000 tunnin huoltoväli
(normaali 500 h)



> 25 %

pienempi polttoaineen kulutus

verrattuna ratkaisuihin joissa erillinen
kuormauskone
(lähde: Oldenburger Landwirtschaftskammer)



> 50 %

ajansäästö

verrattuna ratkaisuihin joissa
erillinen kuormauskone
Huomattavasti tehokkaampaa
työskentelyä



3 x

pidempi käyttöikä

SILONOX Kulutuskestävyys



30 %

parempi työsaavutus

Appeen jako, parempi koneen
hallinta, näkyvyys ja paljon muuta





Perhetiloille tai navetoihin, joissa useita ruokintaryhmiä.





FULL TEST
SILOKING SELFLINE 4.0
COMPACT 1612-13
DLG Test Report 6395

SILOKING SelfLine 4.0 Compact 1612

Matalamallikoneet, tilavuus 13 m³ - 16 m³

Optimaalinen valinta tavallisille perhetiloille tai suurille tiloille, joissa eläimiä matalissa rakennuksissa. Kompakti rakenne erittäin ketterällä 3-pyörärakenteella. seosrehu voidaan jakaa molemmille puolille ajamatta rehun päällä.

Compact 13- ja Compact 16 -mallit soveltuvat erityisesti mataliin rakennuksiin. Moottorina on Volvon 4-sylinterinen 143 hv moottori. Power Pack -lisävarustuksessa moottorina on 175 tai 218 hv moottori.

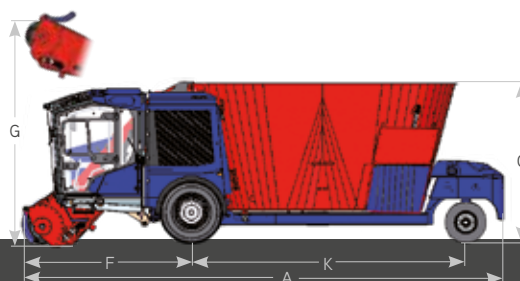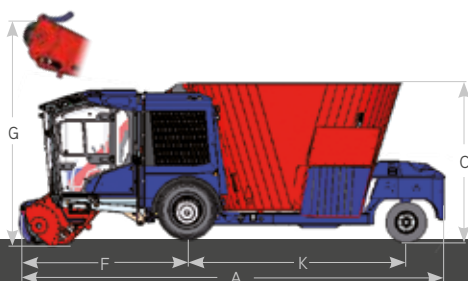

Tekniset tiedot



> 99 %

Punnitustarkkuus

(lähde: DLG-hyväksytty Full Test 6395)
Ruokintaa kilon tarkkuudella

Mallisto		Compact 1612-13	Compact 1612-16
A Pituus	mm	7.710	8.390
F Etäisyys jyrin - akseli	mm	2.950	2.950
K Etäisyys etuakseli - taka-akseli	mm	3.840	4.700
B Leveys	mm	2.550	2.550
C Korkeus	mm	2.650	2.650
D Raideväli	mm	1.920	1.920
E Renkaiden ulkomitta	mm	2.300	2.300
Ulompi kääntösäde	mm	5.500	7.000
Turbo Sekoitusruuvit		1	2
Kierukan kierroksia		2,5	2,5
Säädettävät XS-veitset		7	14
Tilavuus	m ³	13	16
G Jyrintäkorkeus	m	4,2	4,2
Omapaino	kg	11.320	12.270
Moottori	kW / hv	105 / 143 Volvo	105 / 143 Volvo

Compact 1612

SILOKING SelfLine 4.0



SILOKING SelfLine 4.0 Premium 2215

Korkeille laakasiiloille ja suurille ruokintaryhmille, tilavuus 15 m³, 19 m³ ja 22 m³

Suuresta kapasiteetista johtuen nämä mallit soveltuvat suuriin ruokintaryhmiin. Pitkän jyrsimen täyttökuljettimen ansiosta rehua voidaan ottaa 5 m korkeasta siilosta. Vakiomalli on varustettu Volvon 4-sylinterisellä 175 hv moottorilla. Lisävarusteena on saatavilla 218 hv moottori. 3-pyöräalustan ansiosta kääntösäde on erittäin pieni.


Lisävarusteena voidaan valita pyörien erillisjousitus, jolloin kulku on miellyttävää huonoillakin pinnoilla. Erillisjousitus on vakiona SelfLine 4.0 Premium 2215-22 -mallissa.



Suuri kapasiteetti korkeisiin siiloihin.



FULL TEST
SILOKING SELFLINE 4.0
PREMIUM 2215-19
DLG Test Report 6418

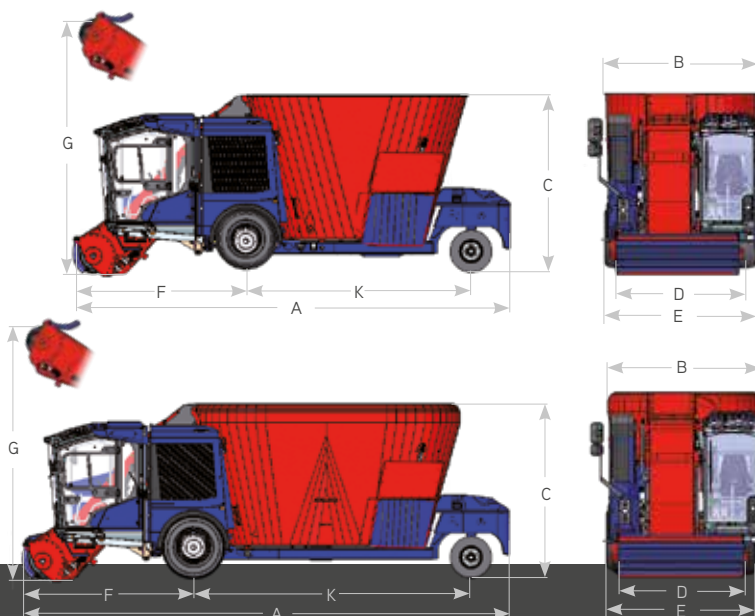

Tekniset tiedot

Mallisto		Premium 2215-15	Premium 2215-19	Premium 2215-22
A Pituus	mm	7.710	8.610	8.840
F Etäisyys jyrsin - akseli	mm	3.100	3.100	3.100
K Etäisyys etuakseli - taka-akseli	mm	3.850	4.700	5.100
B Leveys	mm	2.550	2.550	2.550
C Korkeus	mm	2.990	2.990	3.060
D Raideväli	mm	1.920	1.920	1.920
E Renkaiden ulkomitta	mm	2.300	2.550	2.550
Ulompi kääntösäde	mm	5.500	7.000	8.700
Turbo Sekoitusruuvi		1	2	2
Kierukan kierroksia		3	3	3,5
Säädettävät XS-veitset		8	16	18
Tilavuus	m ³	15	19	22
G Jyrskintäkorkeus	m	5,0	5,0	5,0
Omapaino	kg	11.820	13.220	14.170
Moottori	kW / hv	129 / 175 Volvo	129 / 175 Volvo	129 / 175 Volvo



> 99 %

Punnitustarkkuus

(lähde: DLG-hyväksytty Full Test 6418)
Ruokintaa kilon tarkkuudella



© Wolf System GmbH

SILOKING SelfLine 4.0 System 300+ 2519


Erittäin kustannustehokas seosrehuvaunu suurille ruokintaryhmille ja korotetuille ruokintapyödlille, tilavuus 19 m³, 22 m³, 25 m ja 27 m³

SelfLine 4.0 System 300+ on suuritehoinen seosrehuvaunu, joka tarjoaa isoveljeltään tuttua tehokkuutta – **SelfLine 4.0 System 500+**. Suoraviivainen ja vahva tekniikka tekee **SelfLine 4.0 System 300+** -mallista sopivan tilalle, joka hakee tehoa appeen jakoon. Suuri tilavuus mahdollistaa ison eläinmäärän ruokkimisen parilla seoksella.

Volvon suuritehoinen 4-sylinterinen 218 hv moottori mahdollistaa nopean lastauksen ja tasaisen appeen sekoittumisen. 25 km/h nopeus on sopiva työn sujumiseksi maatilan pihapiirissä. Suuri maavara mahdollistaa kulun epätasaisessakin maastossa.



Suuritehoinen kone suurille tiloille!

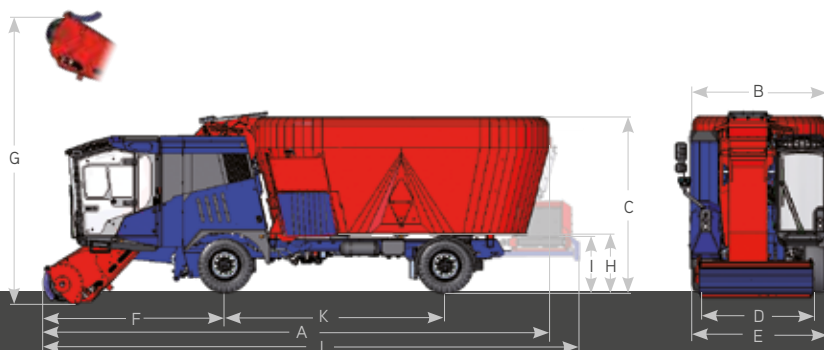

Tekniset tiedot

Mallisto		System 300+ 2519-19	System 300+ 2519-22	System 300+ 2519-25	System 300+ 2519-27
A Pituus	mm	8.930	9.460	9.460	9.460
J Pituus (mattokuljettimen kanssa)	mm	9.350	9.880	9.880	9.880
F Etäisyys jyrsin - akseli	mm	2.950	3.450	3.300	3.300
K Etäisyys etuakseli - taka-akseli	mm	3.800	4.000	4.000	4.000
B Leveys	mm	2.540	2.540	2.540	2.680
C Korkeus	mm	2.900	3.330	3.480	3.530
Renkaat edessä		385/65 R22.5	425/65 R22.5	425/65 R22.5	425/65 R22.5
Renkaat takana		455/40 R22.5	435/50 R22.5	435/50 R22.5	435/50 R22.5
D Raideväli	mm	2.180	2.180	2.180	2.180
E Renkaiden ulkomitta	mm	2.500	2.500	2.500	2.500
Ulompi kääntösäde (nelipyöräohjaus)	mm	8.500	9.000	9.000	9.000
Ulompi kääntösäde (kaksipyöräohjaus)	mm	11.050	11.900	11.900	11.900
Turbo Sekoitusruuvit		2	2	2	2
Kierukan kierroksia		2,5	3	3,5	3,5
Säädettävät XS-veitset		14	16	18	18
Tilavuus	m ³	19	22	25	27
H Purkukorkeus (luukun korkeus)	mm	1.010	1.060	1.060	1.060
I Purkukorkeus (mattokuljetin)	mm	920	970	970	970
mattokuljetin hydraulisella sivusiirrolla (300 mm per puoli)					
G Jyrsintäkorkeus	m	4,8	5,2	5,3	5,3
Omapaino	kg	15.800	16.100	16.350	16.550
max. kokonaispaino (tekninen) 25 km/h*	kg	25.900	25.900	25.900	25.900
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	18.000	18.000	18.000	18.000
Moottori	kW / hv	160 / 218 Volvo	160 / 218 Volvo	160 / 218 Volvo	160 / 218 Volvo

* Kokonaispaino voi vaihdella maittain riippuen tieliikennelainsäädännöstä



4x

Erittäin ketterä nelipyöräohjauksen ansiosta
9,0 m kääntösäde

System 300+

SILOKING SelfLine 4.0



SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519

Isoille tiloille ja maantielle, tilavuus 19 m³, 22 m³, 25 m³ ja 27 m³


Usean navetan kohteisiin ja urakoitsijoille. Tämä kone täyttää kaikki vaatimukset, joita suurtilalliset ja urakoitsijat vaativat. Se on nopea maantiellä ja erittäin ketterä navettaympäristössä.

Kokonaiskorkeus on alle 3 metriä, joten sillä pääsee sisään mataliinkin rakennuksiin. Kuitenkin täyttökuljetin on erittäin pitkä, minkä ansiosta sillä voidaan jyrssiä 5,3 m korkeita siloja. Volvon 6-sylinterinen 252 hv moottori tarjoaa riittävästi tehoa kaikkiin työvaiheisiin.

Nelipyöräohjauksen ansiosta sillä pärjää ahtaammissakin paikoissa. Kone on varustettu suurikokoisilla renkailla kulkukyvyn varmistamiseksi. Nopeusvaihtoehtoja on yhteensä neljä: 20 / 25 / 40 / 50 km/h.



VÄKEVÄ - maantiellä ja navettaympäristössä.

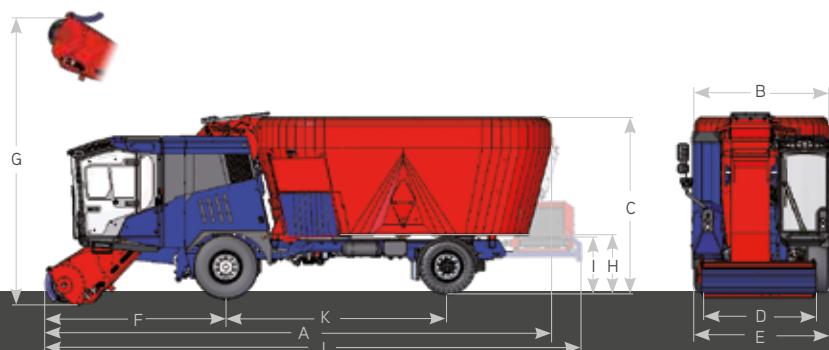

Tekniset tiedot



4x

**Erittäin ketterä
nelipyöräohjauksen ansiosta**
9,0 m kääntösäde

Mallisto		System 500+ 2519-19	System 500+ 2519-22	System 500+ 2519-25	System 500+ 2519-27
A Pituus	mm	8.930	9.460	9.460	9.460
J Pituus (mattokuljettimen kanssa)	mm	9.350	9.880	9.880	9.880
F Etäisyys jyrssiin - akseli	mm	2.950	3.450	3.300	3.300
K Etäisyys etuakseli - taka-akseli	mm	3.800	4.000	4.000	4.000
B Leveys	mm	2.540	2.540	2.540	2.680
C Korkeus	mm	2.970	3.350	3.500	3.550
Renkaat edessä		445/65 R22.5	445/65 R22.5	445/65 R22.5	445/65 R22.5
Renkaat takana		435/50 R22.5	435/50 R22.5	435/50 R22.5	435/50 R22.5
D Raideväli	mm	2.050	2.050	2.050	2.050
E Renkaiden ulkomitta	mm	2.490	2.490	2.490	2.490
Ulompi kääntösäde (nelipyöräohjaus)	mm	8.600	9.000	9.000	9.000
Ulompi kääntösäde (kaksipyöräohjaus)	mm	11.050	11.900	11.900	11.900
Turbo Sekoitusruuvit		2	2	2	2
Kierukan kierroksia		2,5	3	3,5	3,5
Säädettävät XS-veitset		14	16	18	18
Tilavuus	m ³	19	22	25	27
H Purkukorkeus (luukun korkeus)	mm	1.080	1.080	1.080	1.080
I Purkukorkeus (mattokuljetin)	mm	990	990	990	990
mattokuljetin hydraulisella sivusiirrolla (300 mm per puoli)					
G Jyrssintäkorkeus	m	4,8	5,2	5,3	5,3
Omapaino	kg	15.800	16.100	16.350	16.550
max. kokonaispaino (tekninen) 25 km/h*	kg	25.900	25.900	25.900	25.900
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	18.000	18.000	18.000	18.000
max. kokonaispaino 40 km/h	kg	16.000	16.000	16.000	16.000
Moottori	kW / hv	185 / 252 Volvo	185 / 252 Volvo	185 / 252 Volvo	185 / 252 Volvo

* Kokonaispaino voi vaihdella maittain riippuen tieliikennelainsäädännöstä



Valtava kapasiteetti ja tehokkuus – yli 1.000 lehmän karjoille.

SILOKING SelfLine 4.0 System 1000+ 3225

Erittäin suuritehoinen XXL -luokan ajettava seosrehuvaunu suurille tiloille, biokaasulaitoksiin sekä yhteiskäyttöön, tilavuus 25 m³, 27 m³, 29 m³ ja 32 m³

SILOKING SelfLine 4.0 System 1000+ -malli vakuuttaa ällistytävällä suorituskyvylä, ja se onkin suunniteltu yli 1.000 lehmän karjoille. Kolmiakselisen rakenteen ansiosta hyötykuorman ollessa 12 t akselipaino pysyy kohtuullisena.

Etummainen ja takimmainen akseli ovat kääntyviä, minkä ansiosta vaunu on erittäin ketterä. Vaunu voidaan varustaa kahdella tai kolmella sekoitusruuvilla, jolloin tilavuus voi olla 25 m³ / 27 m³ tai 29 m³ / 32 m³. Sekoitusteho ja appeen tasalaatuisuus on huippuluokkaa.



Tekniset tiedot

Mallisto		System 1000+ 3225-25	System 1000+ 3225-27	System 1000+ 3225-29	System 1000+ 3225-32
A Pituus	mm	9.460	9.460	10.600	10.600
F Etäisyys jyrns - akseli	mm	3.300	3.300	3.300	3.300
K1 Etäisyys etuakseli - keskiakseli	mm	2.620	2.620	2.940	2.940
K2 Etäisyys keskiakseli - taka-akseli	mm	1.380	1.380	1.700	1.700
B Leveys	mm	2.550	2.710	2.550	2.550
C Korkeus	mm	3.530	3.580	3.330	3.500
Renkaat		385/55 R22.5	385/55 R22.5	385/55 R22.5	385/55 R22.5
D Raideväli	mm	2.060	2.060	2.060	2.060
E Renkaiden ulkomitta	mm	2.450	2.450	2.450	2.450
Ulompi kääntösäde	mm	10.000	10.000	11.000	11.000
Turbo Sekoitusruuvit		2	2	3	3
Kierukan kieroksia		3,5	3,5	3	3,5
Säädettävät XS-veitset		18	18	24	27
Tilavuus	m ³	25	27	29	32
H Purkukorkeus (luukun korkeus)	mm	1.140	1.140	1.050	1.050
I Purkukorkeus (mattokuljetin)	mm	1.060	1.060	970	970
mattokuljetin hydraulisella sivusiirroilla (300 mm per puoli)					
G Jyrnsintäkorkeus	m	5,5	5,5	5,3	5,5
Omapaino	kg	17.250	17.300	17.950	18.250
max. kokonaispaino (tekninen) 25 km/h*	kg	29.800	29.800	29.800	29.800
max. kokonaispaino 25 km/h	kg	25.000	25.000	25.000	25.000
max. kokonaispaino 40 km/h	kg	25.000	--	25.000	25.000
Moottori	kW / hv	210 / 286 Volvo	210 / 286 Volvo	210 / 286 Volvo	210 / 286 Volvo

* Kokonaispaino voi vaihdella maittain riippuen tieliikennelainsäädännöstä



12 t

Hyötykuorma

3-akselinen
ilmajousitettu alusta

System 1000+

SILOKING SelfLine 4.0



SILOKING Data

SelfLine-malliin

- ▶ Integroitu 7"-näyttöön
- ▶ Hydraulisten toimintojen ohjaus monitoimikäsinojan kautta
- ▶ Ohjelmoitava vaakajärjestelmä näyttää myös lisätyt massat



Purkukuljetin

- ▶ Sisäänvedettävä kuljetin toimii kaikissa asennoissa ja jakaa rehun tasaisesti
- ▶ Takavasemmalla sijaitseva kuljetin mahdollistaa suuren jakomäärän lyhyellä matkalla
- ▶ Yhtäaikainen molemminpuolinen jako on myös mahdollinen, esim. kseosrehuille ruokintapöydille
- ▶ Säädetty kuljetin soveltuu myös korkeille ruokintapöydille

**Ruokinnanhallintaohjelma
sisäänrakennettuna!**

Ruokinnanhallintaa ilman lisämaksuja.

Huomio tärkeissä asioissa

Selkeä mittaristo - tärkeimmät tiedot nopealla silmäyksellä

Aktiivisuus

Graafinen aktiivisuusnäyttö
ruokinta-ajoista



Aika

Työskentelyaika h/päivä ja
kokonaistunnit



Etäisyys

Ajomäärä/päivä sekä
aloitus- ja lopetusajat



Sijainti

Sijaintitiedot nähtävillä
myös jälkikäteen



SILOKING Telematics

Farm Manager -applikaation voidaan seurata reaaliaikaisesti
tärkeimpiä tilan ruokintaparametreja



Kulutus

Polttoaine ja AdBlue



Lämpötila

Lämpötilan seuranta



Analyysit

Vikojen hallinta



Rehu

Kokonaisjakomäärät sekä
kuormakohtaiset lastaus-
ja purkutiedot



Pyörien erillisjousitus

Mukavaa ajoa epätasaisillakin pinnoilla

SelfLine Compact- ja **SelfLine Premium** -mallit voidaan varustaa pyörien erillisjousituksella heikkolaatuisia kulkuväyliä varten. Erillisjousitus on vakiona **SelfLine 2215-22** -mallissa. Pyörien 45° kääntökulma yhdistettynä suureen rengaskokoon tekee koneesta kulkukykyisen ja kettärän vaihteleviin olosuhteisiin.



SILOKING Kuljetinmatto kuivitukseen

Yhdistelmäkuljetin ruokintaan ja kuivitukseen

SILOKING Mattokuljetin kuivitukseen avulla parsien kuivitus onnistuu samalla koneella kuin ruokinta.

Maton asento ja nopeus säädetään monitoimikäsinäojasta.



Moottorit

Mallisto	Compact 1612	Premium 2215	System 300+ 2519	System 500+ 2519	System 1000+ 3225
Volvo 4-sylinterinen turbo diesel moottori	✓	✓	✓	—	—
105 kW (143 hv)	✓	—	—	—	—
129 kW (175 hv)	○	✓	—	—	—
160 kW (218 hv)	○	○	✓	—	—
Volvo 6-sylinterinen turbo diesel moottori	—	—	—	✓	✓
185 kW (252 hv)	—	—	—	✓	—
210 kW (286 hv)	—	—	—	—	✓

✓ Vakiovaruste ○ Lisävaruste — ei saatavilla

SILOKING Olkisilppuri

Oljen ja pitkän heinän silppuaminen onnistuu kätevästi ja tarkasti SILOKING Straw chopper -varusteella. Tasakokoiseksi silppuuntunut olki sekoittuu tasaisesti appeeseen.

Sen avulla appeessa on helpompi hyödyntää edullisia lisäkomponentteja. Silppuria hallitaan käsinojassa sijaitsevalla joystickilla.

Saatavilla System 300+, 500+ ja 1000+ -malleihin.



Best of FIVE

Paras
viidestä mallisarjasta

Digitalisaatio / Langaton



SILOKING Data

- SILOKING Data Mobile Communication



Feeding Management

- **Uutuus!** Ruokintajärjestelmän laajennus



SILOKING Telematics

- **Uutuus!** Eri sovellusten optimointi ja riskitekijöiden minimointi

Älykkyys



SILOKING Kuljettajaa avustavat järjestelmät

- **Uutuus!** Ruokintaprosessien optimointi

Kestävyys



Suunniteltu käyttöikä 15.000 tuntia

- **Uutuus!** Luotettava toiminta koko elinkaaren ajalle



SILONOX

- Muutokset säiliön materiaalivahvuudessa sekä SILONOX-kulutuskestävyys System 500+ ja System 1000+ -malleissa



Täyttö

- Korkealaatuinen mattokuljetin



Tehokas jyrsinpää

- Suurtehojyrsin vakiona Premium-, System 300+, 500+ ja 1000+ -malleissa



Kolminopeuksinen sekoituskerukka

- Nopeampi säiliön lopputyhjennys (lisävarusteena Compact 13 -mallissa)



Stage V -päästötasot

- Moottorit päivitetty stage V -päästötasolle



e.0 – oikea konsepti oikeaan aikaan

100 % sähköinen

Tehonkulutus 3 kWh per tonni TMR (eTruck)

100 % äänetön

Rauhallinen työympäristö

100 % helppous

Helppo käyttää itsetuotettua sähköä

100 % suunnittelu on mahdollista

Ruokinta samaan aikaan joka päivä

100 % päästötön

Eläimet tai ihmiset eivät altistu pakokaasuille

100 % luotettava

Koetellut ja luotettavat komponentit sekä tuttu SILOKING-seosrehujärjestelmä

SILOKING TruckLine e.0



100 % sähköinen

Innovaatioiden & kokemuksen yhdistelmä



Järkevää hyötykäyttöä vähätuottoisen verkkoonsyötön sijaan

Säästää itsetuotetusta sähköstä



3 kWh/t

Feed TMR, 0,12 €/t

(4 senttiä/kWh sähkönhinta)

Kustannussäästöjä ajettavaan (keskim. 0,80 €/t) tai hinattavaan seosrehuvaunuun verrattuna (keskim. 1 €/t)



100 %

**100 % äänettömyys –
100 % päästötön**

Hiljainen sisätiloissa & CO₂-neutraali



≈ 5

Sekoitusta yhdellä latauksella

Lataus helppoa kuin puhelimen lataus





Kompaktin rakenteen ansiosta eTruck sopii hyvin kseosrehuille ruokintapöydille ja mataliin rakennuksiin.

SILOKING TruckLine e.0 eTruck 1408

100 % sähköinen ajettava seosrehuvaunu, tilavuus 8 m³, 10 m³ ja 14 m³

eTruck tarjoaa ratkaisun appeenjakoon tiloilla, joilla on erillinen kuormauskalusto. Täysin sähkötoimisena se mahdollistaa erittäin hiljaisen ja päästöttömän appeenjaon. Akkuihin voidaan ladata tilalla tuotettua edullista sähköä. Tehokas 15 kW sekoitusmoottori mahdollistaa pyöröpaalien silppuuntumisen sekä nopean tyhjennyksen.

Etupyöriin sijoitetut ajomoottorit tuottavat 18 kw tehon, minkä ansiosta mäkien nousu sujuu vaivatta. Voimansiirto on portaaton 20 km/h saakka (2 nopeusaluetta).



Tekniset tiedot

Mallisto		eTruck 1408-8	eTruck 1408-10	eTruck 1408-14
A Pituus	mm	5.980	5.980	7.900
B Leveys	mm	2.230	2.230	2.420
C Korkeus	mm	2.250	2.600	2.380
Sekoitusruuvien voimansiirto		sähkö	sähkö	sähkö
Ajovoimansiirto		sähkö	sähkö	sähkö
Renkaiden ulkoleveys 355/50 R22.5	mm	1.940	1.940	1.940
Ulompi kääntösäde	mm	5.500	5.500	7.900
Turbo Sekoitusruuvit		1	1	2
Kierukan Kierroksia		1,75	2,25	2
Säädettävät XS-veitset		5	6	10
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus	r/min	17 / 33 / 50	17 / 33 / 50	17 / 33 / 50
Tilavuus	m ³	8	10	14
Omapaino	kg	6.500	6.700	7.800
max. kokonaispaino 20 km/h	kg	10.000	10.000	10.000



SILOKING TruckLine e.0



SILOKING Data

TruckLine-malliin

- ▶ Datapääte vakiona
- ▶ Hydraulisten toimintojen ohjaus monitoimikäsinojan kautta
- ▶ Ohjelmoitava vaakajärjestelmä näyttää myös lisätyt massat
- ▶ Lisävarusteena Data radio -terminaali tiedonsiirtoon suoraan lastauskoneesta. Myös älypuhelin/tabletti -sovellukset mahdollisia



Lisävarusteet

- ▶ Lisäpurkuluukku
- ▶ Rehuntyöntäjä
- ▶ Kivennäisten täyttötunneli
- ▶ Hydrauliset vastaterät
- ▶ Heavy-duty magneetti sekoitusruuviin.
- ▶ Valot
- ▶ SILOKING Data terminaali
- ▶ Heavy-duty akusto
- ▶ Mattokuljetin

**Ruokinnanhallintaohjelma
sisäänrakennettuna!**
Ruokinnanhallintaa ilman lisämaksuja.



SILOKING Silo griff e.0



100 % sähköinen

Innovaatioiden & kokemuksen yhdistelmä



Järkevää hyötykäyttöä vähätuottoisen verkkoonsyötön sijaan

Säästää itsetuotetusta sähköstä



100 %

100 % äänettömyys – 100 % päästötön

Hiljainen sisätiloissa & CO₂-neutraali



≈ 2 h

Ajoaika yhdellä latauksella

Lataus helppoa kuin puhelimen lataus






SILOKING Silo griff e.0 eSilokamm

100 % sähkötoiminen rehun lastaus ja jako, tilavuus 3.6 m³ - 4.2 m³

eSilokamm soveltuu tiloille, joilla on ahtaat navetat eikä olemassaolevaa lastauskalustoa ole käytettävissä. Kone on 100 % sähkötoiminen ollen siten päästötön ja erittäin hiljainen. Samalla koneella voidaan koneesta poistumatta lastata rehu siilosta ja jakaa se ruokintapöydälle. Saatavilla on kaksi nopeusaluetta, 0 - 10 km/h ja 0 - 14 km/h, tehden siirtoajasta sujuvaa. Akkuihin voidaan ladata tilalla tuotettua edullista sähköä.



Kaikki toiminnot voidaan suorittaa mukavasti hyvin varustellusta ohjaamosta joystick-hallinnalla. Näkyvyys ohjaamosta on erinomainen.

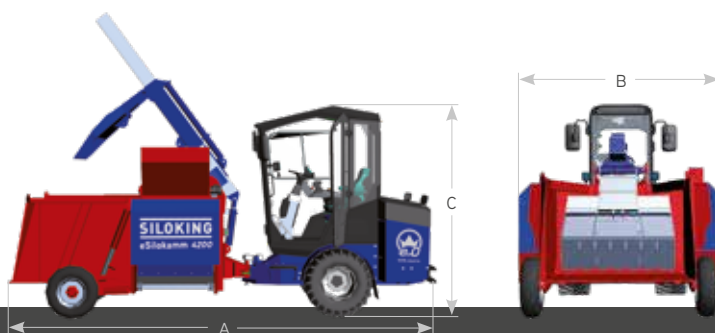

Tekniset tiedot

Mallisto		EA 3600	DA 3600	EA 4200	DA 4200
A Pituus	mm	5.300	5.300	5.300	5.300
B Leveys	mm	2.100	2.250	2.300	2.450
C Korkeus	mm	2.500	2.500	2.500	2.500
Renkaat takana		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
max. jyrskintäkorkeus	m	3,5	3,5	3,5	3,5
Tilavuus	m ³	3,6	3,6	4,2	4,2
Omapaino	kg	4.000	4.100	4.100	4.200
Teho, ajovoimansiirto	kW	6,9	6,9	6,9	6,9
Teho, hydraulikka	kW	11,5	11,5	11,5	11,5

* EA: yksipuolinen purku, DA: kaksipuolinen purku



SILOKING Silo griff e.0



Tehokkuus

- ▶ 1 mies, 1 kone
- ▶ Pienet käyttökustannukset (ei polttoainekulua, mahdollisuus käyttää tilan tuottamaa sähköä)
- ▶ Uusiutuvan energian varastointi
- ▶ Kompakti ja ketterä yhdistelmä ahtaisiin navetoihin



Lisävarusteet

- ▶ Väkipuhallin
- ▶ Valaistus
- ▶ Takarengaat 31x15.5-15
- ▶ Kamerajärjestelmä kahdella värikameralla



SILOKING StaticLine Feeding 4.0



100 %

Ruokinnan hallinta
SILOKING Data



Lyhyt sekoitusaika & optimaalinen rehun rakenne

Optimoitu säiliön geometria sekä turbo-sekoitusruuvi



Erityisen hyvä punnitustarkkuus

Neliöputkirunko oikein sijoitetuilla
vaaka-antureilla



3x

pidempi käyttöikä

SILONOX Kulutuskestävyys




Sähkömoottorit on kytketty sekoitusruuveihin
planeettavaihteiston välityksellä. Moottorin ovat
suojaisassa paikassa sekoittimen alla.

SILOKING StaticLine Feeding 4.0


Kiinteä seosrehusekoitin, tilavuus 8 m³ - 40 m³, lisävarusteena
täyttö- ja purkukuljettimet

SILOKING StaticLine Feeding 4.0 soveltuu kiinteisiin
ruokintajärjestelmiin.

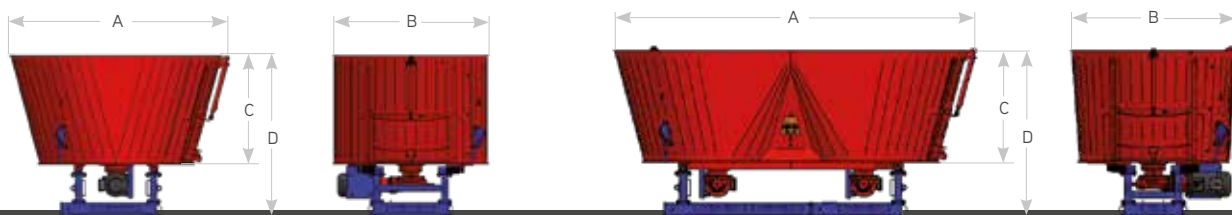

Tekniset tiedot

Mallisto		Compact 1408-8	Compact 1408-10	Compact 1408-12	Compact 1408-14	Premium 2514-14	Premium 2514-16	Premium 2514-18	Premium 2514-20	Premium 2514-22	Premium 2514-25
A Pituus	mm	3.240	3.240	3.240	3.240	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
B Leveys	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
C Säiliön korkeus	mm	1.605	1.935	2.265	2.595	1.555	1.745	1.945	2.135	2.335	2.625
D Kokonaiskorkeus	mm	2.370	2.700	3.030	3.360	2.320	2.510	2.710	2.900	3.100	3.390
Vaadittava moottoriteho	kW	1 x 22	1 x 22	1 x 30	1 x 30	2 x 22	2 x 22	2 x 22	2 x 30	2 x 30	2 x 30
Turbo Sekoitusruuvi		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Kierukan kierroksia		2	2,5	3	3,5	2	2,5	3	3	3,5	3,5
Säädettävät XS-veitset		6	7	8	9	12	14	16	16	18	18
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (sekoitus / purku)	r/min	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38
Tilavuus	m ³	8	10	12	14	14	16	18	20	22	25
Tyhjä paino	kg	3.050	3.200	3.400	3.550	5.500	5.650	5.800	6.000	6.250	6.450
Hyötykuorma	kg	3.200	4.000	4.800	5.600	5.600	6.400	7.200	8.000	8.800	10.000

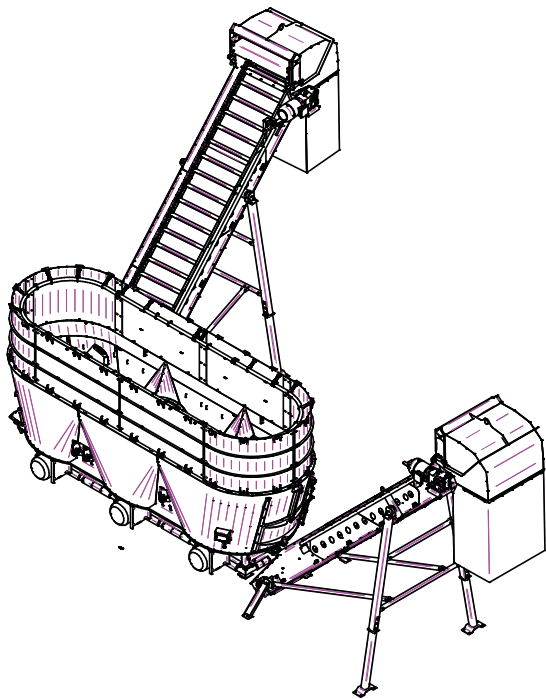

StaticLine Feeding 4.0 System 1000+ 4022
-seosrehusekoitin 40 m³ tilavuudella, kolmella
sekoitusruuvilla, kolmella 37 kW sähkömoottorilla
ja kahdella siirtokuljettimella.

Kompakti rakenne

Sähkömoottori on kytketty suoraan planeettavaihteistoon, ja on sijoitettu suojaan paikkaan sekoittimen alle. Sen ansiosta sekoitin voidaan lastata miltä puolelta hyvänsä ilman rajoituksia.

Kaikki seosrehusekoittimet on varustettu SILOKING 4-pyöräisellä planeettavaihteistolla, jonka maksimivääntö on 52.000 Nm. Vahvistettu öljykylpyinen kartiohammasvoimansiirto varmistaa toimintavarmuuden. SILOKING turboruuvi pyörii optimaalisesti 18 r/min sekoitusta varten ja 38 r/min täydellistä tyhjennystä varten.

Täydellinen paketti tai integroitu ratkaisu

SILOKING **StaticLine Feeding 4.0** -sekoitin voidaan integroida olemassa olevaan ruokintajärjestelmään tai toimittaa täydellisenä ruokintajärjestelmänä. Vaakajärjestelmä saadaan keskustelemaan muiden järjestelmien kanssa.



Tekniset tiedot

Mallisto		System 1000+ 4022-22	System 1000+ 4022-25	System 1000+ 4022-30	System 1000+ 4022-35	System 1000+ 4022-40	System 1000+ 4030-30	System 1000+ 4030-35	System 1000+ 4030-40
A Pituus	mm	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	7.970	7.970	7.970
B Leveys	mm	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.550	2.550	2.550
C Säiliön korkeus	mm	1.555	1.755	2.085	2.415	2.745	2.485	2.635	2.785
D Kokonaiskorkeus	mm	2.320	2.520	2.850	3.180	3.510	3.250	3.400	3.550
Vaadittava moottoriteho	kW	3 x 22	3 x 22	3 x 30	3 x 30	3 x 37	1 x 90	1 x 90	1 x 110
Turbo Sekoitusruuvit		3	3	3	3	3	3	3	3
Kierukan kierroksia		2	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
Säädettävät XS-veitset		18	21	24	24	27	27	27	27
Turbo sekoitusruuvien pyörimisnopeus (sekoitus / purku)	r/min	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38	18 / 38
Tilavuus	m ³	22	25	30	35	40	30	35	40
Tyhjä paino	kg	8.650	8.980	9.450	9.880	10.250	9.100	9.350	9.700
Hyötykuorma	kg	8.800	10.000	12.000	14.000	16.000	12.000	14.000	16.000

System 1000+

SILOKING StaticLine Biogas 4.0



100 %

Hallinta

SILOKING Data



Erityisen hyvä punnitustarkkuus

Neliöputkirunko oikein sijoitetuilla
vaaka-antureilla



Maksimaalinen kestävyys

SILONOX-kulutuskkestävyys
vakiona



SILOKING StaticLine Biogas 4.0

Kiinteä sekoitin biokaasulaitoksille, tilavuus 9 m³ - 80 m³

SILOKING StaticLine Biogas 4.0 -sekoitin on suunniteltu biokaasulaitoksiin, joissa erityishuomio on kaasuntuoton maksimointi ja energian kulutuksen minimointi.



Tekniset tiedot

Mallisto		Compact 1509-9	Compact 1509-12	Compact 1509-15	Premium 4018-18	Premium 4018-25	Premium 4018-30	Premium 4018-40 HD
A Pituus	mm	3.390	3.620	3.850	5.830	6.100	6.285	6.285
B Leveys	mm	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
C Säiliön korkeus	mm	1.560	1.990	2.420	1.560	1.990	2.420	3.225
D Kokonaiskorkeus	mm	2.325	2.755	3.185	2.325	2.755	3.185	3.990
Vaadittava moottoriteho	kW	1 x 22	1 x 22	1 x 30	2 x 22	2 x 22	2 x 30	2 x 37
Sekoitusruuvit		1	1	1	2	2	2	2
Säädettävät XS-veitset		6	6	6	12	12	12	12
Tilavuus	m ³	9	12	15	18	25	30	40
Tyhjä paino	kg	3.250	3.500	3.750	6.900	7.200	7.600	8.300
Hyötykuorma	kg	3.600	4.800	6.000	7.200	10.000	12.000	16.000




Silppuaminen, sekoitus, varastointi, syöttö

SILOKING-sekoitin silppuaa pitkän materiaalin, sekoittaa seoksen tasalaatuisiksi massaksi ja toimii myös varastona. Sen ansiosta syöttö biokaasulaitokseen voidaan toteuttaa luotettavasti ja tarkasti.

Sekoitinta seuraavan syöttöjärjestelmän toiminta on siten varmempaa. Kaikki syötteen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

SILONOX vakiona

Sekoitussäiliö on vakiona tehty SILONOXista. Säiliön seinämän ja pohjan suojaamiseksi myös ne ovat vakiona varustettu SILONOXilla. SILONOX on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sillä on todella korkea kulutuksen kestävyys. Se on myös erittäin kestävä ruostetta, happoja, kemikaaleja ja mekaanista kulumista vastaan. Myös sekoitusruuvit on saatavilla SILONOXista.

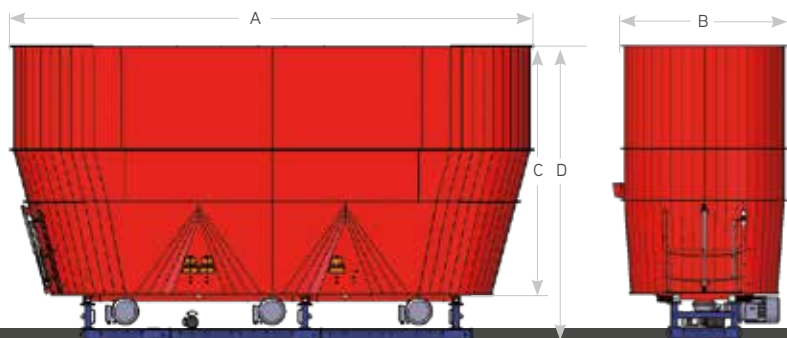

Tekniset tiedot

Mallisto		System 1000+ 8050-50 HD	System 1000+ 8050-60 HD	System 1000+ 8050-80 HD
A Pituus	mm	8.685	8.685	8.685
B Leveys	mm	2.795	2.795	2.795
C Säiliön korkeus	mm	2.710	3.160	4.110
D Kokonaiskorkeus	mm	3.475	3.925	4.875
Vaadittava moottoriteho	kW	3 x 30	3 x 37	3 x 37
Sekoitusruuvit		3	3	3
Säädettävät XS-veitset		18	18	18
Tilavuus	m³	50	60	80
Tyhjä paino	kg	12.500	13.800	16.500
Hyötykuorma	kg	20.000	24.000	32.000

SILOKING StaticLine 4.0



Haponkestävät vaaka-anturit

Vaaka-anturit on sijoitettu kiinteästi vääntöjäykkään runkorakenteeseen, minkä ansiosta vaakalukema on luotettava pidemmälläkin anturivälillä.

Vaaka-anturit voidaan lisäksi varustaa lisäsuojauksilla.




Ohjauskeskus

Sähkötarvikkeet kuten taajuusmuuttaja, sulakkeet ym. Ovat valmiiksi asennettu sähkökaappiin. Siloking tarjoaa tätä ohjausta lisävarusteena sekoituksen ohjaamiseen. Räätelöityjä ratkaisuja toteutetaan vastaamaan kaikkia asiakkaan toiveita ja vaatimuksia.

Osaava suunnittelu, modulaarinen rakenne ja helppo asennus

SILOKING sekoitus- ja annostelujärjestelmä on suunniteltu vastaamaan sen työolosuhteita ja vaatimuksia. Ammattimainen palvelu sisältää tarkan suunnittelun, yksityiskohtaiset piirustukset ja täydellisen dokumentoinnin ottaen huomioon myös palosuojausmääräykset ja järjestelmävaatimukset. Asennus paikalleen on helppo yksinkertaisen suunnittelun ja esiasennettujen komponenttien avulla.

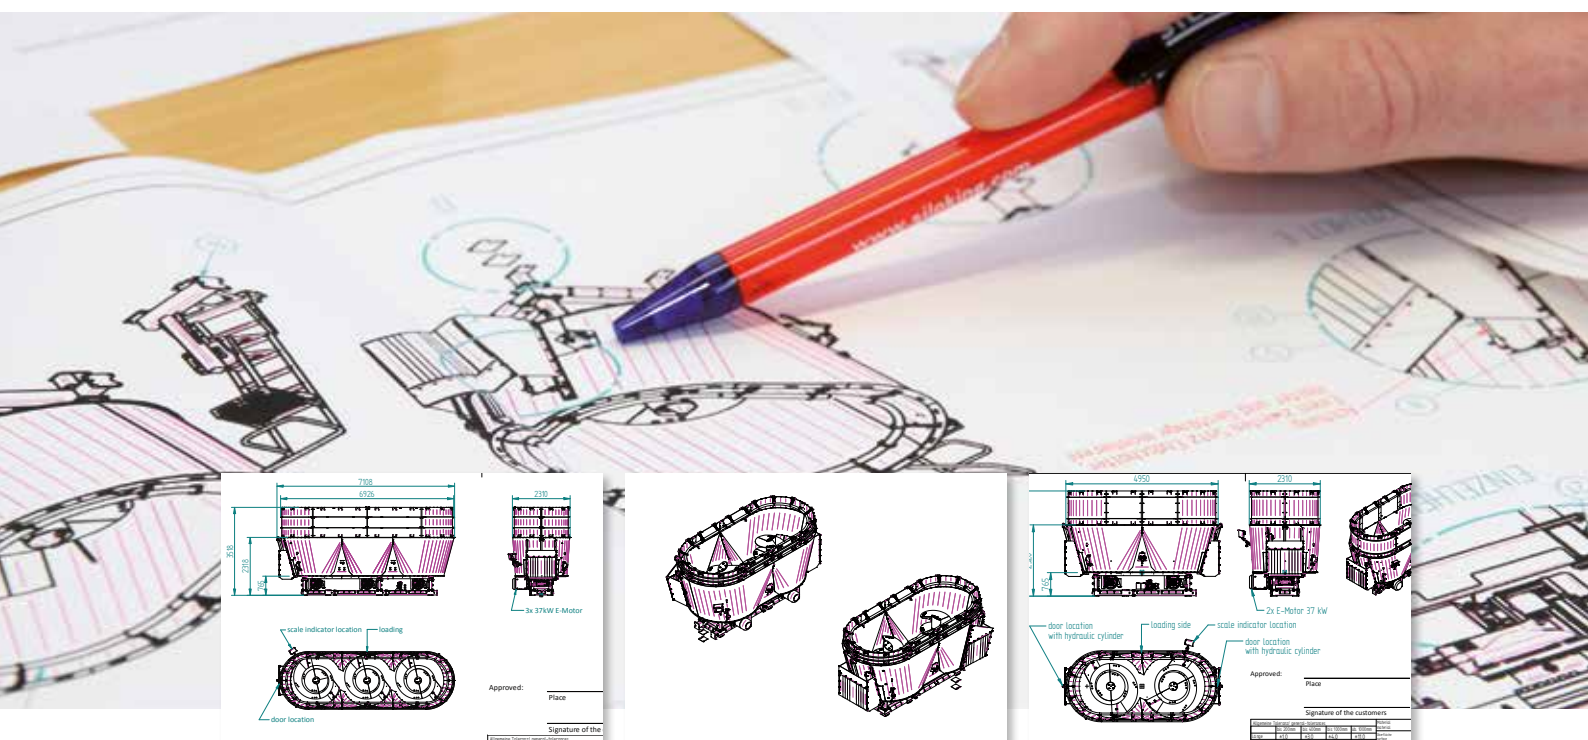



StaticLine Feeding 4.0

Muunneltava siirtokuljettimen asemointi

Siirtokuljetin voidaan sijoittaa haluttuun asentoon purkuluukkuun nähden. Tämän on mahdollista sekoittimen esteettömän rakenteen ansiosta. Mattokuljetin on varustettu omalla taajuusmuunnetulla sähkömoottorilla, minkä ansiosta se on hyvin hiljainen.



StaticLine Biogas 4.0

Täydellinen syöttöjärjestelmä kaikkii sovellutuksiin!

- ▶ **Pudotussyöttö**
Yksinkertainen ja kulutuskestävä.
- ▶ **Ruuvisyöttö**
Ruuvikuljetin mahdollistaa tarkemman syötön fermentoriin.
- ▶ **Yläpuolinen syöttö**
Tässä järjestelmässä ruuvikuljettimen päässä on erityismuotoillut lavat.
- ▶ **Pumpputeknologia**
StaticLine-järjestelmään voidaan kytkeä useita pumppujen ohjausejärjestelmiä.



Muita SILOKING StaticLine -sovellutuksia

- ▶ **Jäte- ja syötevarastot**
Jäte- ja syötevarastoihin on saatavilla korkealaatuisia kuljettimia. SILINOX-siirtokuljetin 1.200 mm leveydellä tarjoaa suuren tehokkuuden.
- ▶ **Kompostointi**
SILOKING-siirtokuljetinta voidaan käyttää myös kompostoidun materiaalin siirtoon.
- ▶ **Teollisuuden sivutuotteet**
- ▶ **Teollisten rehujen tuotanto**





Luotettava kumppani parempaan tulevaisuuteen



SILOKING Huolto ja varaosat

- ▶ 24-h päivystys / 7 päivää viikossa
- ▶ Nopea palvelu



Osaavat jälleenmyyjät

- ▶ Hyväksytty SILOKING-kumppani
- ▶ Tehtaan kouluttama
- ▶ Hyvä varaosien saatavuus paikallisesti

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH
 Kehlsteinstraße 4 | 84529 Tittmoning | Saska
 Tel. +49 8683 8984-0 | Fax +49 8683 8984-55
 E-Mail mayer@siloking.com

SILOKING

yksinkertaista
älykästä
ruokintaa

www.siloking.com

SILOKING myyjäsi