

SNOWEK

KEHITYKSEN KÄRJESSÄ

Aurat ja hiekoituskauhat



VALMISTAJA:
Snowek, Itkonniemenkatu 13
70500 Kuopio, Finland
www.snowek.fi

Snowek U-aurat

Snowek U-aurat ovat skaalautuvia auroja, jotka soveltuvat monimuotoisille alueille ja joilla lumen ohjaileminen on tehokkaampaa ja helpompaa kuin millään muulla lumityövälineellä.

Snowek U-aurojen siipien ja keskiosien kääntökulmat ovat laajoja, joten auroilla on helppo puhdistaa myös kapeita käytäviä tai parkkiruutuja. Lisäksi aurojen monipuolisten työasentojen tehokas hyödyntäminen on helppoa yksinkertaisen ohjauslogiikan ansiosta.

U-auroja voidaan käyttää niin maataloustraktoreissa, kiinteistöhuoltokoneissa kuin pyöräkuormaajissakin.



Kuusi syytä valita Snowek U-aura

Vakiovarusteet

- Pultattavat sovitteet
- Tasaterät
- Sähköventtiili
- Ruuvisäätöiset tukijalokset
- Huomiotarroitus

Lisävarusteet

- Led-valot (4kpl)
- Paineakku
- Verkkoterä/kumitettu verkkoterä



Suuri työ- ja pieni kuljetusleveys

U-aurojen siipien optimoitu nivelpisteiden sijainti pienentää aurojen kuljetusleveyttä.



Välyksetön rakenne

U-aurojen laakeroidut siipien holkit (U420 - U600 HD) pienentävät välyksiä ja lisäävät tappien ja holkkien käyttöaikaa merkittävästi.



Helposti muokattava hydraulikka

Sama sähköohjattu hydraulikkaventtiili sopii kaikille peruskoneille. Toimintoja voi myös lisätä jälkikäteen venttiiliä vaihtamalla.



Tarkka tienpinnan seuranta

Neljä itsenäistä työntövartta mahdollistavat auran pysty- ja vaakasuuntaiset kallistukset.







Järeä, jousitettu terämekanismi

15° positiivinen teräkulma sekä järeä laukaisumekanismi tekevät aurasta jämään ja samalla kevyen työntää.



Korkea laatu ja helppohuoltoisuus

Aurat ovat pulverimaalattuja, niissä on pultattavat sovitteet ja varaosat löytyvät helposti standardimittaisten terien ja varaosien ansiosta.



- Siipien kääntökulma 180°(U 380-600HD) tai 170°(U 280 - U 360)
- Keskiosan kääntökulma 38°(U 380-520) tai 35°(U 280-360, U 540-600HD)
- 15°positiivinen teräkulma

Malli	Max (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kg
U 280	2800	1400	1560	720	692	692	540
U 300	3000	1400	1630	720	792	692	560
U 320	3250	1840	2010	900	692	915	810
U 360	3710	1840	2010	900	915	915	850
U 380	3800	2450	2580	900	692	1220	920
U 420 M	4200	2450	2580	900	915	1220	960
U 420	4200	2450	2580	1100	915	1220	1050
U 460	4600	2750	2880	1100	915	3 x 915	1200
U 480	4800	2450	2580	1100	1220	1220	1150
U 520	5200	2450	2880	1100	1220	3 x 915	1300
U 540 HD	5400	2050	3200	1350	1220	915 / 1220	1950
U 600 HD	6000	3050	3200	1350	692 / 792	915 / 1220	2100

Snowek nivelaurat

Snowek nivelaurat ovat erinomainen valinta silloin kun aurattavat alueet vaihtelevat kooltaan paljon ja kun aurattavaa lunta on paksulti. Hyvien heitto-ominaisuuksien ansiosta runsaslumisten kevyen liikenteen väylien ja metsäautoteiden aukaiseminen kerta-ajolla on vaivatonta. Muilla asennoilla lumi saadaan helposti siirrettyä pois aurattavalta alueelta. Lisävarusteena saatava diagonaaliventtiili mahdollistaa nivelauran alueauramaisen ohjaamisen.

Snowek nivelaurat ovat suunniteltu käytettäväksi maataloustraktoreissa, kiinteistöhuoltokoneissa ja pyöräkuormaajissa



Viisi syytä valita Snowek nivelaura

Vakiovarusteet

- Pultattavat sovitteet
- Tasaterät
- Sähköventtiili
- Ruuvisäätöiset tukijalakset
- Huomiotarroitus

Lisävarusteet

- Led-valot (2kpl)
- Paineakku
- Diagonaaliventtiili
- Verkkoterä / kumitettu verkkoterä



Suuri työ- ja pieni kuljetusleveys

Nivelaurojen laaja 38° kääntökulma pienentää aurojen kuljetusleveyttä.



Helposti muokattava hydraulikka

Sama sähköohjattu hydraulikkaventtiili sopii kaikille peruskoneille. Toimintoja voi myös lisätä jälkikäteen venttiiliä vaihtamalla.



Tarkka tienpinnan seuranta

Neljä itsenäistä työntövartta mahdollistavat auran pysty- ja vaakasuuntaiset kallistukset.






Järeä, jousitettu terämekanismi

15°asteen positiivinen teräkulma sekä järeä laukaisumekanismi tekevät aurasta jämään ja samalla kevyen työntää.



Korkea laatu ja helppohuoltoisuus

Aurat ovat pulverimaalattuja, niissä on pultattavat sovitteet ja varaosat löytyvät helposti standardimittaisten terien ja varaosien ansiosta.

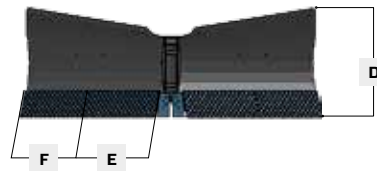

•15°positiivinen teräkulma

Malli	Max (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G	Kg
N 180	1800	1420	1500	1420	700	792	-	38°	380
N 200	2000	1600	1700	1600	730	915	-	38°	400
N 220	2200	1720	1820	1710	750	991	-	38°	470
N 240	2400	1900	2000	1720	780	1100	-	38°	500
N 260	2600	2060	2160	2060	850	1220	-	38°	600
N 280	2850	2250	2350	2250	870	1345	-	38°	660
N 320	3200	2470	2600	2470	1050	792	692	38°	750
N 360	3600	2800	2900	2800	1130	915	792	38°	910
N 390	3900	3000	3100	3000	1150	915	915	38°	950

Snowek alueaurat

Snowek AA-sarjan alueaura on täysin uudentyypinen yleisaura taajama-alueiden, kevyenliikenteenväylien, tieverkoston ja piha-alueiden puhtaanapitoon.

Aurassa yhdistyvät siiven hyvät heitto-ominaisuudet ja patentoitu törmäyksenvaimennusmekanismi, joka vähentää työkoneen vaurioitumisriskiä merkittävästi. Mekanismi on toteutettu taakse ja ylöspäin liikkuvalla jousipainotteisella joustokelkalla, jonka liikevara riittää korkeidenkin esteiden ylittämiseen.

Alueauraja voidaan käyttää niin maataloustraktoreissa, kiinteistöhuoltokoneissa kuin pyöräkuormaajissakin.





Vakiovarusteet

- Tasaterät
- Pyöreät tukijalokset
- Kelluntamekanismi
- Vakiosovitteen
- Kaksoispaineen rajoitusventtiili
- Vakioikaliittimet

Lisävarusteet

- Verkkoterät tai kumiverkkoterät
- Led-huomiovalot

Joustomekanismi mahdollistaa myös aiempaa suuremmat aurasnopeudet, koska auraa voidaan painattaa maata vasten jousten varassa. Tämä vähentää auran hyppimistä.

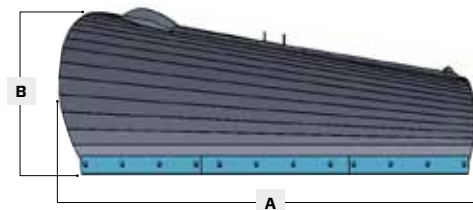



- Patentoitu törmäyksenvaimennusmekanismi ja erillinen kellunta

Malli	A (mm)	B (mm)	C	D	E (mm)	Kg
AA 320	3200	1350	40°	+/- 41°	2630	830
AA 370	3660	1400	40°	+/- 41°	2930	950

Snowek hiekoituskauhat

Snowek-hiekoituskauhat on tarkoitettu tehokkaaseen piha- ja tiealueiden hiekoitukseen. Hiekoituskauhojen suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota vaativiin käyttöolosuhteisiin. Esimerkiksi kauhojen tasaiset ulkosivut suojaavat hiekoittimen voimansiirtoa ja rasvanipat ovat saavutettavissa ilman sivusuojien irrotusta.

Snowek-hiekoituskauhat ovat kattavasti varusteltuja. Vakiovarusteisiin kuuluvat murskausakseli, suojaraudat, varoventtiili, pultattavat sovitteet sekä hiekoitusrummun pyörimisnopeuden portaattoman säädön mahdollistava säätöventtiili.



- Vakiona murskausakseli, suojarauditus, varoventtiili ja portaaton murskausakselin pyörimisen säätö
- **S700-S2000** malleissa on pultattavat sovitteet, **S2500** ja **S3000** malleissa hitsatut sovitteet

Malli	Hiekoituslev. (mm)	Maksimilev.(mm)	Tilavuus	Kg
S700	1800	2025	700	430
S1000	1800	2025	1000	470
S1200	1800	2025	1200	500
S1500	2000	2225	1500	620
S2000	2000	2225	2000	660
S2500	2400	2625	2500	1030
S3000	2400	2625	3000	1100

MYYNNTI

TURUN KONEKESKUS

Iisalmi	Ari Kärkkäinen	040 681 5508
Joensuu	Seppo Saharinen	050 311 2071
Jyväskylä	Matti Lahtinen	0400 164 716
Kankaanpää	Seppo Ruokola	050 340 0704
Kiuruvesi	Risto Röytiö	050 353 0864
Kokkola	Guy Snellman	0500 561 265
Kouvola	Seppo Mairinoja	0400 997 188
Kuopio	Ari Molander	046 656 1572
Lahti	Tuomo Pullinen	0400 350 170
Laitila	Ilkka Suominen	050 381 5452
Pirkkala/Tre	Timo Haavisto	0400 933 530
Seinäjäki	Tapio Rinnekari	0400 232 190
	Terho Luoma	050 364 9506
Turku	Reijo Koskinen	0400 820 193
	Matti Tapani	0500 829 832
	Anders Vahtola	050 463 1351
Ylivieska	Juhani Rajaniemi	040 484 8192
Konnevesi	Pekka Liimatainen	040 500 7509
Alavus	Markku Suoyrjö	0500 929 200
Espoo	Asko Sulonen	040 552 7046

LAKKAPÄÄ

Oulu	Kimmo Junttila	045 674 9626
Tornio	Matti Mustajärvi	0500 697 564
	Kari Yliheikkilä	050 340 2216
Rovaniemi	Toni Pelkonen	040 763 2926
Ylitornio	Henrik Eero	050 389 0820

