

MAANMUOKKAUS



UNIA



uniamachines.com



www.facebook.com/uniamachines



SISÄLLYSLUETTELO

TUR L / L S	4
VARIO	5
VIS L / XL	6
ARES L	7
ARES XL	8
ARES P	9
ARES HP	10
KOS	11
KOS PREMIUM	12
CROSS	13
CROSS HP	14
TERIS XLH / XXLH	15
KRET	16
AMBER	17
AKCENT	18



UNIA-esite

Huhtikuu 2019

Unia pidättää oikeuden muutoksiin, kuten vetää tuote pois myynnistä tai muuttaa ominaisuuksia ilman ennakkotietoa.


Värit kuvissa saattavat olla hiukan erilaiset kuin todellisuudessa. Koneiden tiedot on ilmoitettu seuraavasti: paino kg, teho hv ja pituus cm.

TUR L/LS

nostolaitekiinnitteinen
sarka-aura

TUR L						
MALLI	2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
Paino [kg]	470	580	600	700	740	870
Tehon tarve [hv]	45÷60	60÷80	60÷80	80÷100	80÷100	100÷120

TUR LS						
MALLI	2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
Paino [kg]	580	760	890	940	980	1100
Tehon tarve [hv]	45÷60	60÷80	60÷80	80÷100	90÷120	100÷140

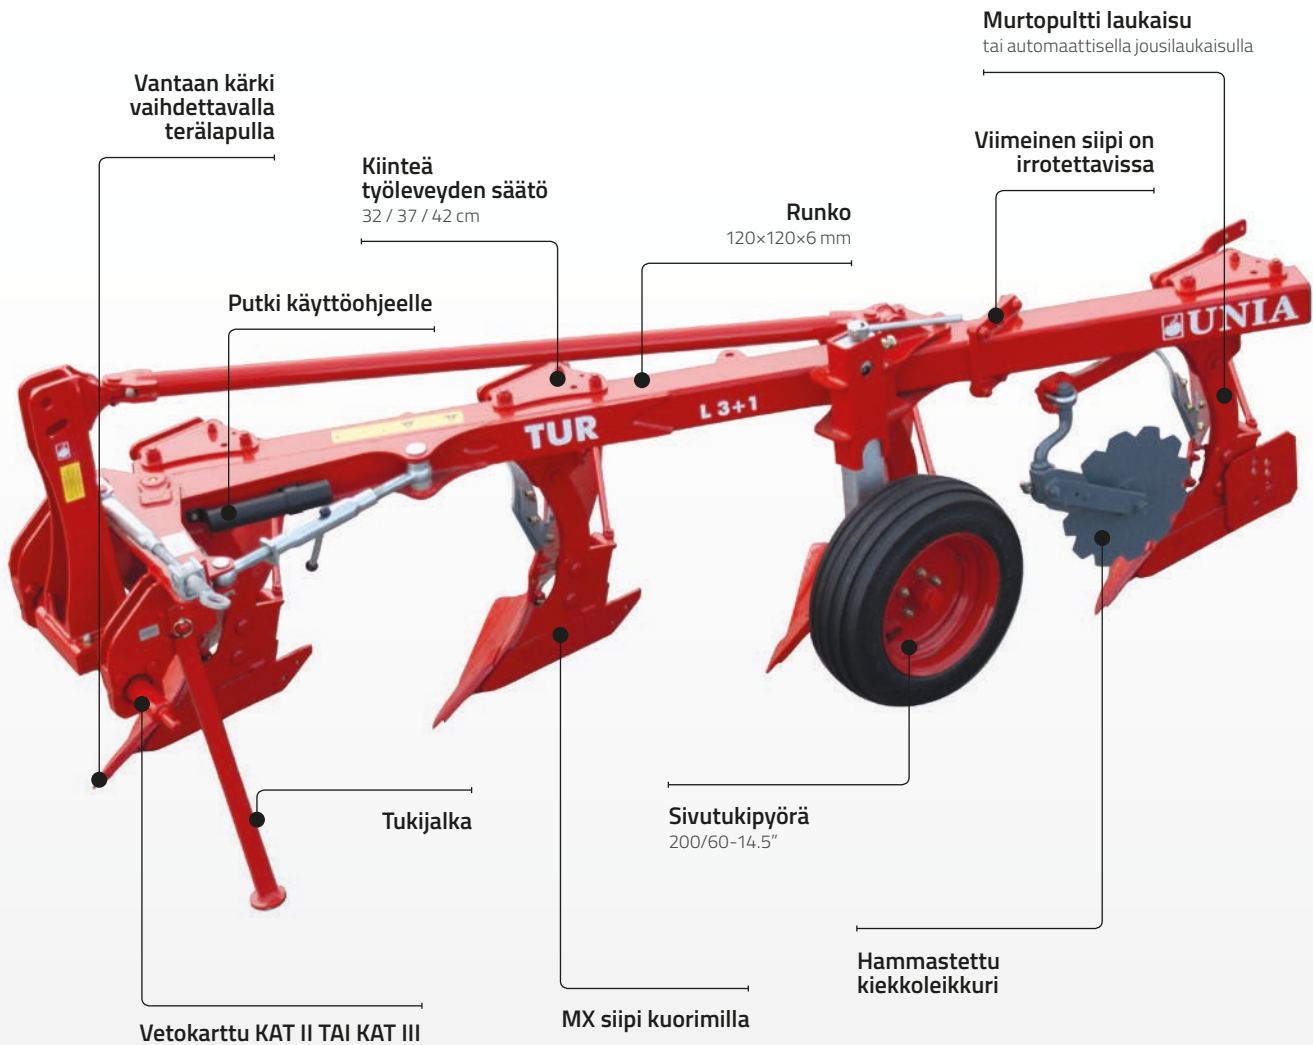

TUR L 3+1



Kiinteä työleveyden säätö
32/37/42 cm



Vanttiruuvisäätö auran säätöön
ensimmäisen viulun leveyden säätö ja
auran vetokulman säätö



Automaattinen jousilaukaisu
kiviin olosuhteisiin, mahdollista
lisätä jousien määrää

VARIO

nostolaitekiinnitteinen
paluuaura

IBIS VARIO STANDARD

MALLI	3	4	5
Paino [kg]	1250	1490	1790
Tehon tarve [hv]	90+120	120+150	140+180

IBIS VARIO S STANDARD

MALLI	3	4	5
Paino [kg]	1480	1700	2000
Tehon tarve [hv]	100+130	130+160	150+200

IBIS VARIO H STANDARD

MALLI	3	4	5
Paino [kg]	1470	1680	1980
Tehon tarve [hv]	90+120	130+160	150+200

IBIS VARIO PLUS

MALLI	3	4	5
Paino [kg]	1370	1590	1970
Tehon tarve [hv]	90+120	130+160	150+200

IBIS VARIO S PLUS

MALLI	3	4	5
Paino [kg]	1540	1790	2180
Tehon tarve [hv]	100+130	140+170	160+210

IBIS VARIO H PLUS

MALLI	3	4	5
Paino [kg]	1530	1770	2160
Tehon tarve [hv]	90+120	140+170	160+210

Kääntöakseli kaksitoimisella sylinterillä

Uusitulla D 110 mm kääntöpäällä saadaan aurat keveämmäksi kestävyttä ja jäykkyyttä menettämättä

Joustava työleveyden säätö

35 – 50 cm

Rungon korkeus

STANDARD: 75 cm / 80 cm (S/H)

PLUS: 85 cm / 80 cm (S/H)

Hammastetut kiekkeleikkurit

480 mm

ZX siipi (vaihtoehtosiipi)

30 cm syvään kyntöön asti

Vetokarttu

Tukipyörä vaimentimena

10.0/80–12

Veitsileikkuri


Runkopalkki

120×120×8 mm (3–4)
tai 140×140×8 mm (5)

Ojasväli

STANDARD: 90 cm
PLUS: 100 cm

VARIO L 4

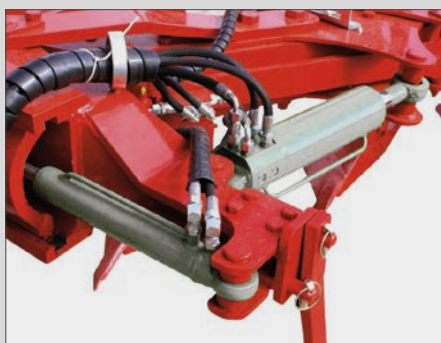

Hydraulisyliinterit työleveyden ja ensimmäisen viulun leveyden säätöön

Auraa voidaan kätevästi säätää ohjaamosta kynnön aikana.



Tuki- ja kuljetuspyörä

320/60-12



Terra

Terra-pakkeri on liitettävissä auran



VIS L/XL

puolihinattava paluuaura

VIS L

MALLI	4+	4+1	5+	5+1
Paino [kg]	2700	2950	2980	3230
Tehon tarve [hv]	120÷140	140÷160	140÷170	160÷190

VIS L S


MALLI	4+	4+1	5+	5+1
Paino [kg]	3030	3250	3280	3590
Tehon tarve [hv]	130÷150	140÷180	140÷180	170÷220

VIS XL

MALLI	6+	6+1	7+	7+1
Paino [kg]	3260	3510	3630	3890
Tehon tarve [hv]	170÷230	190÷260	210÷290	250÷310


VIS XL S

MALLI	6+	6+1	7+	7+1
Paino [kg]	3620	3930	4050	4370
Tehon tarve [hv]	180÷250	200÷280	220÷280	250÷350

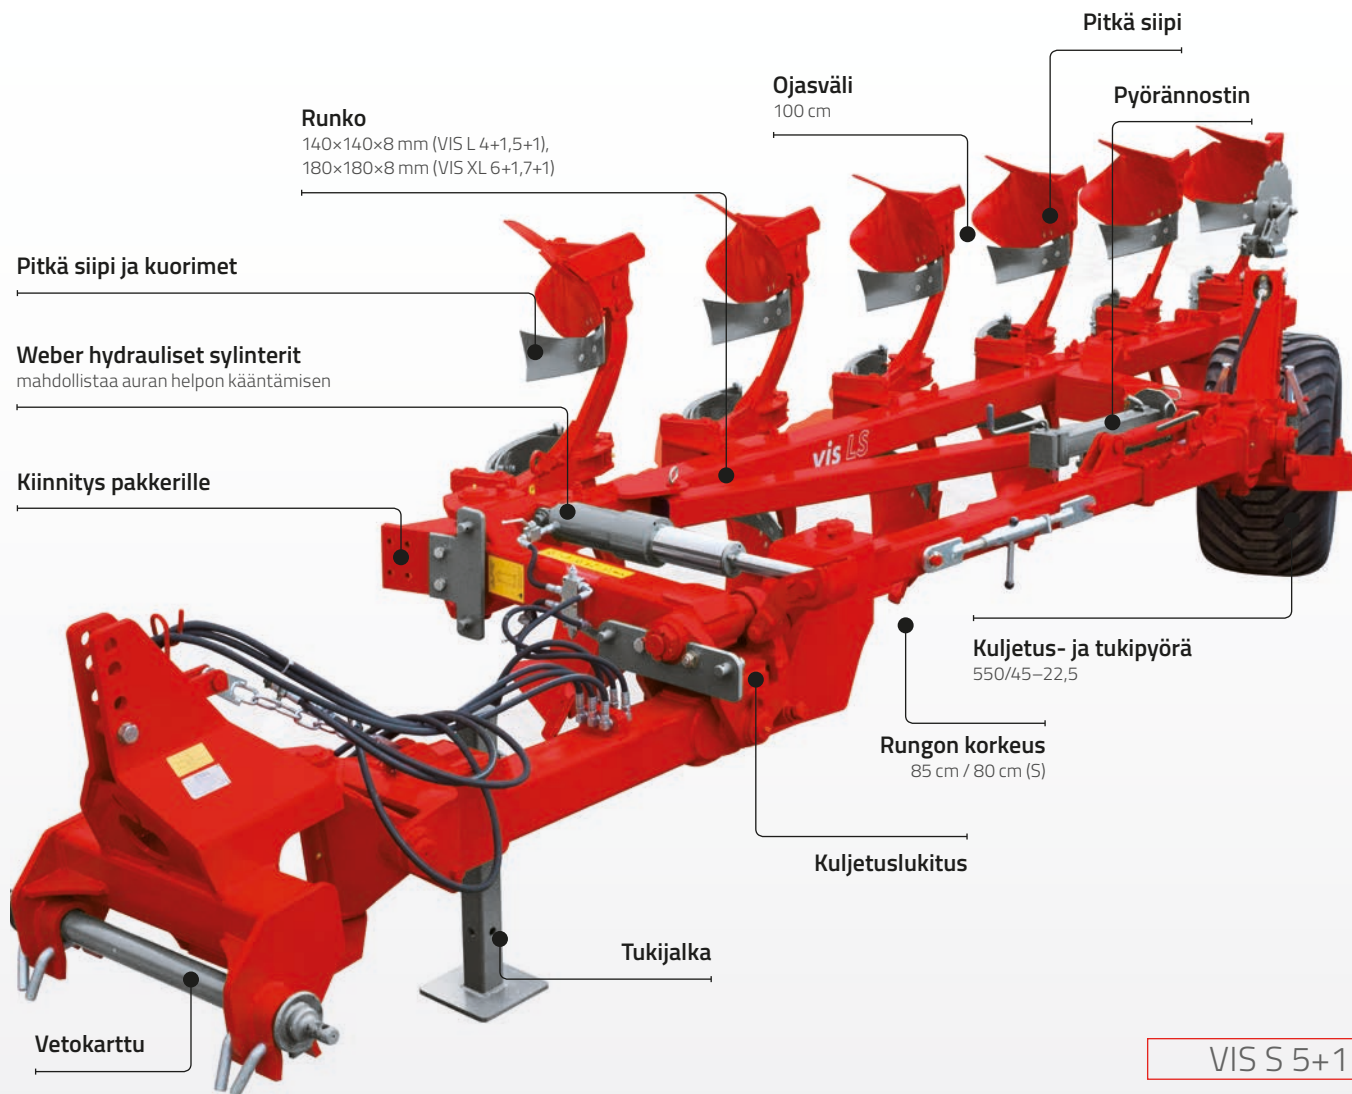


Luja rakenne

varmistaa huolettoman kynnön vuosiksi eteenpäin

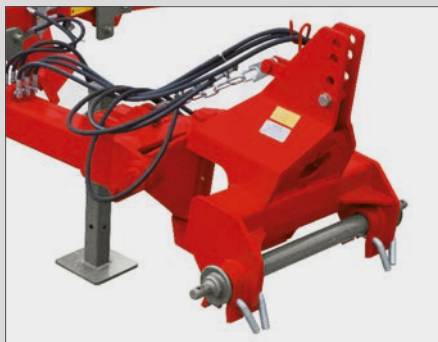

Vetopää vaativille ja moderneille viljelijöille

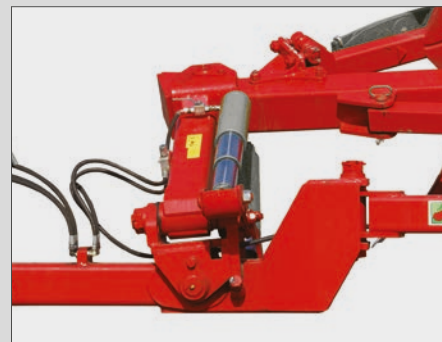

Jäykkä kääntöpää



ja helppo kääntö kahdella isolla halkaisijalla varustetulla Weber sylinterillä

ARES L

MALLI	2,5	3	3,5	4	4,5	6
Paino putkipakkerilla [kg]	920	1080	1300	1420	2920	3420
Tehon tarve [hv]	75+90	80+100	100+120	110+130	150+180	170+210

ARES L

lautasmuokkain

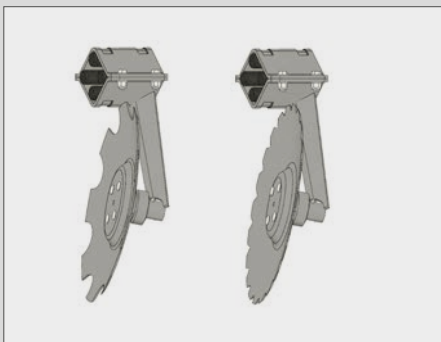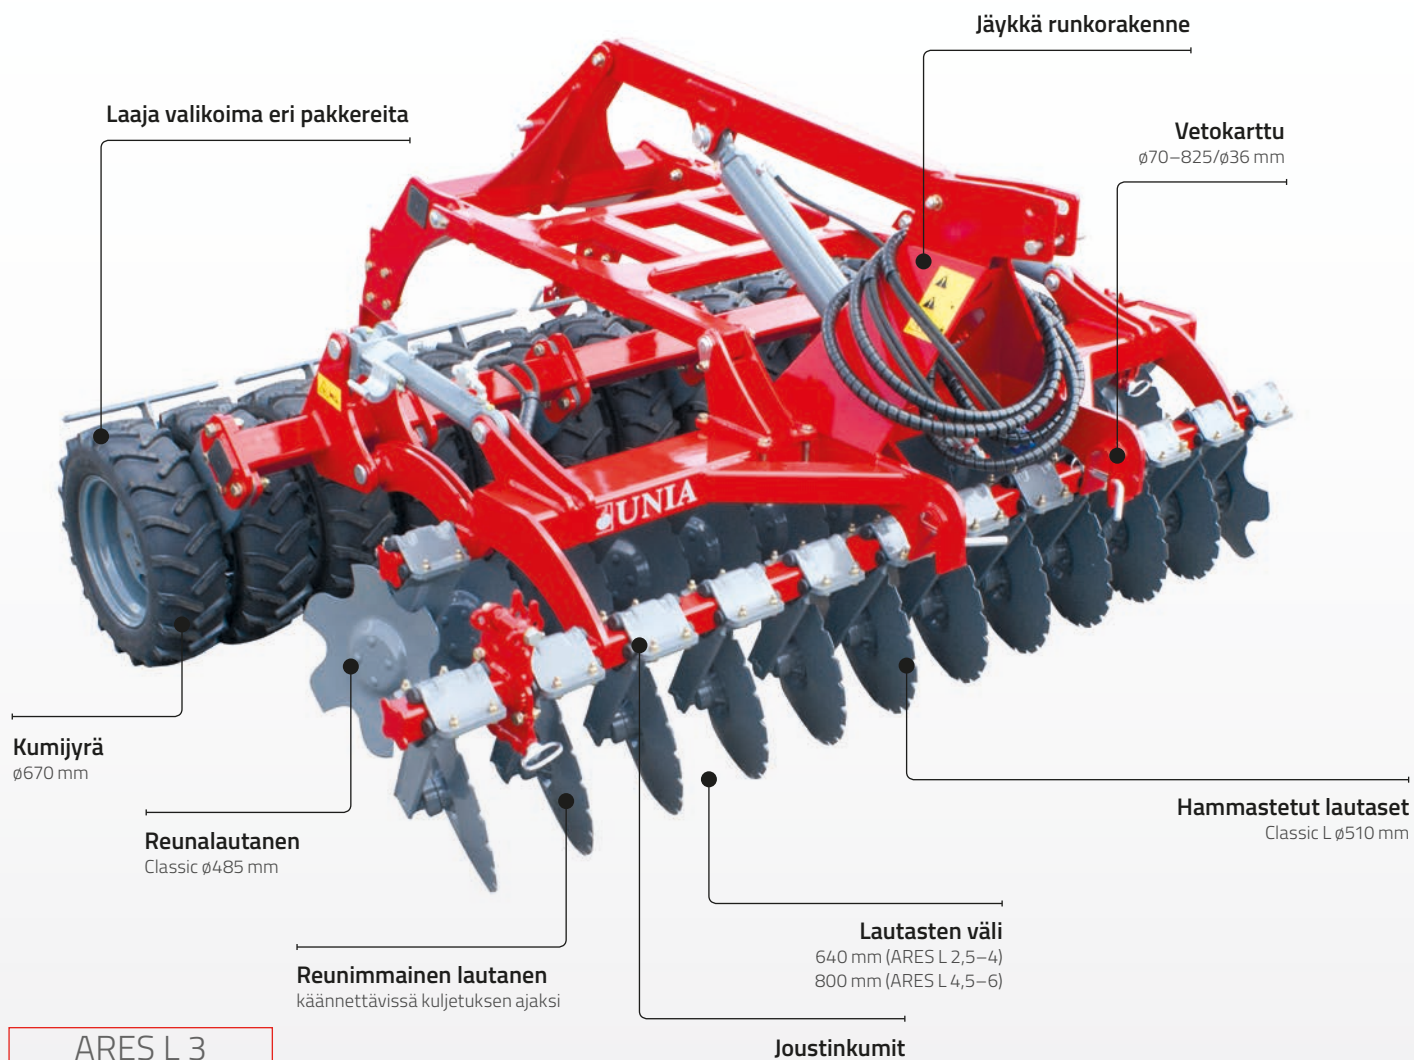

CLASSIC ja AGGRESSIVE lautaset

Lautasen halkaisija ø510 mm



ARES XL


lautasmuokkain

ARES XL

MALLI	3	3,5	4
Paino putkipakkerilla [kg]	1 530	1 875	2 085
Tehon tarve [hv]	110÷130	120÷140	120÷150

ARES XL H

MALLI	4	4,5	6	7,5
Paino putkipakkerilla [kg]	2 470	3 075	3 630	4 485
Tehon tarve [hv]	130÷160	150÷180	170÷210	190÷260

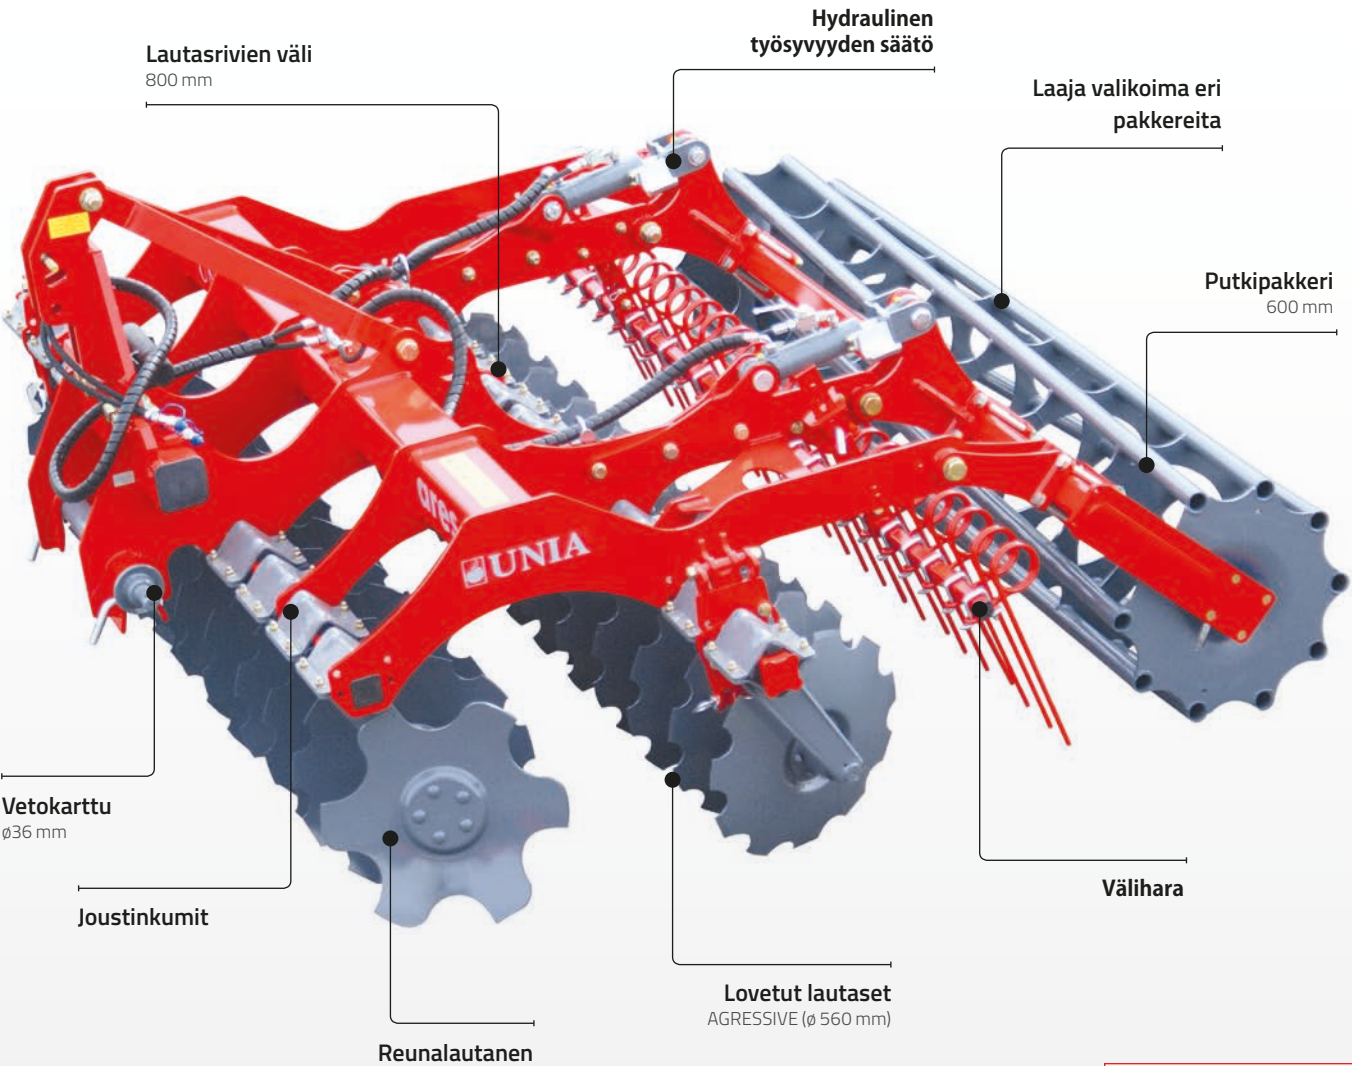

ARES XL 3




ARES XL
hydraulinen etulata

ARES P

MALLI	3	3,5	4	LONG 3	LONG 4
Paino XXL [kg]	2850	3220	3440	3320	4140
Tehon tarve [hv]	130+150	135+160	140+170	180+210	210+250

ARES P


puolihiinattava lautasmuokkain

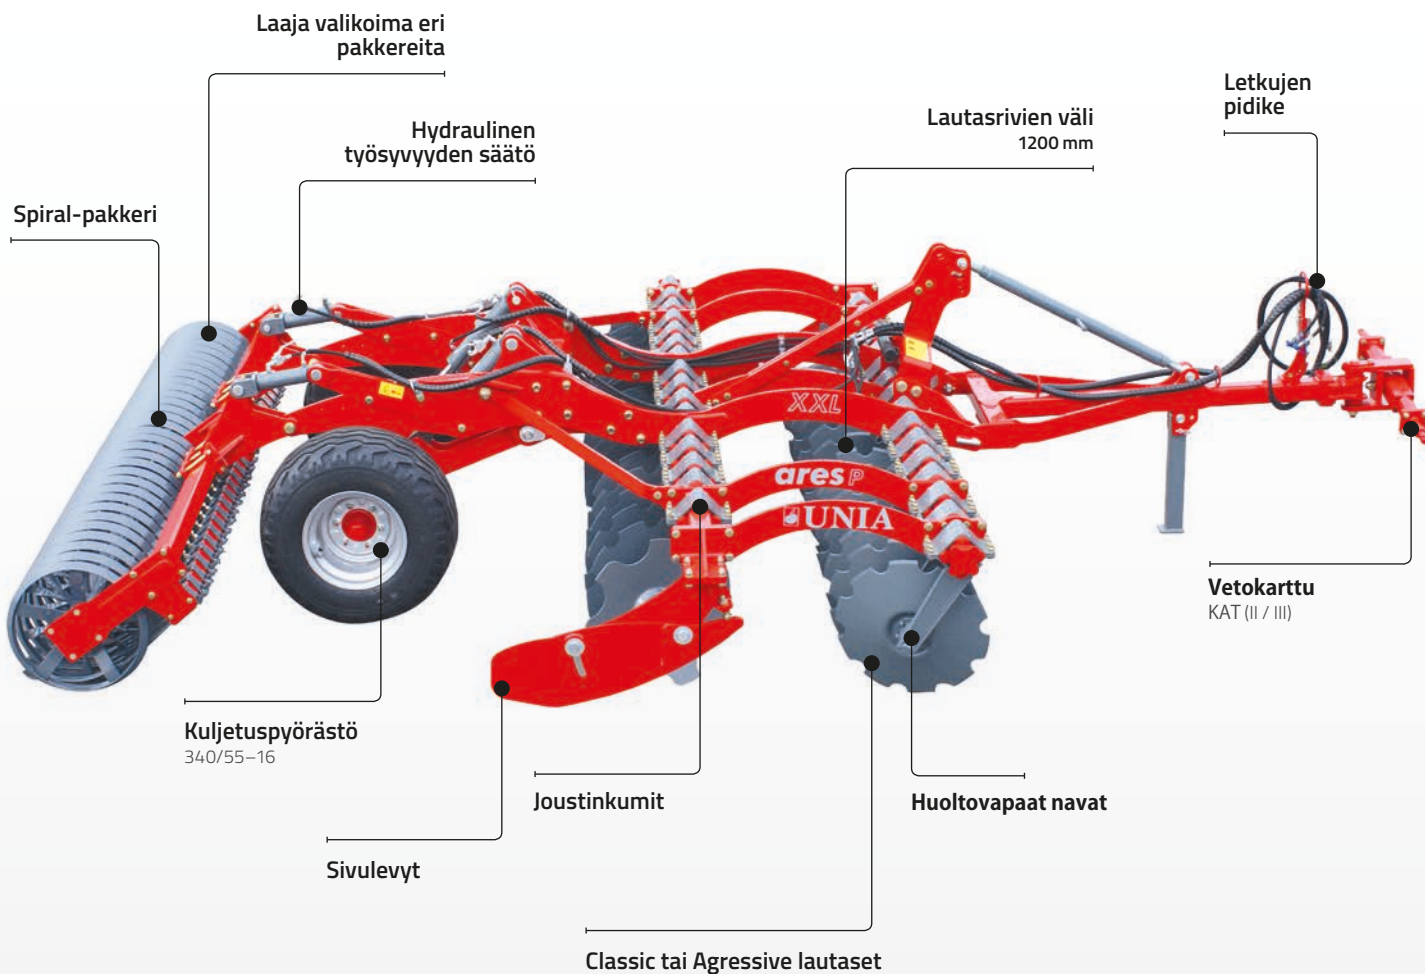


ARES P XXL 3



LONG-malli



XXL 660
AGGRESSIVE
lautanen



Long-mallin
piiki




ARES HP

puolihiinattava lautasmuokkain

ARES HP

MALLI	4	5	6	8
Paino [kg]	5660	6260	6730	8210
Tehon tarve [hv]	170+220	220+230	240+260	260+280

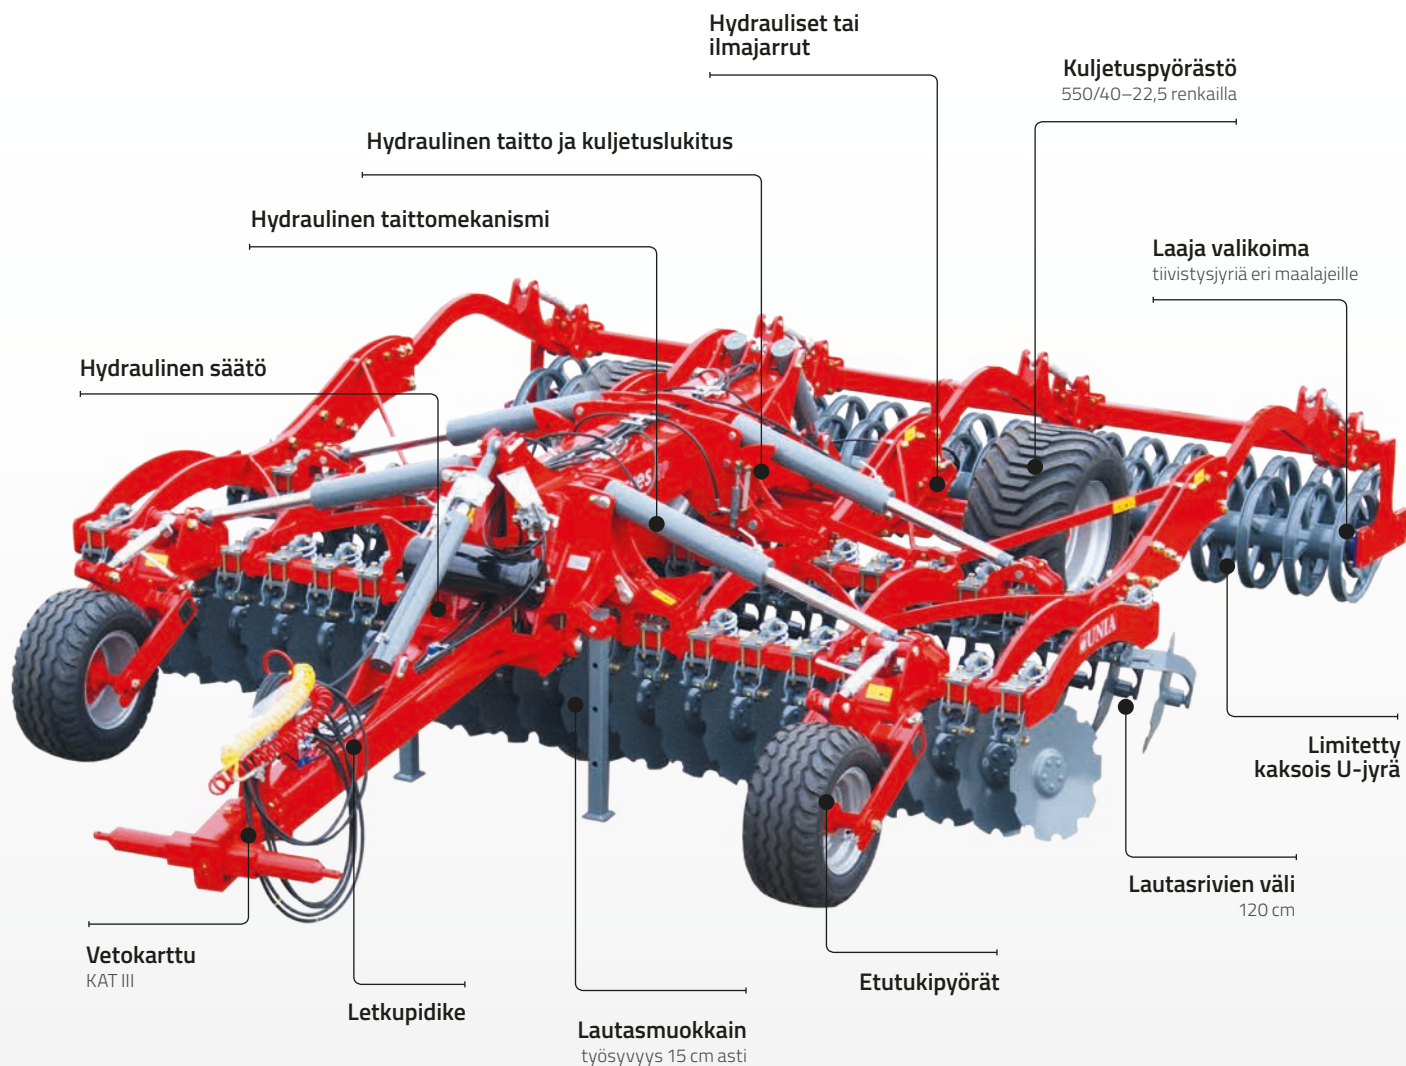

ARES HP TX 5



ARES HP
kuljetusasennossa



Isot muotoillut lautaset
varmistavat tehokkaan muokkauksen ja isonkin kasvujättemäärän sekoittumisen maa-aineksen kanssa



Limitetty kaksois U-jyvä

KOS S


kultivaattori

KOS B MURTOPULTTILAUKAISU


MALLI	2,1	2,6	3	3,7	H 3,7	H 4,5	H 5,4	H 6
Paino [kg]	720	800	915	1270	1830	2080	2375	2530
Tehon tarve [hv]	65+80	80+100	100+140	140+160	130+160	140+190	160+200	180+250

KOS S JOUSILAUKAISU

MALLI	2,1	2,6	3	3,7	H 3,7	H 4,5	H 5,4	H 6
Paino [kg]	930	1050	1200	1650	2360	2560	2950	3080
Tehon tarve [hv]	75+100	90+120	115+150	140+180	150+190	170+220	190+260	200+260

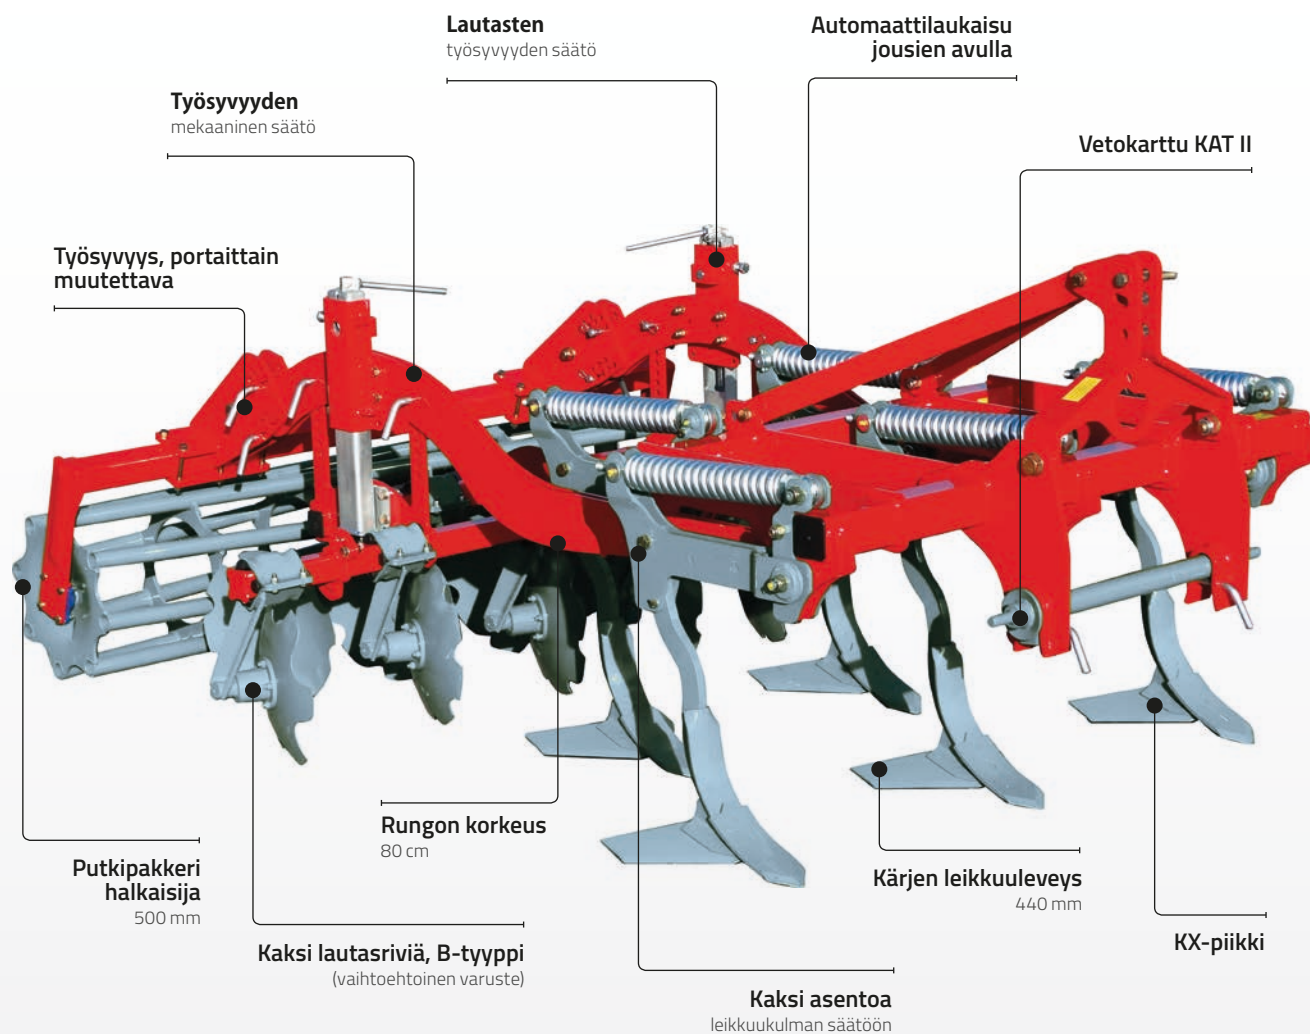

KOS ST 2,1



KX piikki

on muotoiltu tukkeutumattomaan käyttöön
15 cm syvyyteen asti



KOS B

kevyt versio, jossa piikki murtopulttilaukaisulla



Kaksi lautasriviä, B-tyyppi

vaihtoehtoinen varuste



KOS PREMIUM


kultivaattori

KOS PREMIUM

MALLI	3	3,5	4
Paino [kg]	1880	2 190	2 500
Tehon tarve [hv]	120+150	140+170	160+190

KOS PREMIUM LONG

MALLI	3	4
Paino [kg]	3 000	3 640
Tehon tarve [hv]	140+170	180+220

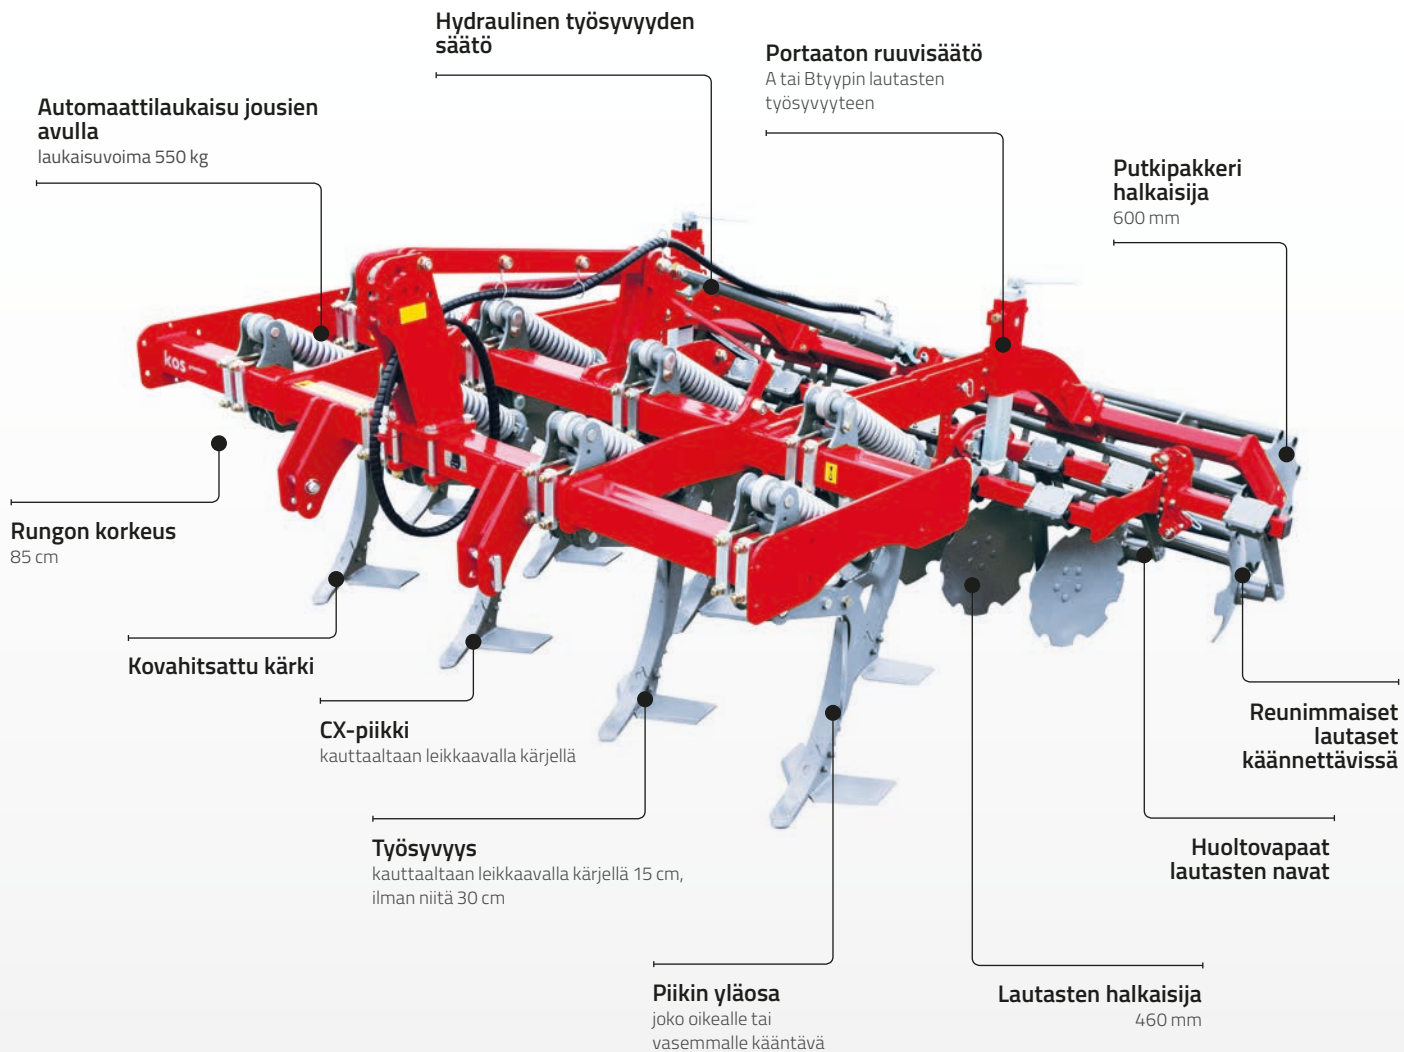

KOS PREMIUM 3



KOS Premium hinausvarustuksella



Kaksirivinen B-tyyppin lautasilla



CX – piikki

Uuden muotoilun ansiosta piikin kuluminen on minimoitu. Erikoismuotoiltu piikki varmistaa kasvujätteen tehokkaan sekoituksen

CROSS S


MALLI	3	3,5	4
Paino [kg]	2260	2460	2620
Tehon tarve [hv]	150+180	160+190	170+200

CROSS DRIVE

MALLI	3	3,5	4
Paino [kg]	2760	3080	3240
Tehon tarve [hv]	140+170	150+180	170+200

CROSS S

nostolaitekiinnitteinen piikkikultivaattori

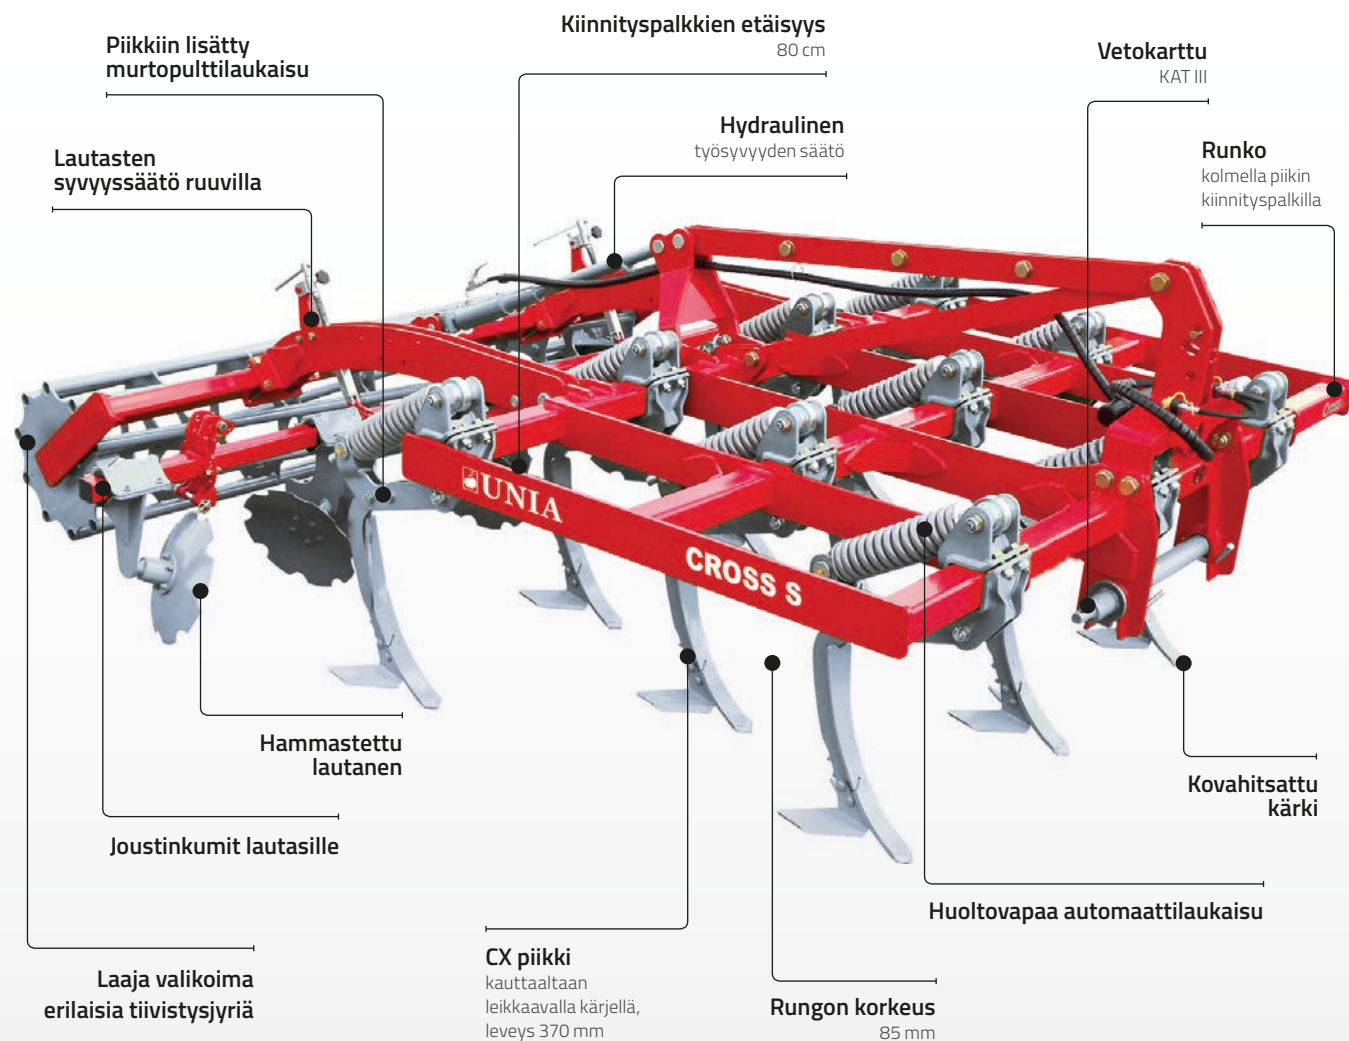

CROSS S 3



CROSS S
nostolaitesovitteinen kultivaattori



CROSS 3 S kumipyöräjäyrällä
ø 670 ja B-tyyppin kiekkuuokkain



Kaksi lautasriviä, B-tyyppi
lautasen halkaisija 460 mm




CROSS HP

puolihinattava piikkikultivaattori

CROSS HP

MALLI	4	5	6
Paino [kg]	6300	6950	7270
Tehon tarve [hv]	180+240	240+280	280+320

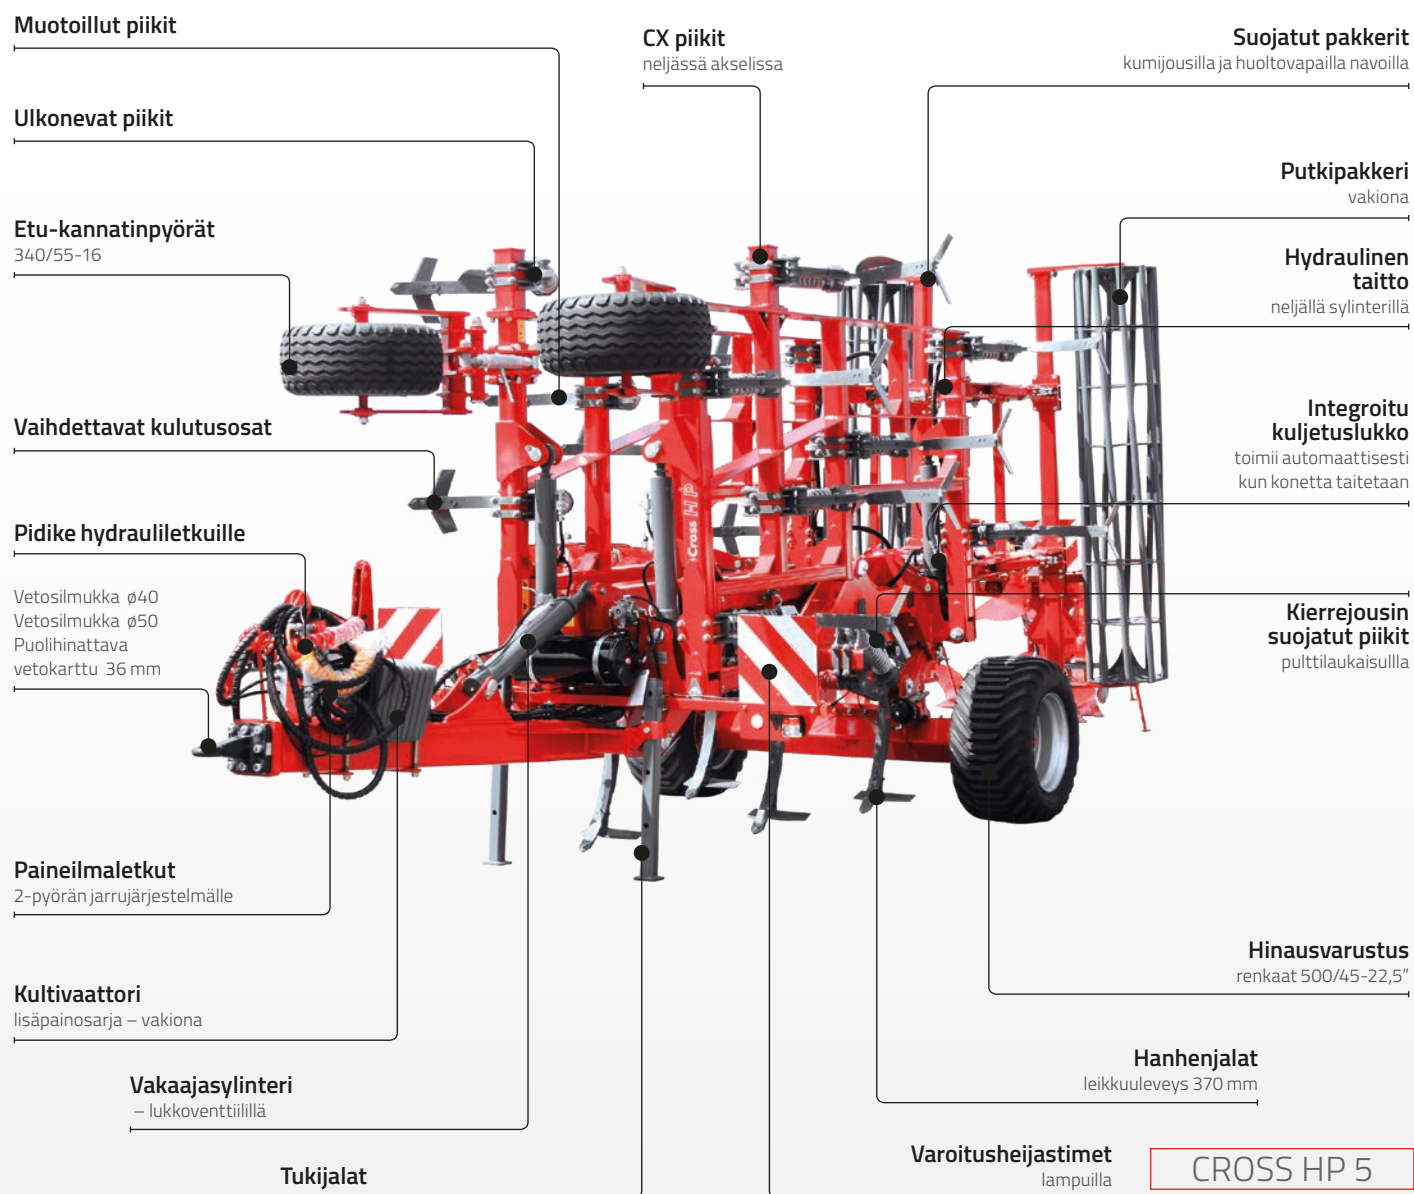

Avara runkorakenne ja CX-piikit
varmistavat tukkeutumattoman muokkauksen



A-tyyppin lautasmuokkain
ja kaksirivinen U-jyvä



CX-piikki
uuden muotoilun ansiosta piikin kuluminen on minimoitu. Erkoismuotoiltu piikki varmistaa kasvujätteen tehokkaan sekoituksen

TERIS XLH


MALLI	4,3	5,3	6,3
Paino Cambridge [kg]	2900	3300	3690
Tehon tarve [hv]	90+140	100+150	110+160

TERIS XXLH


MALLI	7,3	8,3	9,5
Paino Cambridge [kg]	4700	5050	5550
Tehon tarve [hv]	135+180	140+190	150+200

TERIS XLH / XXLH

peltojyrät

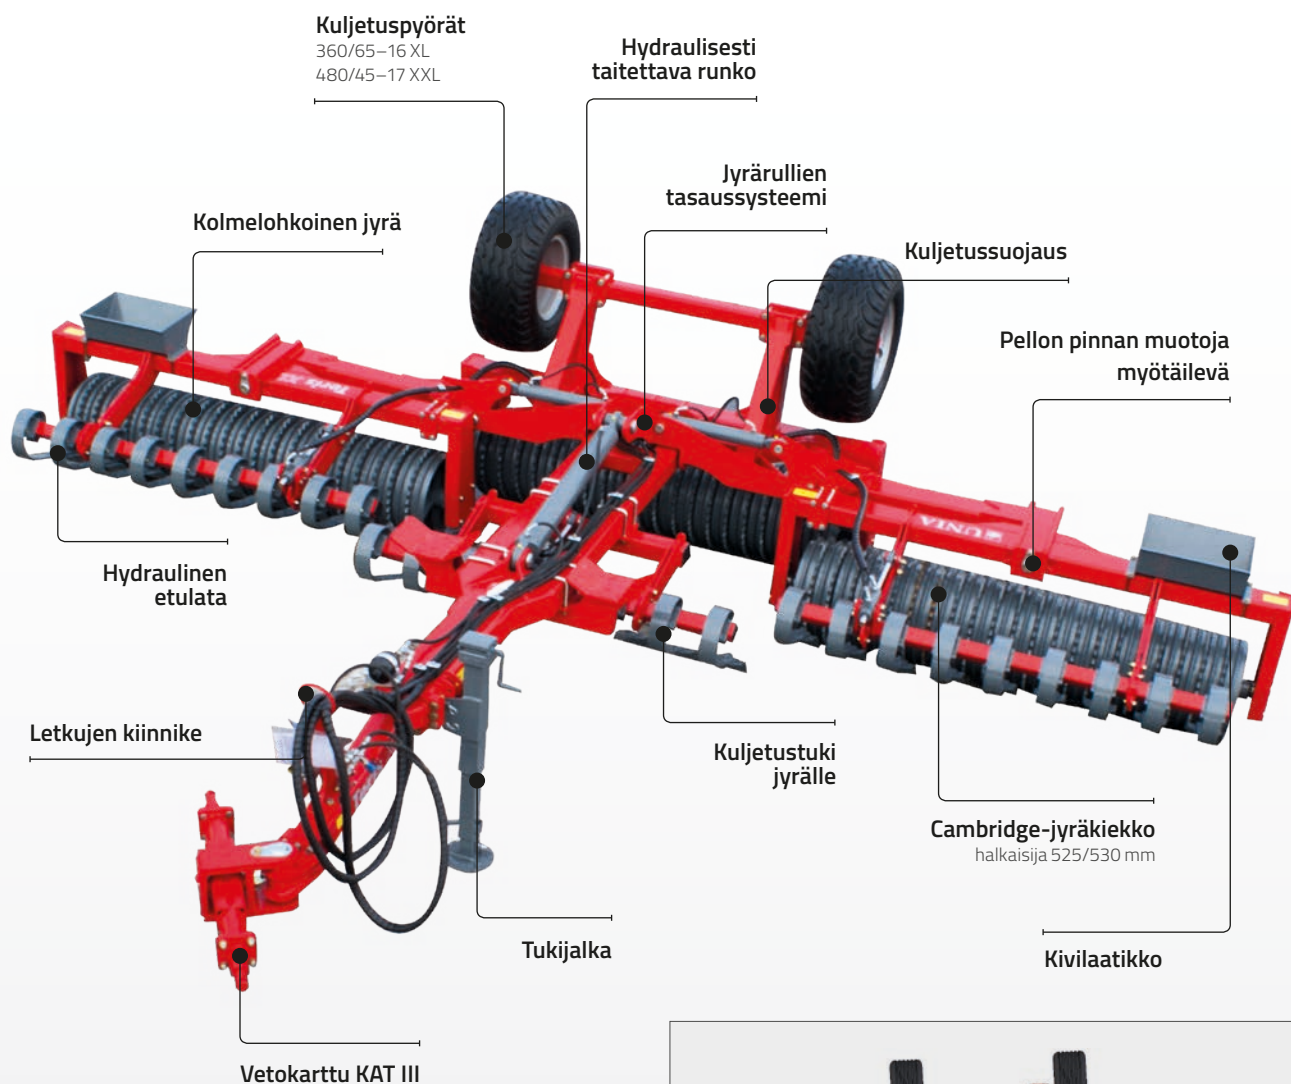

TERIS XLH 6,3

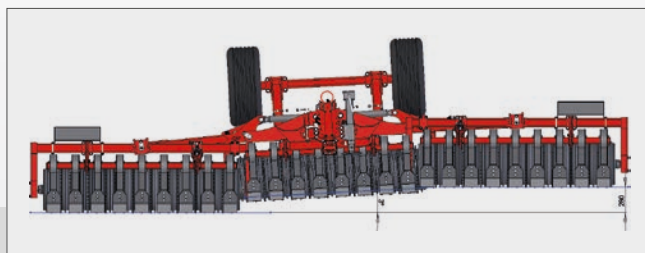

TERIS XXL H 9,5
hydraulisella etulatalalla



Crosskill-jyräkierokko
halkaisija 530 mm, voimakkaasti murskaava ja tiivistävä kiekko kuiville ja kovalle maalajeille



Kuljetusasento
Teris-peltojyrän kuljettaminen maanteillä on turvallista



KRET


jankkuri

KRET B

MALLI	3	3 / 5	5	5 / 7	7
Paino [kg]	610	720	840	980	1 140
Tehon tarve [hv]	75+110	100+130	110+150	150+180	160+210

KRET S

MALLI	3	3 / 5	5	5 / 7	7
Paino [kg]	830	1 000	1 300	1 510	1 785
Tehon tarve [hv]	100+130	130+160	150+180	170+230	180+240

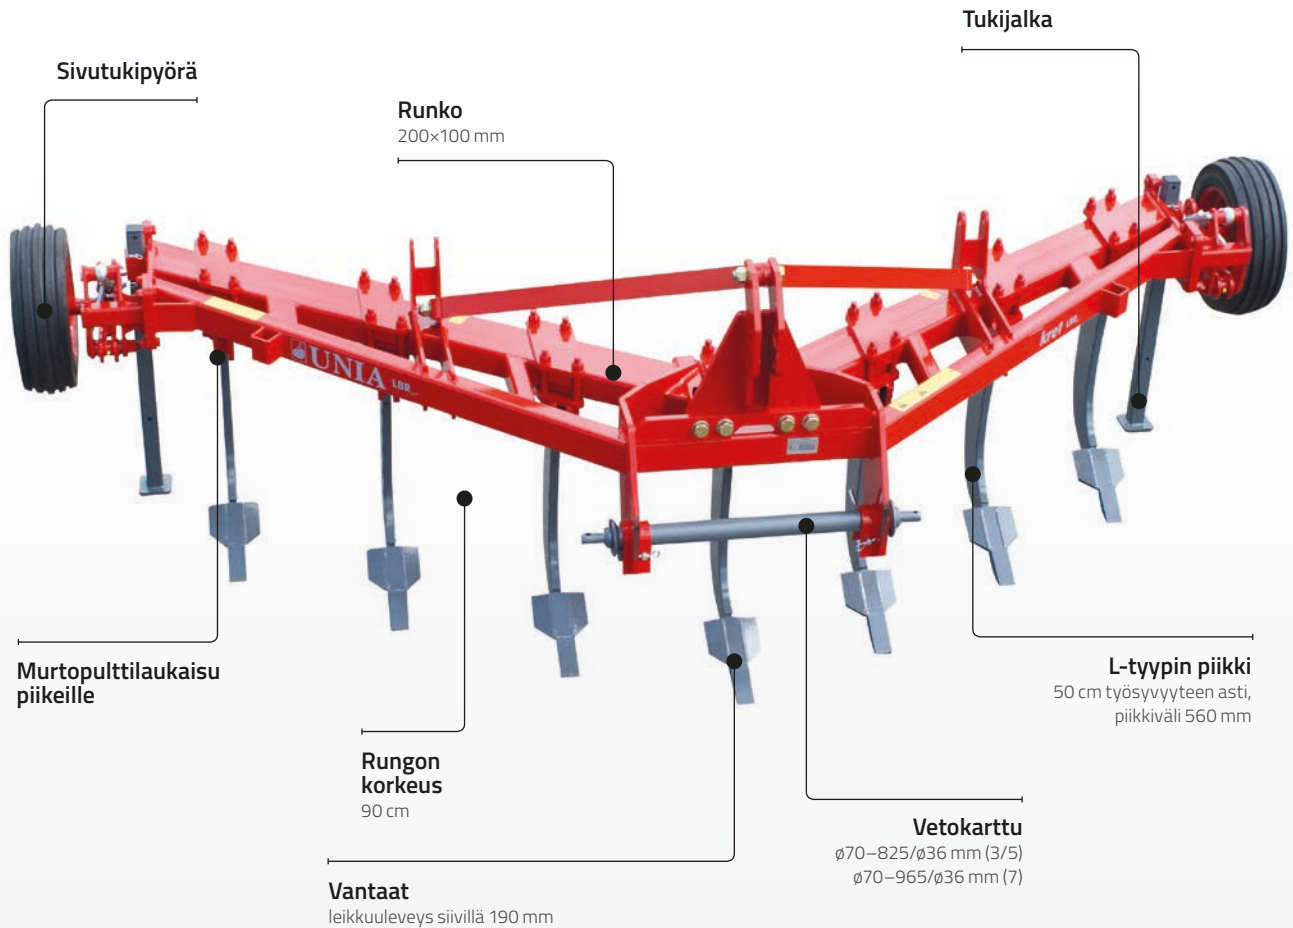


KRET B 5



KRET S
automaattilaukaisulla



KRET
600 mm putkipakkerilla

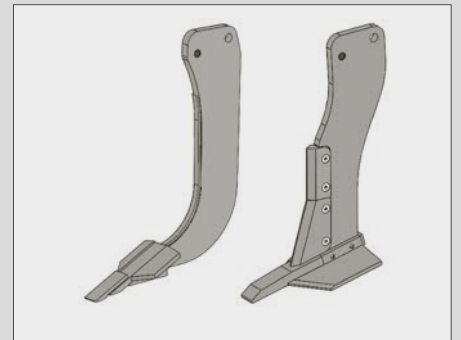

KRET L/XL tyyppin piikit


AMBER

MALLI	LEVEYS (M)	VANTAIDEN MÄÄRÄ (KPL)	TEHON TARVE (HV)	PAINO (KG)
3000	3	24	120-140	2500
3100	3,5	28	140	2800
3500	4	32	140-160	3100

AMBER 3000/3100/3500

Mekaaninen kylvölannoitin

Säiliön tilavuudet
3000/3100/3500 litraa

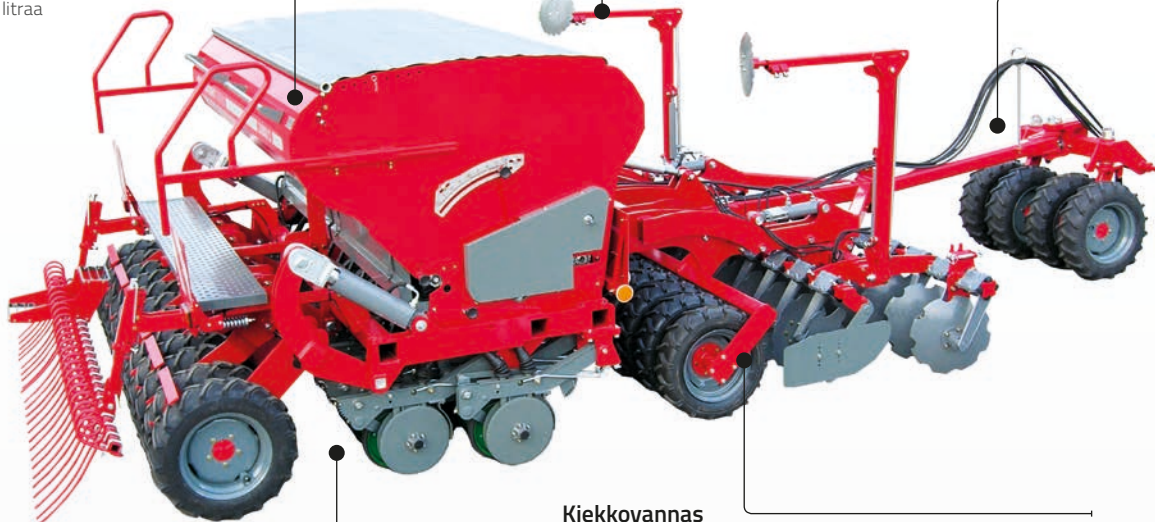

Hydrauliset rivimerkitsimet

Pyöränvälilyrjä
tiivistää traktorin pyörien välin

Kiekkovannas

Yksikiekkoinen halkaisijaltaan 460 mm tai kaksoiskiekkovannas halkaisija 360 mm varustettuna syvyyssäätöpyörällä

Nelinivelkiinnitteinen lautasmuokkain
kiekon halkaisija 460 mm ja tiivistysjyrä halkaisija

AMBER 3000/3
+ MUOKKAUSYKSIKKÖ



Hydraulinen etulata



Vakio AMBER

lisävarusteina kaksoiskiekkovannas syvyydensäätöpyörällä ja hydraulinen etulata




Pyöränvälilyrjä



Kaksoiskiekkovannas

erillisripustettu vannas syvyyssäätöpyörällä, vannaspainatus 40 kg

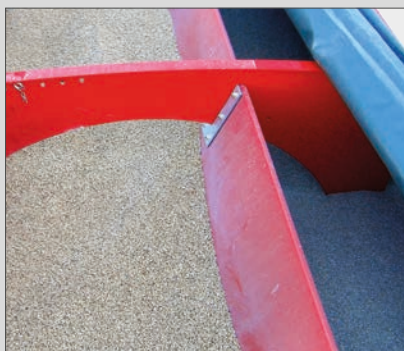

Lannoite- ja siemensäiliö

säädettävällä väliseinällä saadaan optimoitua säiliötilavuus siemenelle/ lannoitteelle



Etumuokkain 460 mm PREMIUM

lautasmuokkain yhdistettynä tiivistysjyrään varmistaa ideaalisen kylvöalustan



AKCENT

rikkaäkeet

AKCENT

MALLI	6	9	12
Paino [kg]	690	1210	1550
Tehon tarve [hv]	70÷100	90÷120	110÷140



AKCENT 9 m

Rikkaäes kuljetusasennossa



Hydraulinen kuljetusasennon lukitus

Toimii automaattisesti, kun konetta taitetaan kuljetusasentoon tai työasentoon



Tarkka maastonseuranta

Jokainen lohko seuraa tarkasti maaston vaihteluja, varmistaen maaperän riittävän ilmaamisen ja pitkäaikaisen toiminnan ilman tukkeutumisia





4 TEHDASTA | LAAJA VALIKOIMA TUOTTEITA

UNIA Sp. z o.o.

Szosa Toruńska 32/38, 86-300 Grudziądz, Poland
export@uniamachines.com

TURUN KONEKESKUS

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 Turku
Puh. 020 7459 700
info@turunkonekeskus.fi
www.turunkonekeskus.fi

MAAHANTUONTI JA MYYNTI