




FJD AT2

automaattiohjausjärjestelmä

Navigoi tehokkuuden seuraavalle tasolle

FJD AT2 -automaattiohjausjärjestelmä yhdistää satelliittipaikannuksen ja RTK:n takaamaan 2,5 cm:n tarkkuuden missä tahansa maastossa. Se on yhteensopiva useiden maatalouskoneiden ja monipuolisten työkoneiden kanssa. Tämän järjestelmän avulla voit vähentää aukkoja ja päällekkäisyyksiä, säästää panoskustannuksissa, työskennellä yöllä ja säästää niskaasi katsomasta edestakaisin.



Päistekäännösaustomatiikka




AUX-päistekäännös



ISOBUS VT/TC*

*Versiosta 4.1.2.5x alkaen




Edistykselliset ajolinjat



Kaltevuus-kompensointi



Maatilan tietojen hallinta



Käyttäjästävällinen käyttöliittymä






Tuki ja päivitykset verkon kautta

Automaattinen päistekäännös

Valitse AUX-päistekäännös joko automaattisena silmukkakäännöksenä tai puoliautomaattisena kalanpyrstökäännöksenä.


Suunnittele ajolinjat, tee päistekäännökset automaattisesti ja viimeisteile myös päiste täysin automaattisesti päistekäännösaustomatiikalla. Käsittele erilaisia monimutkaisen muotoisia pelloja.

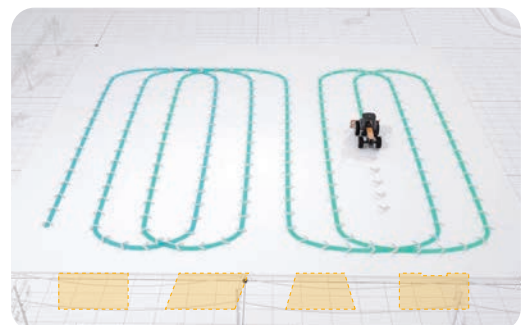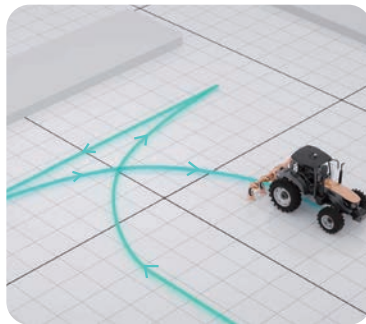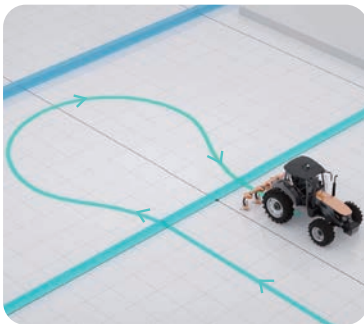

ISOBUS Virtuaaliterminaali & tehtävien hallinta

Tukee laajaa valikoimaa yleisiä työkonemerkkejä (ml. Kverneland, Horsch, CASE IH, New Holland, Lemken, Amazone, Topcon ym.) sekä erityyppisiä työkoneita, kuten kylvökoneet, kasvinsuojeluruiskut ja lannoitteenlevittimet.

*Versiosta 4.1.2.5x alkaen.

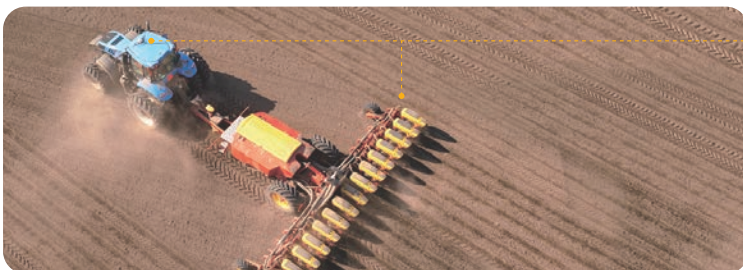

Laaja yhteensopivuus




Järjestelmämme sisältää laajan valikoiman maatalouskoneita ja tukee yleisiä traktorimerkkeitä, erikoiskasvikoneita, sadonkorjuukoneita ja kasvinsuojelukoneita.

*Koskee versiota 4.1.2.5x ja uudempia versioita.



Ajolinjojen hallinta

Järjestelmä mahdollistaa ajolinjojen säätämisen tarkkuuden takaamiseksi sekä helpottaa ajolinjojen jakamista kahden samalla pellolla toimivan traktorin välillä.

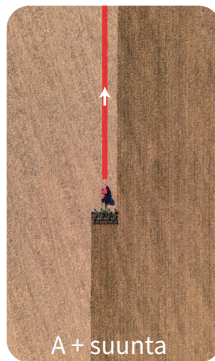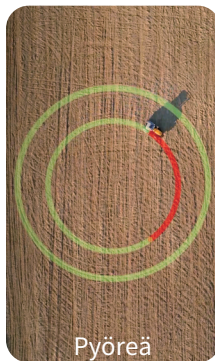

Kaltevuus- kompensointi

Luotettava tarkkuus taataan myös haastavissa olosuhteissa, kuten jyrkissä rinteissä ja epätasaisessa maastossa.



MIKÄ SOPII SINULLE PARHAITEN?

AT1



Satelliittijärjestelmät

GPS: L1 L2;
GLONASS: L1, L2;
BDS: B1I, B3I, B1C, B2b;
Galileo: E1, E5b
QZSS: L1, L2

Ohjauspäätte

300*190*43mm
2200g
Näytön suhde runkoon: 0,5
Runsaasti liityntöjä(13)

Satelliittivastaanotin

Sijainti- ja suuntatiedot
Tarkkuus: ±2.5cm
/

IMU-anturi

✓

AT2



GPS: L1C/A, L1C, L2P(W), L2C, L5;
GLONASS: L1, L2;
BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a;
Galileo: E1, E5a, E5b
QZSS: L1, L2, L5

275*180*40mm
1500g

Näytön suhde runkoon:0.73

Integroidut liitännät (6)

Sijainti-, suuntatiedot sekä pitkittäis- ja sivuttaiskallistuskulmat

Tarkkuus: ±2.5cm

IMU-anturi sisäänrakennettu

Integroitu satelliittivastaanottoimeen

Tekniset tiedot



Tekniset tiedot

Koko	275 x 180 x 40 mm
Virransyöttö	9 V - 36 V
Verkkomoduuli	4G, 3G, 2G
IP-luokitus	IP65



Sähköinen ohjauspyörä

Koko	410 x 410 x 135 mm
Suurin vääntömomentti	30 N·m
Virransyöttö	12 V/24 V




Satelliittivastaanotin

Koko	162 x 64.5 mm
Taajuus	GPS: L1C/A, L1C, L2P(W), L2C, L5; GLONASS: L1, L2; BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a; Galileo: E1, E5a, E5b; QZSS: L1, L2, L5
IP-luokitus	IP66



Kulma-anturi

Käyttölämpötila	-20 ~ 85 °C
IP-luokitus	IP67

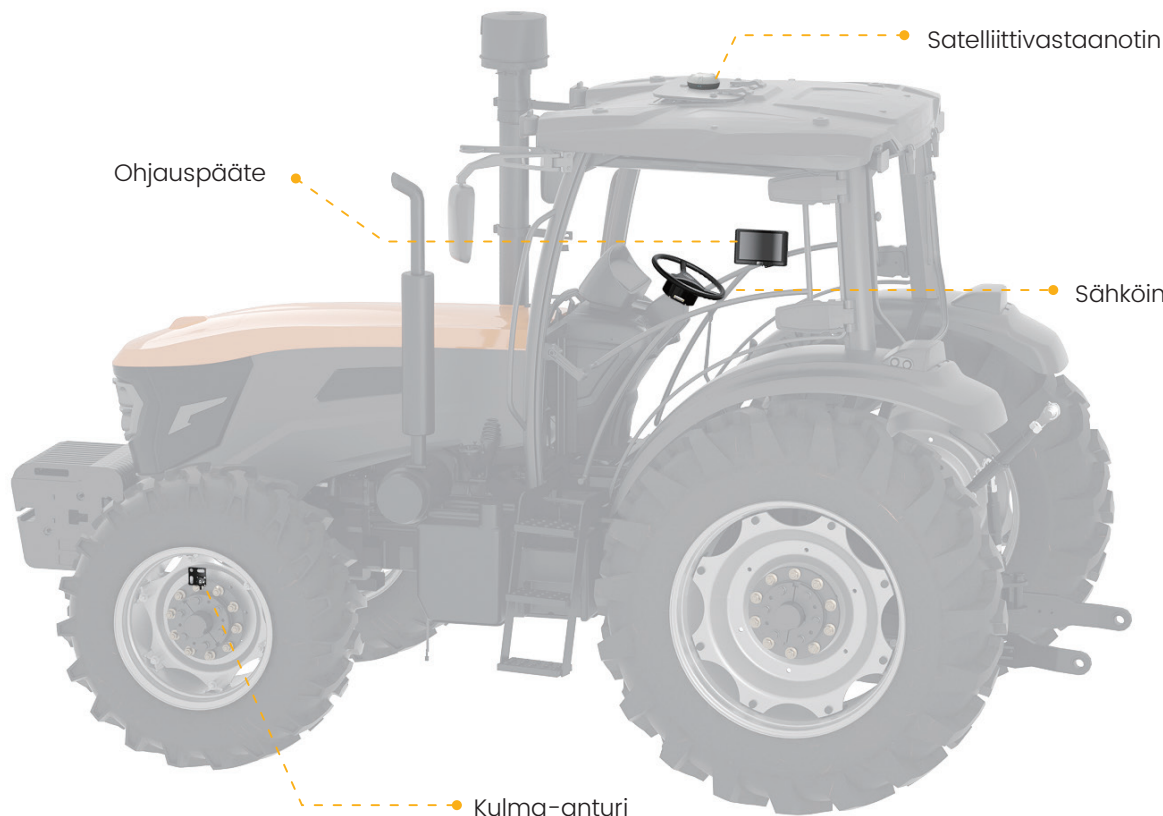

Ilmainen tarjous: sales.global@fjdynamics.com

Osoite: 15 SCOTTS ROAD #03-12, Singapore

[FJDynamics.com](https://www.fjdynamics.com)



Luomassa parempaa maailmaa

Tekijänoikeus © FJDynamics. Kaikki oikeudet pidätetään