

MF ACTIVA S

MF 7345 & MF 7347
5 TAI 6 KOHLINTA | 260–306 HV



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



MF ACTIVA S

JOUSTAVUUS ON AVAINASIA

PUHTAAT TULOKSET

12



VARAOSAT JA HUOLTO

28



08

PUINTI JA EROTTelu

14

ESITTELYSSÄ PROLINE-OHJAAMO

22

TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA



Täyttää kaikki vaatimukset	4
Valitse leikkuupöytäsi	6
Puinti ja erottelu	8
Viljasäiliö & seulasto	10
Puhtaat tulokset	12
Esittelyssä Proline-ohjaamo	14
Tehoa ja taloudellisuutta	22
ParaLevel-järjestelmä	24
Varaosat ja huolto	28
Tekniset tiedot	32

MF ACTIVA S


TEHTY KAIKKEIN VAATIVIMPIIN SADONKORJUUN VAATIMUKSIIN.

Uusi Massey Ferguson Activa S -puimurimallisto tarjoaa viljelijälle suorituskykyisen ja käytännöllisen puimurin. Kuljettajalle tarjotaan uutta korkeamman tason mukavuutta ja mahdollisuus valita varusteet kattavasta valikoimasta.

Keskikokoisilla ja isoilla maatiloilla on usein monipuolista kasvinviljelyä ja sadonkorjuuta. Jokaisella koneella pitää olla parhaat asetukset, jotta satotulos olisi mahdollisimman puhdas. Kokemukset ja tutkimukset osoittavat, että näiden koneiden kuljettajat vaativat käytännöllisiä ratkaisuja ja arvostavat yksinkertaisuutta sekä mukavuutta.

Malli	Enimmäisteho (hv/kW)	Kohlimien lukumäärä	Jyväkapasiteetti (litraa)
MF ACTIVA S 7345	260/192	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS	260/192	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS PL	260/192	5	8600
MF ACTIVA S 7347	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS PL	306/225*	6	8600

*Lisäteho-ominaisuudella
PL – ParaLevel

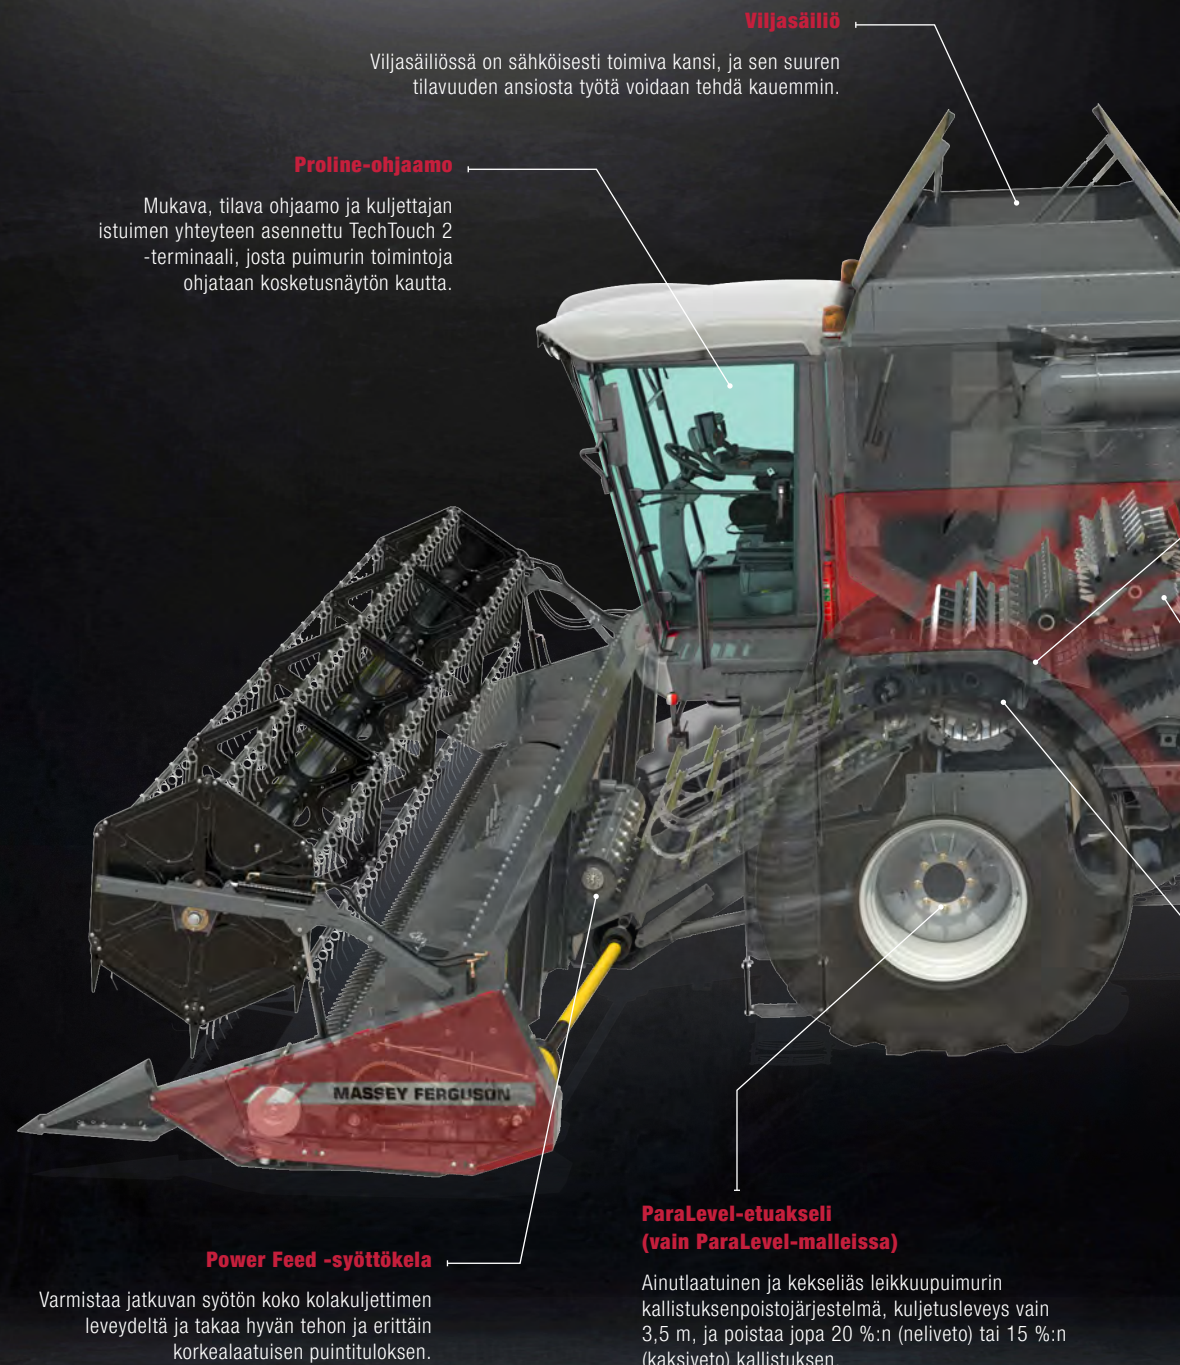

Moottori

Tehokas AGCO Power 6-sylinterinen moottori SCR-tekniologialla on erittäin polttoainetaloudellinen ja vähäpäästöinen.

Kestävä varstasilta

Varstasillan säädettävät etu- ja takavälykset antavat parhaan puintituloksen haastavissa olosuhteissa ja erilaisilla lajikkeilla (valinnaisena lohko-, yleis- ja maissivarstasilta).

Oikisilppuri

Säädettävä, sahalaitainen terä on vakiovaruste oljen tasaisen ja jatkuvan silppuamisen varmistamiseksi. Pieni tehontarve ja materiaalin levitys koko leikkuupöydän työleveydelle.

Kohlimet

4,2 m pitkät kohlimet ja kohlinten läpäisevät portaat parantavat erottelua.

Seulasto

Pitkä viettopinta ja korkeat jakajat sekä hyvän seulontakapasiteetin omaavat seulat antavat erittäin puhtaan satotuloksen.

Puintikela

Puintikelan massa on suuri painotankojen ansiosta ja suoritussyky erinomainen myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa.

Multicrop Separator Plus

Parempi viljan erottelukyky vaikeissa olosuhteissa. Ainutlaatuinen MCS Plus-varstasilta voidaan kääntää ylös kuivissa olosuhteissa, jolloin saadaan erittäin hyvänlaatuisia olkeja.

VIRTUAALI- TODELLISUUS



Voit astua MF ACTIVA S:n ohjaamoon älypuhelimesi avulla

**VAIHE 1**

Käytä QR-koodinlukusovellusta. Lataa sovellus ilmaiseksi iTunes- tai Android Play -kaupasta.

**VAIHE 2**

Avaa sovellus ja lue tämä QR-koodi...

**VAIHE 3**

...ja nouse Massey Ferguson -leikkuupuimurisi ohjaamoon.

Voit kokea eXperience-2D-kierroksen liikuttamalla älypuhelimiasi eri suuntiin tai käyttämällä sormiasi.

**VAIHE 4**

Voit kokea eXperience-3D-kierroksen napsauttamalla sen kuvaketta ja käyttämällä VR-laseja.

VALITSE LEIKKUUPÖYTÄSI

ALOITA HYVIN, LOPETA HYVIN.

Leikkuupöytäsi ratkaisee, miten hyvin puimurisi toimii. Vuosikymmenien kokemuksella Massey Ferguson voi tarjota sinulle valinnaisina vaihtoehtoina korkealuokkaisen PowerFlow-leikkuupöydän tai suuren kapasiteetin FreeFlow-leikkuupöydän. Molempien ominaisuutena on erinomainen tuottavuus, automaattinen laonnostokelan nopeus ja pöydän korkeuden säätö.

Monitoimiliitin on vakiovaruste pöydän nopeaa irrotusta varten.



FreeFlow-pöydän koko leveydellä olevat syöttöruuvien sormet lisäävät ruuvien syöttökykyä ja varmistavat hyvän ja nopean syötön kolakuljettimelle.

Schumacher-terät ovat selkeästi markkinoiden parhaat ja niiden nopeus on 1254 iskua minuutissa. Ne ovat itsepuhdistuvat, pysyvästi terävät ja takaavat materiaalin syötön myös vaikeissa olosuhteissa.


Power Feed -syöttökela (vain MCS-malli) kolakuljettimen edessä antaa materiaalille jatkuvan, tasaisen virtauksen pöydältä kolakuljettimelle. Sitä voidaan myös yksinkertaisesti ja tehokkaasti pyörittää takaisin suoraan ohjaamosta.

FREEFLOW
LEVEIN 7,6 M






POWERFLOW LEVEIN 6,8 M

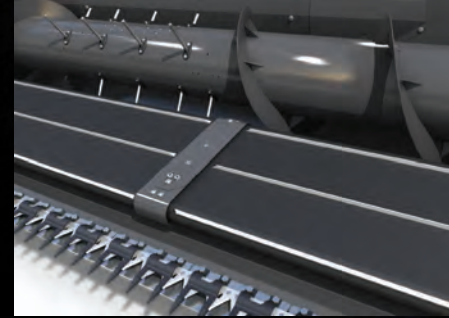

Terä on 1,14 metrin etäisyydellä pöydän syöttöruuvista, joten näkyvyys ja suorituskyky ovat ihanteelliset. Vahvat PowerFlow-hihnat kuljettavat materiaalin tehokkaasti tasaisella nopeudella terältä kolakuljettimelle. Hihnat ohjaavat kivet pois ja estävät niiden pääsyn puintikoneistoon, missä ne voisivat aiheuttaa vahinkoa.



TerraControl II sisältää automaattisia toimintoja leikkuupöydän säädölle (FreeFlow tai PowerFlow), maanpinnan seuranta ja päisteajon hallinta – kaikki toiminnot ovat ohjattavissa kuljettajan monitoimivilla. Leikkuupöydän korkeutta voidaan säätää nopeasti ja helposti ja myös vaihtelevissa olosuhteissa. Automaattinen kelanopeudensäätö helpottaa puintia ja kuljettaja voi keskittyä muihin toimintoihin.

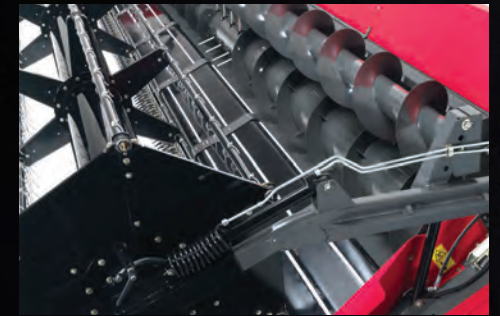

Lisävarusteena PowerFlow-pöytään on saatavana rypsin syöttöruuvi, joka parantaa vankan kasvuston virtausta kolakuljettimeen ja parantaa myös puintitehoa huomattavasti. Rypsiterät kuuluvat myös sarjaan.

PUINTI JA EROTTELU

PUINTIKONEISTO ON PUIMURIN SYDÄN.
MF-PUIMUREISSA ON KESTÄVÄ JA VAKAA
PUINTIKELA SEKÄ VAHVA VARSTASILTA, JOLLOIN
MATERIAALIN KÄSITTELY ON HELPPOA JA VAIVATONTA.


Puintikelan painoa on nostettu asentamalla sylinteriin painotangot takaamaan vakaata liikkeen jatkuvuutta varstarautojen puidessa tähkät. Näin pienennetään kuormitusta, vaadittavaa tehoa ja polttoaineen kulutusta.

Saatavana on kaksi puimurimallia:

- ▶ ABC-varstasilta (varstasillan erottelualueen laajennus ja sen säätö kolmeen asentoon)
- ▶ ABC-varstasilta, Power Feed -syöttökelalla ja MCS-erottelijalla (Multi Crop Separator)

PUINNIN LAATU

Varstasillan vaijeriväli on eriytetty, ja sen takaosassa on puolet vähemmän vaijereita kuin etuosassa. Tällä menetelmällä tasapainotetaan ihanteellisesti suuri puintikapasiteetti ja hyvä viljan virtaus varstasillan läpi. Varstasillan etu- ja takavälystä voidaan erikseen säätää ohjaamosta puintilaadun optimoimiseksi.

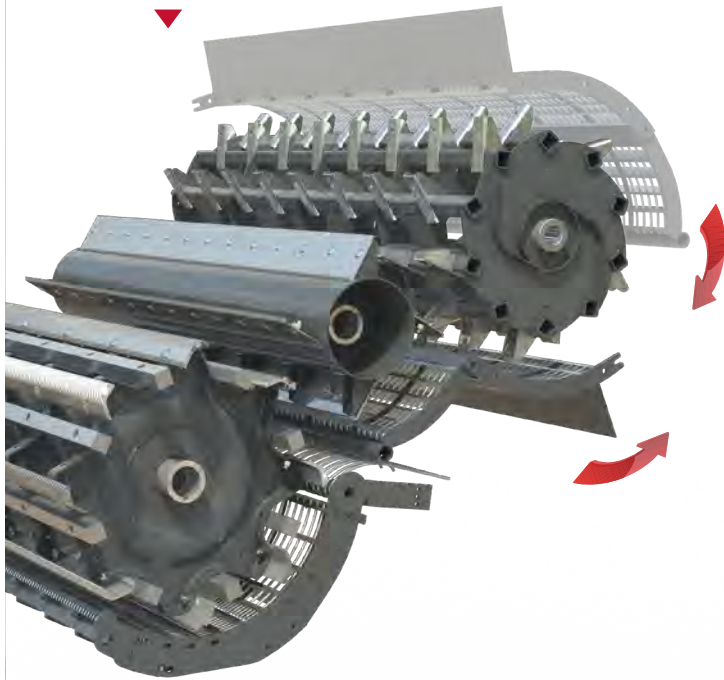

▲ KAKSI JÄRJESTELMÄÄ YHDESSÄ

Multicrop-erottelijassa (MCS) on erittäin iso erottelupinta-ala, jossa on mahdollista erottaa jyvät ennen kohlimiin menoa


MCS-erottelukelalla on yksi ainutlaatuinen ominaisuus, joka erottaa sen muista; varstasilta voidaan kääntää ylös pyörivän erottelijan yläpuolelle, kun sitä ei tarvita. MCS-varstasilltaa liikutetaan sähköisesti eikä mitään työkaluja tarvita. Näin voidaan optimoida koneen suorituskyky kuivissa olosuhteissa ja vähentää seulaston kuormitusta sekä parantaa huomattavasti oljen laatua.

LUKUISIA KÄYTTÖKOhteITA ►

Lisäksi saatavilla on maissisarja, jossa on maissivarstasilta. Tätä sovellusta varten toimitetaan silppurin nopeudenalennussarja vakiovarusteena viljaversiolla mukana.

Massey Ferguson -lohkovarstasilta erilaisten kasvilajien puimiseen on saatavana monipuolisuuden lisäämiseksi ja ajan säästämiseksi. Varstasillan vaihtoon kuluva aika – pienijyväsistä suurijyväsien kasveihin, kuten soijaan, maissiin ja auringonkukkaan – on laskettavissa pikemminkin minuuteissa kuin tunneissa.

Koneeseen voidaan tarvittaessa asentaa lohkovarstasilta irrotettavilla elementeillä.

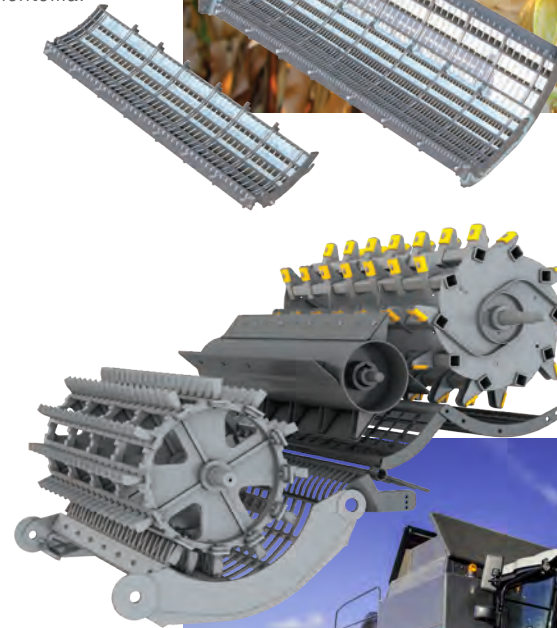

Erityinen riisipuintikela / varstasilta ainutlaatuisella tappi- ja hammasrakenteella on saatavana lisävarusteena, ja se on tarkoitettu puintiin vaikeissa olosuhteissa. Erittäin kuluttaviin olosuhteisiin on myös saatavana valinnaisia lisäkomponentteja. Näitä ovat viljaruuvit, elevaattorit ja MCS-hampaat. Erikoisvarusteet yhdessä itsevoitelevien telojen, leikkuupöydän varustelun ja kovaa kulutusta kestävien komponenttien kanssa muodostavat monipuolisen koneen riisin sekä viljan ja maissin puimiseen.




VILJASÄILIÖ & SEULASTO


Enemmän puhdasta viljaa säiliössä antaa suurempia tuottoja. Tehokas mutta hellävarainen puinti, jota seuraa hyvin testattu erottelu- ja puhdistusjärjestelmä, saa aikaan korkealaatuisen satotuloksen säiliössä.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota seulastoon ja tehokkaaseen puhdistusseulojen käyttöön, jotta sinä saisit parhaan sadon pelloltasi. Lisävarusteena voidaan asentaa satotuloksen monitori ja kosteussensori – Ceres 8000i integroidulla SD-kortin lukijalla.



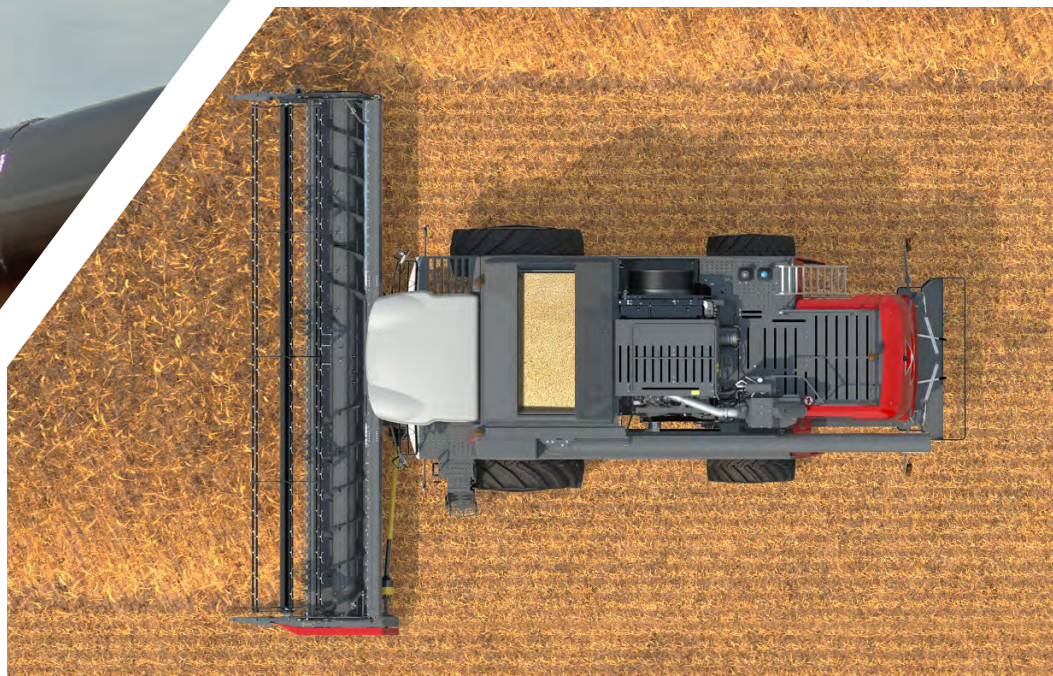

VILJASÄILIÖN TILAVUUS ON 8600 LITRAA. PURKUNOPEUS – JOPA 105 L/S – TAKAA NOPEAN TYHJENNYKSEN. PURKURUUVI ULOTTUU KORKEIMPAANKIN PERÄVAUNUUN PELLOLLA TAI MAANTIELLÄ.

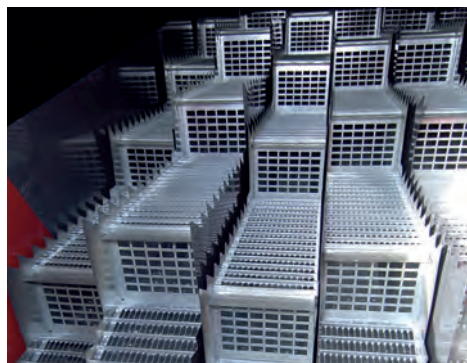

KOHLIMET

Pitkissä kohlimeissa on neljä porrasta ja "aktiiviset seinät". 21 cm korkeat, pystysuorat kohlinportaiden lohkot on tehty läpäisevistä verkoista. Nämä ovat korkeammat kuin missään muussa perinteisessä puimurissa. Kohlilien etuportaat on vahvistettu maissin puintia varten.



SEULASTON PROFIILI

Seulaston profiili on ratkaiseva seulojen suorituskyvyn kannalta. Hyvin tehokkaissa säätöseuloissa on pystysuorat levyt, jotka parantavat tuotosta ja mahdollistavat seulojen levittämisen paremman läpimenon tuottamista varten. Käytännöllisen rakenteen ansiosta yksi henkilö voi helposti irrottaa ja puhdistaa seulat erilaisten kasvilajien puintien välissä.



VILJAN POISTOPUTKI JA RAJAISRUUVI

Viljan poistoputki ja rajaisruuvi ovat vahvistettuja suunnanvaihtokohdissa, mikä pidentää niiden käyttöikää ja kestävyyttä. Tämä on erityisen tärkeää ja hyvä asia maissia puitaessa, missä kasvuston aiheuttama kuluminen on voimakasta sekä muissa suuren kulumisen olosuhteissa. Taloudellista etua antaa eleaattorin pohjan pulttikiinnitys, sillä sen vaihto käy helposti ja on edullista.

PUHTAAT TULOKSET

OLKISILPPURI ON ERITYISESTI SUUNNITELTU
TEKEMÄÄN OLKISILPPU JA LEVITYS
SOPIVAKSI MAANVILJELIJÖILLE, JOTKA
KÄYTTÄVÄT SÄNGEN KEVYTMUOKKAUSTA.

Terät ovat sahalaitaiset tasaisen silpun aikaansaamiseksi ja tehontarpeen alentamiseksi. Säädettyvät vastaterät ja olkisilppurin vaippa varmistavat silputun oljen täydellisen ohjauksen ja levityksen. Sähköisesti säädettyvät olkisilppurin ohjainlevyt ovat lisävarusteena. Näiden avulla olki voidaan haluttaessa suunnata poispäin korjaamattomasta kasvustosta.



SAHALAITAINEN TERÄ

Sahalaitainen terä on vakiovaruste oljen tasaisen ja jatkuvan silppuamisen varmistamiseksi.



RUUMENTEN LEVITIN

Kaksoisroottorilla varustettu, monipuolisesti säädettävä ruumenten levitin on saatavana lisävarusteena.



PUINTIKONEISTO

Puintikoneisto on hellävarainen ja jättää oljen erittäin hyvälaatuisiksi ruokinta-, kuivike- tai energiaoljen paalaukseen.



PROLINE- OHJAAMO

Hyvä ohjaamo on ratkaiseva tekijä, kun halutaan käyttöön koneen ja kuljettajan paras suorituskykyinen yhdistelmä. Erinomainen näkyvyys ja ergonomisesti sijoitetut hallintalaitteet tekevät työstä tehokkaampaa ja tuottavampaa. TechTouch 2 -terminaalin intuitiiviset valikot antavat tiedot välittömästi ja aktiivinen varoitusjärjestelmä suojaa konettasi.

“ Suunniteltu sinulle
hyödyntämään koneesi
parhaat ominaisuudet
päivällä ja yöllä. ”



Ohjaamossa on runsaasti laadukkaaseen työympäristöön kuuluvia ominaisuuksia.

- ▶ Täysin automaattinen ilmastointi ja lämmitys
- ▶ Ilmajousitettu istuin
- ▶ Sähköisesti säädettävät, lämmitettävät peilit
- ▶ Lisävarusteena apumiehen istuin ja integroitu viileäkaappi
- ▶ Erinomainen äänieristys ja hiljainen työympäristö
- ▶ Turvalliset ja helppokulkuiset ohjaamon askelmat

Näkymä leikkuupöydälle



Parempi näkyvyys peileistä



TechTouch 2 -terminaali helposti käytettävissä



Hyvä näkyvyys purkuputkeen käytön aikana



Päähallintalaitteet kuljettajan näkökulmasta

OHJAUSKESKUS

Hyvä ohjaamo on tilava, mukava ja sieltä on hyvä näkyvyys. Uudessa Proline-ohjaamossa yhdistyvät kaikki nämä ominaisuudet. Kuljettajalla on erinomainen panoraamanäkyvyys puihurin eteen, puitavaan materiaaliin, leikkuupöydälle, purkuputkeen ja takapyöriin isojen sähköisesti säädettävien peilien avulla.

ON SADONKORJUUN AIKA

Yötyöpakettiin kuuluvat tehokkaat työvalot, joilla näkyvyys kaikkiiin suuntiin myöhään illallakin on hyvä.



6

säädettävää H9-työvaloa

4

kiinteää H7-valoa ja
kaksi H9-työvaloa

6

Lisävarusteena
työvalopaketti, jossa on

valoa kaiteessa, kaksi
pöydälle ja kaksi takana

HYÖDYNNÄ KONEESI TÄYSIMÄÄRÄISESTI HELPPOKÄYTTÖISILLÄ OHJAIMILLA

TechTouch 2 -terminaali

Näkyvässä ja helposti tavoitettavassa TechTouch 2 -terminaalissa on kaikki merkittävät tiedot puimurin asetuksista. Kosketusnäyttö ja kytkinten kuvakkeet ovat selkeät ja niiden käyttö sekä säädöt ovat helppoja.

Power Grip -monitoimivipu

Uusi ohjainvipu sopii käyttäjän käteen luonnollisesti – PowerGrip-monitoimivipu on sijoitettu kyynärnojan päähän, ja siinä on kaikkien usein käytettyjen puintoimintojen kytkimet. Kyynärnojaa voidaan nostaa ja siirtää eteenpäin kuljettajalle sopivaksi, jolloin myös konsolin oikealla puolella olevien kahden vivun käyttö on helppoa.

Laonnostokela eteen/taakse

Laonnostokelan nosto/lasku

Leikkuupöydän automaattisen ohjauksen kytkentä

Automaattinen pysäytys

Leikkuupöydän nosto/lasku

Leikkuupöydän kallistus vasen/oikea

Purkuputken hallinta auki/kiinni/Auto

Purkamisen kytkentä

Kelan nopeuden asetus

Voimansiirron aktivointi



Näppäimistö

Näppäimistö on heti kyynärnojan vieressä oikealla puolella ja siitä käytetään keskeisiä puintitoimintoja. Pehmeät, kohotetut näppäimet johtavat suoraan yksittäisiin TechTouch 2 -terminaalin valikoihin.



Power Grip -käsinoja

Oikealla oleva kyynärnoja on keskeinen ohjausyksikkö, jossa on tärkeimpien toimintojen kytkimet ja käsikaasu. Kyynärnoja on kokonaan pehmeästi verhoiltu, jotta toimintojen ohjaus olisi mahdollisimman mukavaa koko pitkän työpäivän ajan. Koska ajovoimansiirron vipua ei tarvitse liu'uttaa, käyttö on vähemmän rasittavaa kuin perinteisellä järjestelmällä.

*lisävaruste

KÄYTTÖ JA OHJAUS SORMENPÄILLÄ

Yksinkertainen lukea ja käyttää

- ▶ Helppolukuinen värillinen kosketusnäyttö voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjälle sopivaksi ja valita siinä näytettävät asiat.
- ▶ Selkeä näyttö tekee informaation ymmärtämisestä ja tulkinnasta erittäin helppoa – varoitukset näytetään selvästi ja aina päällimmäisenä.
- ▶ Automaattinen korjattavan sadon asetus – TechTouch 2 -terminaalin valikkoon voidaan tallentaa 10 erilaista sadonkorjuun asetusta ja kun asetus valitaan se muuttaa puimurin asetukset automaattisesti.



Uusi TechTouch 2 -terminaali on kaikkien avaintoimintojen ohjauskeskus, siinä on kosketusnäyttö, josta voit valita halutun toiminnon sormenpäällä.




◀ Työnäyttö – Kun puimuri on valmis puintityöhön, näyttöön tulee puimurin informaationäyttö. Värillisessä näytössä on helposti yhdellä silmäyksellä nähtävänä pöydän korkeus, suorituskyky ja rajaisten määrä. Käytön aikana puimurin suojaamiseksi mahdollinen hälytys tulee näyttöön ja kuuluu äänimerkki.



◀ Mittaristo – Näytön alareunassa on pysyvä mittaristo, jossa on näkyvissä ajonopeus, moottorin kierrosnopeus, polttoainemittari ja ajovaihde.



◀ Automaattinen asetus – Automaattinen asetus voidaan aktivoida eri valikoiden kautta useille kasvilajeille ja näin säästetään aikaa ja energiaa. Kullekin viljelykasville on erilaisia yhdistelmiä (esimerkiksi kosteita ja kuivia olosuhteita varten), jotka voidaan tallentaa muistiin.

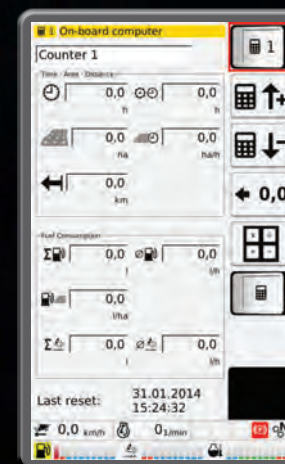

◀ TechTouch – TechTouch 2 -terminaali sisältää myös ajotietokoneen, joka rekisteröi työtunnit, hehtaarit, kuljetun matkan ja polttoaineen kulutuksen. Kuljettaja voi poistaa nämä koska tahansa tai tallentaa tiedot muistiin, jos haluaa palata takaisin pellolle ja jatkaa samaa työtä. Tämä on käyttökelpoinen lohkonseurannan kannalta ja tarpeellinen urakoitsijalle.

TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA

” Mielestämme näillä on sinulle ja tuleville
sukupolville todellista merkitystä. ”





**UUSIN JA
PUHTAIN**
moottoritekniikka



7,4 L MOOTTORI*

käyttää DOC+CS+SCR-
jälkikäsittelyjärjestelmää



HILJAINEN

Käy pienillä kierrosnopeuksilla



**SÄÄSTÄÄ
POLTTOAINETTA**



Erittäin vähäinen polttoaineenkulutus



**HUOLTOVAPAA
JÄRJESTELMÄ**

Lupaamme, että AGCO POWER Stage V -moottorit käyttävät SCR (Selective Catalytic Reduction) ja SC (Soot Catalyst) -järjestelmiä pääasiallisena pakokaasujen jälkikäsittelyteknologiana. Se on parempi ympäristön kannalta, ja sen käyttökustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.

Vakaan, luotettavan sadonkorjuutehon kaikissa olosuhteissa takaa pitkää tasaista vääntömomenttia tuottava moottori, joka on erityisesti suunniteltu tuottamaan tasaista tehoa kuormituksessa. Yhdistettynä erittäin tehokkaisiin voimansiirtoihin se säästää polttoainetta, lisää sadonkorjuun tehokkuutta ja alentaa kustannuksia.

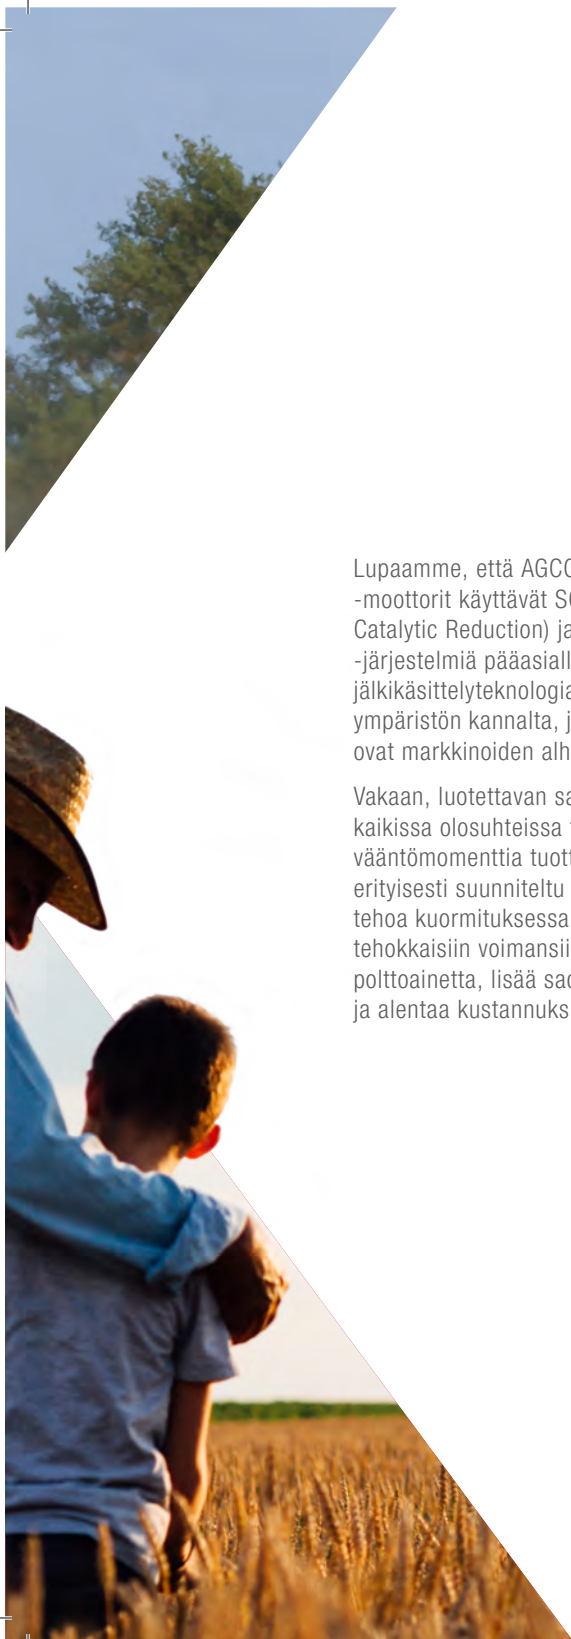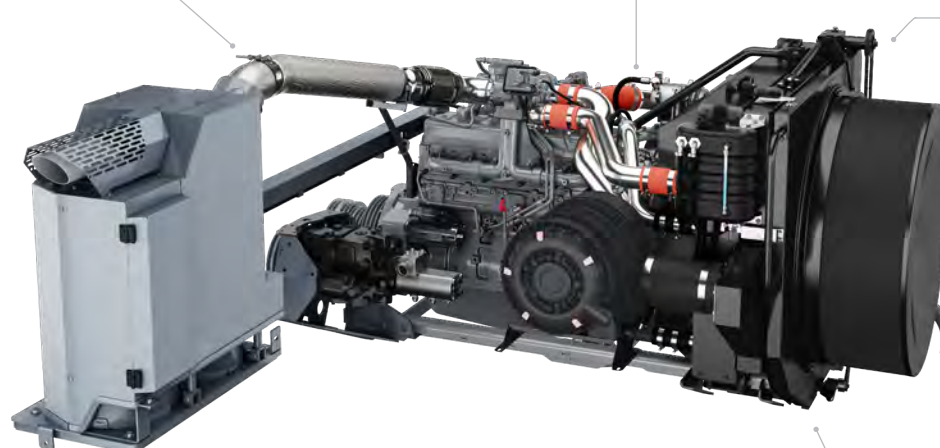

PARALEVEL- JÄRJESTELMÄ

EDISTYNYT ITSESUUNTAUS
TARJOAA TÄYDELLISTÄ JOUSTOA
EPÄTASAISSA MAASTOSSA




20 % (NELIVETO) 15 % (KAKSIVETO)

KULJETUSLEVEYS 3,5 M

(800 renkaat MF 7345 S MCS PL) (650 renkaat MF 7347 S MCS PL)

Yksinkertaisen yhdensuuntaiskytkennän ansiosta kulman muuttaminen pellolla on vaivatonta. Sekä MF 7345 MCS että MF 7347 MCS ovat saatavilla ParaLevel-versioina. Tämä patentoitu järjestelmä tarjoaa leikkauspöydän suuntauksen jopa 20 prosentin rinteissä (neliveto). Puimurien osat ovat normaalisti suunniteltu vaakatasossa toimiviksi. Tällä järjestelmällä pidetään taso maan suuntaisena rinteissä ja näin kone pystyy työskentelemään enimmäisteholla pidempään – eli lisää saatua tuotosta.

Standardi neliveto-järjestelmä (vaihtoehtoisesti kaksiveto) on osa suuntauspakettia. Järjestelmä parantaa positiivisen ohjauksen hallintaa ja parantaa pitoa kaikissa olosuhteissa, ja PWM-venttiili ja entistä parempi päänhallinta tekevät vakainjärjestelmästä sulavamman, mikä parantaa kuljettajan turvallisuutta.

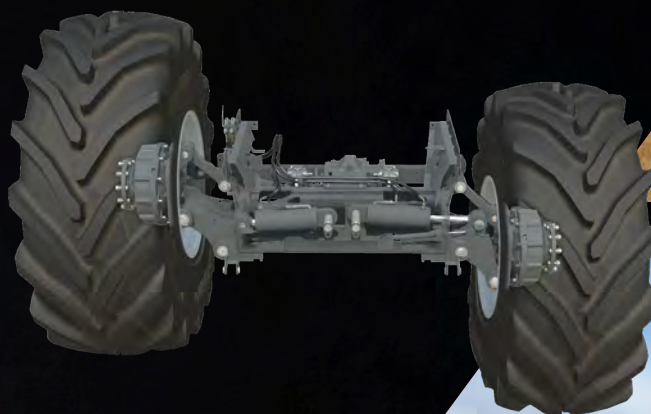



MFconnect
FUSE SYNCHRONISED

**YHTEYDESSÄ MISSÄ TAHANSA.
MILLOIN TAHANSA.**

MF CONNECT TARJOAA PIDEMPÄÄ
KÄYTETTÄVYYSIAKAA, OPTIMOITUJA
HUOLTOJA JA ÄLYKKÄITÄ PALVELUITA.

OMISTAJA, JÄLLEENMYYJÄ JA PUIMURI
OVAT SAUMATTOMASTI YHTEYDESSÄ!

MF Connect on konekannanvalvontajärjestelmä, jonka avulla
asiakkaat voivat seurata Massey Ferguson -koneitaan tarkasti.

Koneen käytön ja laitteiden toimintaparametrien lähes
tosiainainen tarkastelu älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella
ei ole koskaan ollut yhtä helppoa.

Sen etädiagnostiikan ansiosta omistajat ja esimiehet voivat
johtaa toimintaa tuottoisammin, mikä auttaa parantamaan
kannattavuutta ja takaamaan käytettävyyssajan riittävyyden.

**TIETOA MISSÄ
JA MILLOIN
TAHANSA SITÄ
TARVITSETKAAN**

MFcare

**MF CAREN AVULLA PIDÄT KULUT
RUODUSSA JA TAKAAT MF ACTIVA S:N
OPTIMAALISEN SUORITUSKYVYN.**

MF Care -huoltosopimukset ja laajennetut takuut mukautuvat
maksukykyysi ja työaikoihisi. Määräaikaishuoltosopimus
tarjoaa ehkäisevää huoltoa, jossa vikoihin tartutaan, ennen
kuin niistä tulee ongelmia, mikä lyhentää seisona-aikaa.
Täydellinen huoltokirja ja alkuperäisten AGCO Parts -varaosien
käyttäminen lisäävät koneen jälleenmyyntiarvoa.

- ▶ Suojaa koneen jälleenmyyntiarvoa
- ▶ Joustavat ehdot ja pitkäaikaiset hinnat
- ▶ Saatavana 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä
- ▶ Kokeneiden MF-asentajien huollot paikan päällä tai liikkeessä

	SILVER	GOLD
KUVAUS	SÄÄNNÖLLISEN HUOLLON SOPIMUKSET Palvelupakettiin kuuluvat kaikki kiinteisiin hintoihin perustuvat määräaikaishuoltotyöt.	KORJAUSSOPIMUKSET Laajennetun takuun sopimukset, jotka tarjoavat turvaa korjauskustannuksien varalta (ei kulumisen). Valittavissa hinnat omavastuulla tai ilman.
KONEEN TYYPPI	Kaikki	Kaikki
SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO*	KYLLÄ	KYLLÄ
KORJAUSKUS- TANNUS	Ei	KYLLÄ
OMAVASTUU	Ei	Vaihtoehdot: 0, 190 tai 490 €

*AGCO:n ilmoittama listahinta viittaa ainoastaan laajennettuun takuuseen eikä sisällä huoltoa.

MASSEY FERGUSON TARJOAA KATTAVAT JA TEHOKKAAT PALVELUT

					
6 000 h 5 vuotta	3000 h 5 vuotta	50000 paalia 5 vuotta	6 000 h 5 vuotta	2000 h Vähintään 3 vuotta Vain ISOBUS- yhteensopivat koneet	25 000 paalia Vähintään 3 vuotta

“ Viettopintaasioihin
pääsee helposti
käsiksi, mikä nopeuttaa
työskentelyä ”

VARAOSAT JA HUOLTO

TUKEA

KONEELLESI, KOKO SEN TOIMINTA-AJAKSI

Maatalouskoneen hankinta, omistaminen ja huolto voi olla monimutkaista, joten mahdollisimman hyvä tuki on erittäin tärkeää. Massey Ferguson -asiakkaana saat aina henkilökohtaista, ripeää ja ystävällistä tukea asiantuntevalta myyjäverkostoltamme, joka ymmärtää liiketoimintaasi perinpohjaisesti.

Varaosien ja huollon saatavuus ei lakkaa sen vuoksi, että konetta ei enää valmistettaisi. Tuemme sinua, niin kauan kuin omistat Massey Ferguson -koneen.

Olemme ylpeitä jokaisesta myymästämme koneesta ja otamme niistä vastuun. Missiomme on varmistaa, että koneesi toimii luotettavasti joka kerta, kun käännät virta-avaimesta.

MF ACTIVA S:N HUOLTO ON SUUNNITELTU NOPEAKSI, HELPOKSI, YKSINKERTAISEKSI JA KUSTANNUSTEHOKKAAKSI.

Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden tyylikkäästi, jotta päivittäinen kunnossapito on nopeaa, yksinkertaista ja helppoa, mikä vähentää kunnossapitostressiä ja päästää sinut pellolle aiemmin, mikä parantaa tuottavuutta ja lisää vapaa-aikaasi. Massey Ferguson MF ACTIVA S -sarjan leikkuupuimuri minimoi työhönvalmistautumisajan.



Helppo tankkaus – molemmat säiliöt ovat kätevästi vierekkäin



Ilmanpuhdistajan tarkastus ja puhdistus



Yksinkertainen vaihto silppuamisesta karholle ajoon paalausta varten



Jäähdyttäjän puhdistaminen on turvallista helppoa



Irrotettavat rappuset tekevät tarkastuksesta helppoa ja turvallista.



Yksiosaiset sivupaneelit ja työvalot tekevät tarkastuksesta nopean

MFservices


AINA RINNALLASI KASVATTAMASSA **KANNATTAVUUTTASI**

MF SERVICES TARJOAA KAIKEN, MITÄ
MF ACTIVA S -LEIKKUUPUIMURIN
TOIMINNAN TUKI TARVITSEE.

Kätevä ja mukautettava MF Services auttaa pitämään käyttökustannukset kurissa ja budjetoimaan ja suunnittelemaan liiketoimintaa paremmin – sen ansiosta jokainen koneen käyttötunti on sujuva ja voit keskittyä maanviljelyn ydinliiketoimintaan.

Kattava palvelupaketti tekee **Massey Ferguson** -maatalouskoneiden omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.





MASSEY FERGUSON -JÄLLEENMYY- JÄVERKOSTO

MF-jälleenmyyjällä on seudun paras asiantuntemus maatalouskoneista. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän puoleen ja saat parhaat palvelut myynnistä, huollosta ja korjauksista aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

**YLI 4 700 HUOLTO-
JA KORJAUSPISTETTÄ
YMPÄRI MAAILMAN**



MASSEY FERGUSONIN AIDOT VARAOSAT

OVAT PARAS TAE UUDEN MF ACTIVA S:N ARVON SÄILYMISELLE JA SUOJA YLLÄTTÄVIÄ KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää muun muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta, huoltosarjoja ja ohjaamon lisävarusteita. Lisävarusteet ovat saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go -mobiilisovelluksella voit etsiä MF-varaosia nopeasti ja helposti ja tilata ne suoraan. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupasta. Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ovat saatavana MF-jälleenmyyjältä.



AGCO'N HARVEST PROMISE

VARMISTAMME LUOTETTAVASTI SADONKORJUUSI ONNISTUMISEN

AGCO:n Harvest Promise on meidän sitoutumisemme ja lupauksemme sinulle, että jos emme poikkeuksellisessa tilanteessa saa toimitettua sinulle osia 48 tunnin aikana, autamme sinua maahantuojaan välityksellä tai jopa edesautamme saamaan urakoitsijan korjaamaan satoasi, kunnes kaikki on kunnossa ja voit jatkaa puintia.*

*Ehtoja on noudatettava.

*Saatavilla vain rajoitetulla markkina-alueella.



MASSEY FERGUSON -OHEISTUOTTEET

NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ TYYLIKKÄÄLTÄ KUIN MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF ACTIVA S -puimuriisi, vai tarvitsetko tyylikkään ja kestävä haalarin töihin? Laadukas valikoimamme tarjoaa viljelytoimintaasi, perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme, niin voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson.Com

Edellä esitellyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on noudatettava. Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.

TEKNISET VAKIO-OMINAISUUDET

Leikkuupöytä ja kolakuljetin	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
FreeFlow leikkuuleveydet (m)	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
PowerFlow leikkuuleveydet (m)	5,50–6,80	5,50–6,80	5,50–6,20	5,50–6,80	5,50–6,80	5,50–6,80
Pöydän ja kolakuljetin peruutus	●	●	●	●	●	●
Automaattinen laonnostokelan nopeus	●	●	●	●	●	●
TerraControl II -pöytäautomaatiikka	●	●	●	●	●	●
TerraControl II Autolevel – pöydän ja maapaineen ohjaus	●	●	●	●	●	●
Power Feed -syöttökela	-	●	●	-	●	●
Suuren hitausmomentin puintikela	●	●	●	●	●	●
8 varstaa + 8 painotankoa	●	●	●	●	●	●
Leveys / halkaisija (mm)	1340 / 600	1340 / 600	1340 / 600	1600 / 600	1600 / 600	1600 / 600
Nopeusalue (r/min)	380–1100	380–1100	380–1100	430–1210	430–1210	430–1210
Varstasilta						
Tankojen määrä	12	12	12	12	12	12
Peittokulma (astetta)	120	120	120	120	120	120
Pinta-ala (m²)	0,83	0,83	0,83	0,99	0,99	0,99
ABC-varstasilta (astetta)	14	14	14	14	14	14
Multicrop Separator -erottelija	-	●	●	-	●	●
Leveys / halkaisija (mm)	-	1340 / 600	1340 / 600	-	1600 / 600	1600 / 600
Erottelijan varstasilta						
Tankojen määrä	8	8	8	8	8	8
Pinta-ala (m²)	-	0,9	0,9	-	1,07	1,07
Pyörivä varstasiltajärjestelmä	-	●	●	-	●	●
Kohlimet						
Määrä / portaiden määrä	5 / 4	5 / 4	5 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Kokonaiserottelupinta-ala (m²)	6,72	7,62	7,62	7,99	9,06	9,06
Seulasto						
Viettopinta korkeilla jakajilla	●	●	●	●	●	●
Ruumenseula ja siemensseula sähköisesti säädettävät	○	○	○	○	○	○
Kokonaispinta-ala (m²)	4,67	4,67	4,67	5,58	5,58	5,58
Täysleveä siipityyppinen lietso	●	●	●	●	●	●
Lietson nopeus r/min	350–1050	350–1050	350–1050	350–1050	350–1050	350–1050
Rajaiskierto puintikelalle	●	●	●	●	●	●
Lietson nopeuden sähköinen säätö ohjaamosta	●	●	●	●	●	●

SELITE

● Vakiovaruste

○ Lisävaruste

– Ei saatavana

* Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

** Saatavana alemman polttoaineluokituksen versioita

† Ei saatavilla kaikissa maissa

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita; ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

Viljasäiliö	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
Tilavuus (litraa)	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Purkunopeus (l/s)	105	105	105	105	105	105
Ruuvien pituus (m)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Purkukorkeus (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Olkien käsittely						
Olkisilppuri	●	●	●	●	●	●
Terien lukumäärä	52	52	52	64	64	64
**Moottori						
AGCO Power selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR)	●	●	●	●	●	●
Tilavuus (litraa)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Teho (ISO 14396) hv/kW *lisäteho-ominaisuudella	260 / 192	260 / 192	260 / 192	276 / 203 306* / 225	276 / 203 306* / 225	276 / 203 306* / 225
Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)	620	620	620	620	620	620
AdBlue® (litraa)	80	80	80	80	80	80
Voimansiirto						
Hydrostaattinen / 4 vaihdetta	●	●	●	●	●	●
Renkaat						
Edessä	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Takana	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Proline-ohjaamo						
	Lämmitys, ilmastointi, sähköisesti säädettävät taustapeilit, ilmajousitettu istuin, 3D-säädettävä ohjauspyörä, TechTouch 2 -terminaali					
Mitat						
Pituus ilman leikkuupöytää (mm)	9070	9070	9070	9070	9070	9070
Leveys ilman leikkuupöytää vakiorenkailla (mm)	3190	3190	3290	3485	3485	3498
Paino (kg)	12800	13100	14500	13300	13600	15100

Lisävarusteet

	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS
Olkien käsittely				
Olkisilppuri sähköisillä ohjainlevyillä	○	○	○	○
Ruumenten levitin	○	○	○	○
Valinnaiset renkaat				
Edessä	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Edessä	710/75 R 32	710/75 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Edessä	900/60 R 32 [†]	900/60 R 32 [†]	900/60 R 32 [†]	900/60R32 [†]
Takana	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Edessä alle 3,5 m	800/65 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Takana alle 3,5 m	540/65 R 24	540/65 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Suuritehoinen yläseula maissille	○	○	○	○
Lietson nopeuden alennus (270 – 840 r/min)	○	○	○	○

Lisävarusteet

Neliveto-taka-akseli, multimediajärjestelmä ja navigaattori, Yliedmeter-maissisarja, ilmakompressor, herne- ja papusarja



8360–9070 mm



3190–3720 mm

SUUNNITeltu
TARJOAMAAN
**VILJELIJÖILLE
VAIHTOEHTOJA**







www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
© AGCO SAS, 2021 | A-FI-17324 | Suomi

TURUN
KONEKESKUS

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU (Finland)
www.turunkonekeskus.fi
verkkokauppa.turunkonekeskus.fi
puh. 020 7459 700



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**